

CNC

# Relé Térmico JR28s-25 Regulación 7-10A CNC

**SKU: 110084**

Relé térmico de sobrecarga CNC JR28s-25, regulación 7 a 10 A, para protección contra sobrecarga y falla de fase de motores de CA hasta 690 V, 50/60 Hz. Montaje sobre contactor o individual.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Código** | 110084 |
| **Marca** | CNC |
| **Modelo** | JR28s-25 |
| **Tipo** | Relé térmico de sobrecarga |
| **Rango de regulación** | 7-10 A |
| **Fusible aM recomendado** | 12 A |
| **Fusible gG recomendado** | 20 A |
| **Contactor compatible** | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| **Frecuencia** | 50/60 Hz |
| **Tensión** | Hasta 690 V |
| **Protección** | Sobrecarga y falla de fase |
| **Indicación** | ON/OFF |
| **Compensación de temperatura** | Sí |
| **Reposición** | Manual / automática |
| **Montaje** | Sobre contactor o individual |
| **Norma** | IEC 60947-4-1 |

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

| | |
|---|---|
| **Dimensiones máx.** | 94 × 66 × 46 mm |

## DIMENSIONES

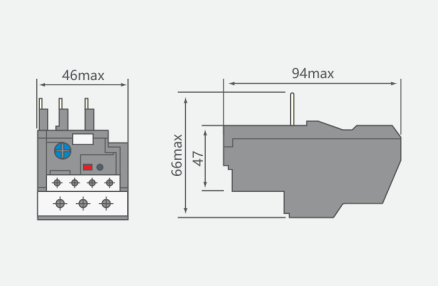


Dimensiones JR28s-25 (mm)

**Medidas 110084 (mm)**

| | |
|---|---|
| **Largo máx.** | 94 |
| **Alto máx.** | 66 |
| **Ancho máx.** | 46 |

## SELECCIÓN — RELÉS TÉRMICOS CNC JR28S-25

| Modelo | Rango de corriente (A) | Fusible aM (A) | Fusible gG (A) | Contactor compatible |
|---|---|---|---|---|
| JR28s-25 0,1~0,16 | 0,1~0,16 | 0,25 | 2 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 0,16~0,25 | 0,16~0,25 | 0,5 | 2 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 0,25~0,4 | 0,25~0,4 | 1 | 2 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 0,4~0,63 | 0,4~0,63 | 1 | 2 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 0,63~1 | 0,63~1 | 2 | 4 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 1~1,6 | 1~1,6 | 2 | 4 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 1,25~2 | 1,25~2 | 4 | 6 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 1,6~2,5 | 1,6~2,5 | 4 | 6 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 2,5~4 | 2,5~4 | 6 | 10 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 4~6 | 4~6 | 8 | 16 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 5,5~8 | 5,5~8 | 12 | 20 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| **JR28s-25 7~10** | **7~10** | **12** | **20** | **CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)** |
| JR28s-25 9~13 | 9~13 | 16 | 25 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 12~18 | 12~18 | 20 | 35 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |
| JR28s-25 17~25 | 17~25 | 25 | 50 | CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25) |

Fila destacada: este producto. La ficha original incluye además los modelos JR28s-25, -36, -93, -150, -200 y -630 (0,1 a 630 A).

## APLICACIÓN

Los relés térmicos de sobrecarga serie JR28s son adecuados para la protección contra sobrecarga y falla de fase de motores de CA de 50/60 Hz, tensión hasta 690 V y corriente de 0,1 a 630 A, en servicio de 8 horas o servicio ininterrumpido.

Funciones: protección por falla de fase, indicación ON/OFF, compensación de temperatura y reposición manual/automática. Se pueden montar sobre contactores o instalar como unidades individuales. Norma internacional: IEC 60947-4-1.