

CNC

Relé Térmico JR28s-93 Regulación 37-50A CNC

SKU: 110090

Relé térmico de sobrecarga CNC JR28s-93, regulación 37 a 50 A, para protección contra sobrecarga y falla de fase de motores de CA hasta 690 V, 50/60 Hz. Montaje sobre contactor o individual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	110090
Marca	CNC
Modelo	JR28s-93
Tipo	Relé térmico de sobrecarga
Rango de regulación	37-50 A
Fusible aM recomendado	63 A
Fusible gG recomendado	100 A
Contactor compatible	CJX2s-40 / 50 / 65 / 80 / 95 (CJX2i-40 / 50 / 65 / 80 / 95)
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión	Hasta 690 V
Protección	Sobrecarga y falla de fase
Indicación	ON/OFF
Compensación de temperatura	Sí
Reposición	Manual / automática
Montaje	Sobre contactor o individual
Norma	IEC 60947-4-1

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Dimensiones máx.	117 × 83 × 72 mm


DIMENSIONES

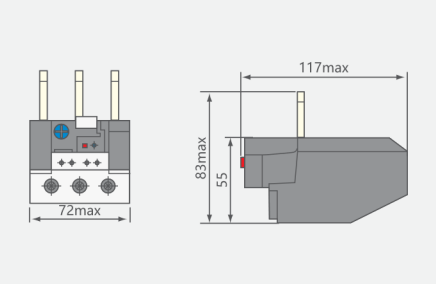

Dimensiones JR28s-93 (mm)

Medidas 110090 (mm)

Largo máx.	117
Alto máx.	83
Ancho máx.	72

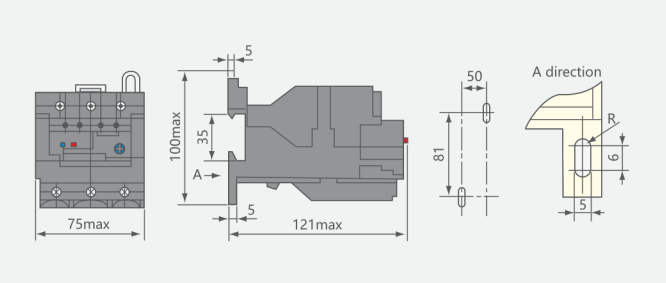

Dimensiones de instalación JR28s-93 (mm)

SELECCIÓN — RELÉS TÉRMICOS CNC JR28S-93

Modelo	Rango de corriente (A)	Fusible aM (A)	Fusible gG (A)	Contactor compatible
JR28s-93 23~32	23~32	40	63	CJX2s-40 / 50 / 65 / 80 / 95 (CJX2i-40 / 50 / 65 / 80 / 95)
JR28s-93 30~40	30~40	40	100	CJX2s-40 / 50 / 65 / 80 / 95 (CJX2i-40 / 50 / 65 / 80 / 95)
JR28s-93 37~50	**37~50**	**63**	**100**	**CJX2s-40 / 50 / 65 / 80 / 95 (CJX2i-40 / 50 / 65 / 80 / 95)**
JR28s-93 48~65	48~65	63	100	CJX2s-40 / 50 / 65 / 80 / 95 (CJX2i-40 / 50 / 65 / 80 / 95)
JR28s-93 55~70	55~70	80	125	CJX2s-40 / 50 / 65 / 80 / 95 (CJX2i-40 / 50 / 65 / 80 / 95)
JR28s-93 63~80	63~80	80	125	CJX2s-40 / 50 / 65 / 80 / 95 (CJX2i-40 / 50 / 65 / 80 / 95)
JR28s-93 80~93	80~93	100	160	CJX2s-40 / 50 / 65 / 80 / 95 (CJX2i-40 / 50 / 65 / 80 / 95)

Fila destacada: este producto. La ficha original incluye además los modelos JR28s-25, -36, -93, -150, -200 y -630 (0,1 a 630 A).

APLICACIÓN

Los relés térmicos de sobrecarga serie JR28s son adecuados para la protección contra sobrecarga y falla de fase de motores de CA de 50/60 Hz, tensión hasta 690 V y corriente de 0,1 a 630 A, en servicio de 8 horas o servicio ininterrumpido.

Funciones: protección por falla de fase, indicación ON/OFF, compensación de temperatura y reposición manual/automática. Se pueden montar sobre contactores o instalar como unidades individuales. Norma internacional: IEC 60947-4-1.