

CNC

Switch de Transferencia Automática YCQR-63 4P 63A 220V AC CNC

SKU: 110560

Interruptor de transferencia automática CNC YCQR-63 4P de 63 A, clase PC, para conmutar automáticamente de la fuente principal (A) a la de respaldo (B) en menos de 50 ms; montaje en riel DIN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	110560
Marca	CNC
Modelo	YCQR-63
Número de polos	4P
Corriente nominal de carcasa	63 A
Corriente nominal de operación Ie	63 A (serie: 6/10/16/20/25/32/40/50/63 A)
Tensión nominal de aislamiento Ui	690 V
Tensión de impulso soportada Uimp	8 kV
Tensión nominal de trabajo Ue	AC 220 V / AC 110 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Clase	PC: puede conectarse y soportar carga sin generar corriente de cortocircuito
Corriente de cortocircuito nominal Iq	50 kA
Protección de cortocircuito (fusible)	RT16-00-63A

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Circuito de control	Us: AC 220 V, 50 Hz · Operación normal 85 % Us - 110 % Us
Circuito auxiliar	AC 220 V/110 V 50 Hz Ie = 5 A
Tiempos de conmutación (contactor, operación, retorno, corte, cambio)	<50 ms
Vida mecánica	≥8000 maniobras
Vida eléctrica	≥1500 maniobras
Categoría de uso	AC-31B
Instalación	Riel DIN
Cableado de bornes	1-25 mm², tornillo M5, torque 2,5 N.m


ESQUEMA Y DIMENSIONES

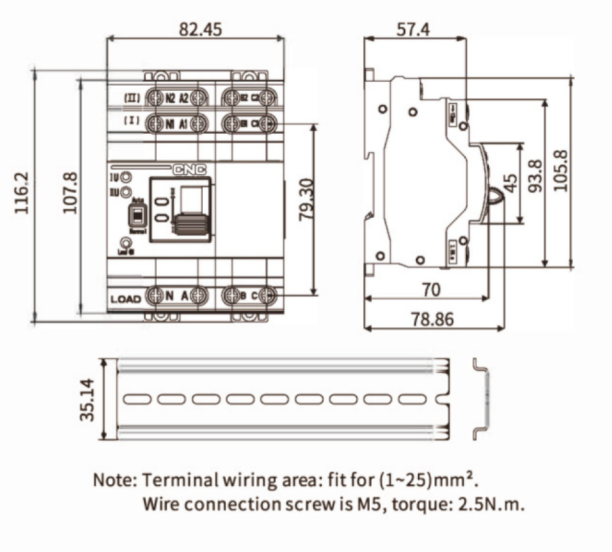

Dimensiones generales y de montaje (mm)

Medidas YCQR-63 (mm)

Alto	116,2
Alto cuerpo	107,8
Ancho	82,45
Fondo	78,86
Fondo al riel	70
Ancho lateral	57,4

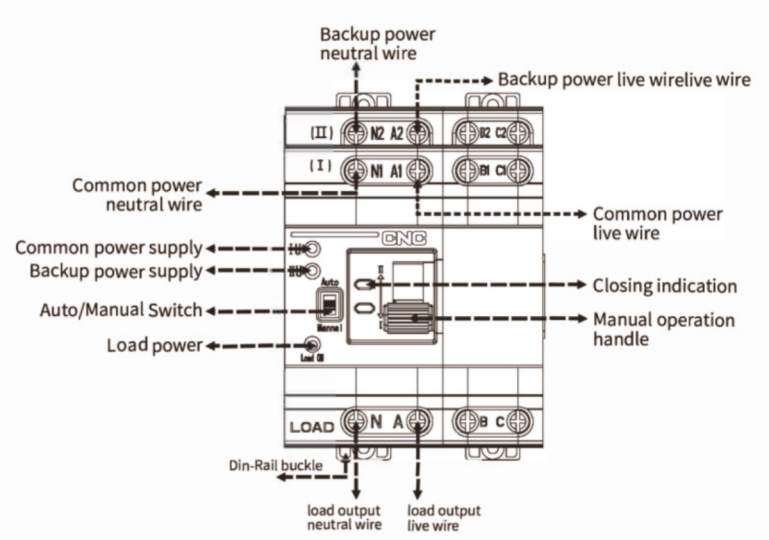

Backup power neutral/live wire = neutro/fase fuente de respaldo · Common power neutral/live wire = neutro/fase fuente principal · Common/Backup power supply = ind

SELECCIÓN

Modelo	Carcasa	Polos	Corriente	Tensión
YCQR (ATS riel DIN)	63	2P, 4P	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A	AC220V, AC110V

DESCRIPCIÓN

El YCQR-63 es un interruptor de transferencia automática clase PC, de conmutación no frecuente, con diseño de dos estaciones (comúnmente A como fuente principal y B como respaldo), adecuado para sistemas de CA de 50-60 Hz y corriente nominal de 6 A a 63 A. Cuando la fuente principal (A) falla, el ATS conmuta automáticamente a la fuente de respaldo (B) para continuar funcionando (velocidad de conmutación <50 ms), lo que resuelve eficazmente los problemas causados por cortes de energía.