

LUMEX

Panel LED Sobrepuesto Redondo 12W Ø160mm Luz Fría 6500K Lumex

SKU: 3046

Plafón LED sobrepuesto redondo Lumex 12W, 6500K, 960Lm, 160x30mm, driver aislado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	3046
Marca	Lumex
Potencia	12W
Medidas	160x30mm
Voltaje	AC85V~265V
Corriente	0,1091A
CRI	>70
Garantía	6 meses
Factor potencia	>0.5
Vida media	+20.000Hrs
Lúmenes	960Lm
Temperatura	6500K
Material	PC/Aluminio
Driver	Aislado
Grado de protección	IP20
Apertura de haz	120°

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

MEDIDAS

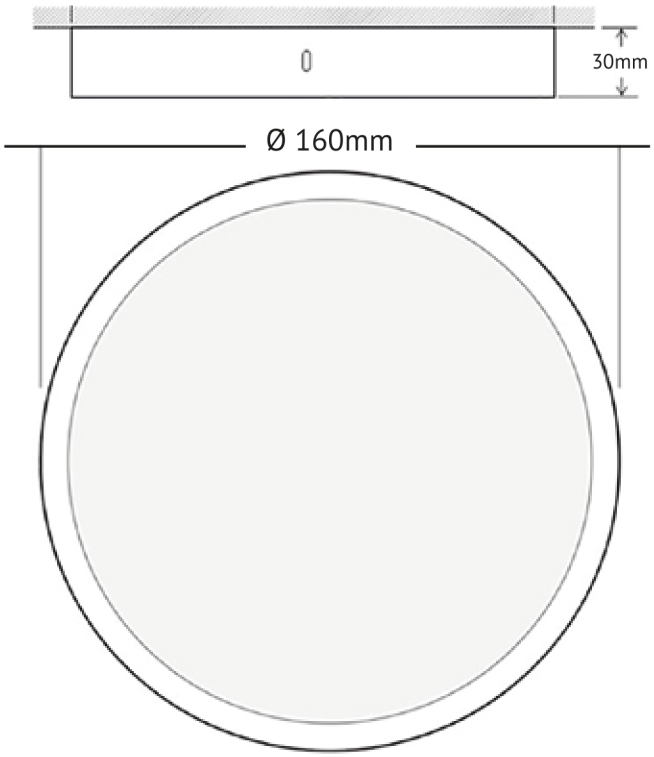

Medidas

Medidas 3046 (mm)

Diámetro	160
Alto	30

CARACTERÍSTICAS VARIABLES — PLAFÓN SOBREPUESTO 12W REDONDO LUMEX

SKU	Potencia	Medidas	Voltaje	Corriente	CRI	Garantía	Factor potencia	Vida media	Lúmenes	Temperatura
3046	**12W**	**160x30mm**	**AC85V~265V**	**0,1091A**	**>70**	**6 meses**	**>0.5**	**+20.000Hrs**	**960Lm**	**6500K**
3004	12W	160x30mm	AC85V~265V	0,1091A	>70	6 meses	>0.5	+20.000Hrs	960Lm	3000K
3035	12W	160x30mm	AC85V~265V	0,109A	>70	6 meses	>0.5	+20.000Hrs	960Lm	4000K

Fila destacada: este producto (3046).

DESCRIPCIÓN

Plafón LED circular con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia. Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenos, llegando a ahorros de hasta el 90% y de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Fácil instalación y libre de mantenimiento. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

Certificación CE y RoHS.

Este equipo debe ser energizado con el transformador (driver) junto con el plafón. No energizar al driver sin plafón, ya que puede provocar daños al equipo.