

Cable eléctrico libre halógeno eva 1,5 mm²

Descripción


El cable libre de halógeno EVA es un conductor eléctrico con aislamiento de etileno-vinil-acetato (EVA). No emite gases tóxicos ni corrosivos en caso de incendio. Garantiza alta seguridad en entornos críticos, conocido por su alta flexibilidad, resistencia a la abrasión y propiedades ignífugas.

Aplicación

Utilizado en sistemas de energía, instalaciones de iluminación y cableado industrial, el cable EVA es ideal para entornos que demandan flexibilidad y resistencia al desgaste, como en sistemas solares y aplicaciones en exteriores.

Características

- Certificación SEC.
- Estándar: IEC 60754-1.
- Temperatura de operación: 70°C.
- Tipo de conductor: Clase 5.
- Material de aislamiento: Poleolefina termoplástica.

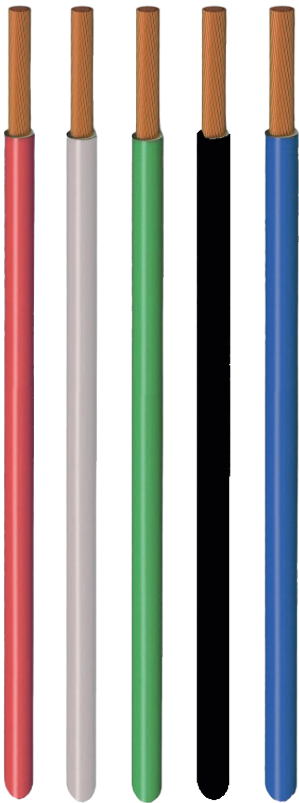


Conductos - Cable eva

Datos técnicos

Código	Sección (mm)	Diámetro exterior (mm)	Tensión nominal(V)	Color
H07Z1-K/1.5MM2 (WHITE)	1.5	3,1	450/750V	Blanco
H07Z1-K/1.5MM2 (GREEN)	1.5	3,1	450/750V	Verde
H07Z1-K/1.5MM2 (RED)	1.5	3,1	450/750V	Rojo
H07Z1-K/1.5MM2 (BLUE)	1.5	3,1	450/750V	Azul
H07Z1-K/1.5MM2 (BLACK)	1.5	3,1	450/750V	Negro

Dimensiones

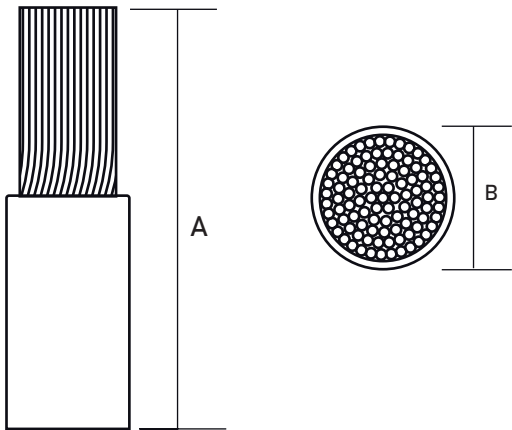

Código	Dimensiones	
	A	B
H07Z1-K/1.5MM2	100m	3,1 mm

