

TERMINALES DE COMPRESIÓN TIPO PUNTA

DESCRIPCIÓN

Terminales fabricados en cobre electrolítico de alta conductividad, superficie estañada para una buena resistencia ante la oxidación y corrosión, aislación de Nylon para el manguito.

Estos terminales son para conectar equipos que presenten dificultad o espacio limitado a la hora de introducir el cable.


PROPIEDADES

- Temperatura de Operación: -40°C a +150°C
- Fabricados en cobre electrolítico
- Aislación de Nylon
- Material ignífugo

APLICACIONES

- Industria electrónica
- Interruptores diferenciales
- Regletas, borneras
- Equipos eléctricos
- Iluminación

DIMENSIONES

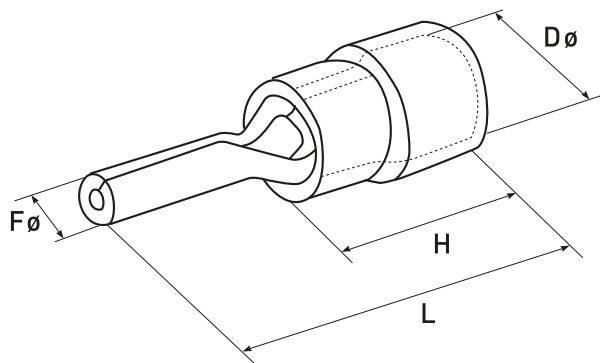

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Rango (AWG)	Fø (mm)	L (mm)	H (mm)	Dø (mm)	I max (A)	Color	Embalaje
3311007	TERMINAL PUNTA ROJO 16-22AWG BL 50	22 - 16	1,9	22	10	4,3	19	Rojo	50
3311008	TERMINAL PUNTA AZUL 14-16AWG BL 50	16 - 14	1,9	23	10	4,3	27	Azul	50
3311009	TERMINAL PUNTA AMARILLO 10-12AWG BL 50	12 - 10	2,8	25,5	12,5	6,7	48	Amarillo	50