

CNC

Relé Temporizador de Escalera YCT8-LS 230V AC 0,5-20 Min CNC

SKU: 109888

Automático de escalera CNC YCT8-LS: temporización de 0,5 a 20 min con selector ON / AUTO / OFF, alimentación AC 230 V, riel DIN 1 módulo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	109888
Marca	CNC
Modelo	YCT8-LS
Función	Automático de escalera
Selector de modo	ON / AUTO / OFF
Rango de tiempo (AUTO)	0,5 - 20 min (potenciómetro)
Tensión de alimentación	AC 230 V
Bornes	Por tornillo (clamp)
Pulsadores	Conexión a 3 o 4 hilos, máx. 50 mA
Indicación	LED de estado del relé
Montaje	Riel DIN, 1 módulo
Dimensiones	90 × 18 × 64 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIAGRAMAS Y DIMENSIONES

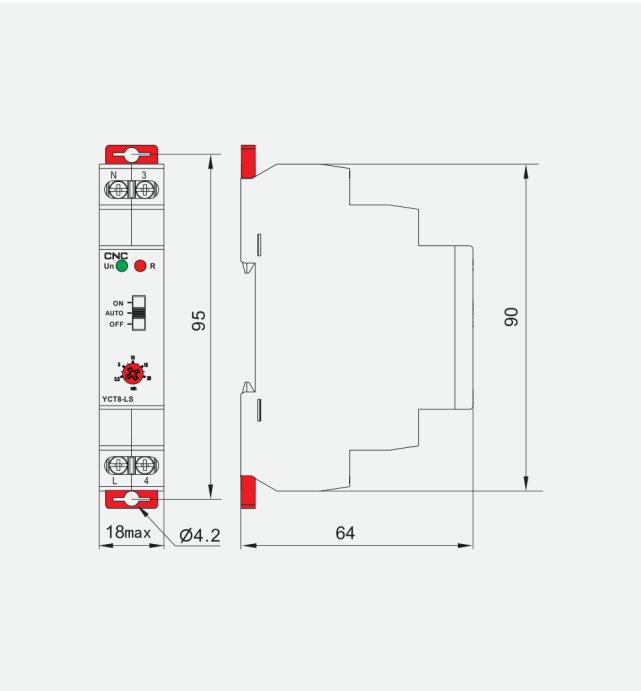

Dimensiones (mm)

Medidas 109888 (mm)

Alto con fijación	95
Alto	90
Profundidad	64
Ancho	18 máx.
Agujero	Ø4,2

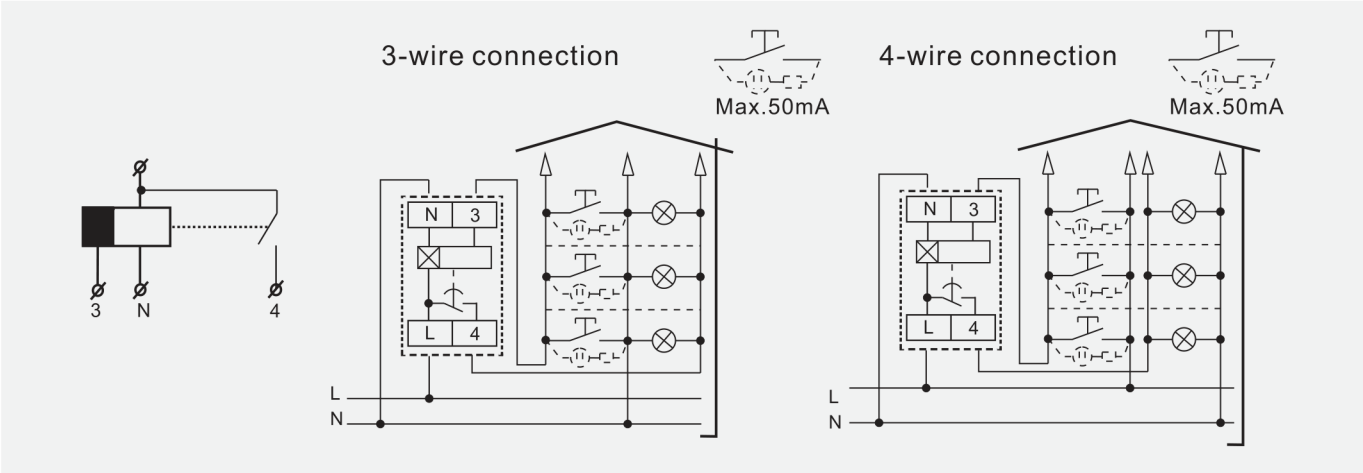

Diagramas de conexión a 3 hilos y a 4 hilos (pulsadores máx. 50 mA)

2000W	2000W	1000W	900W(125uF)	400W	300W

Potencia máxima por tipo de lámpara

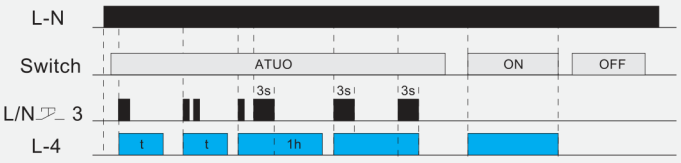

Diagrama de funcionamiento (modos AUTO, ON y OFF)

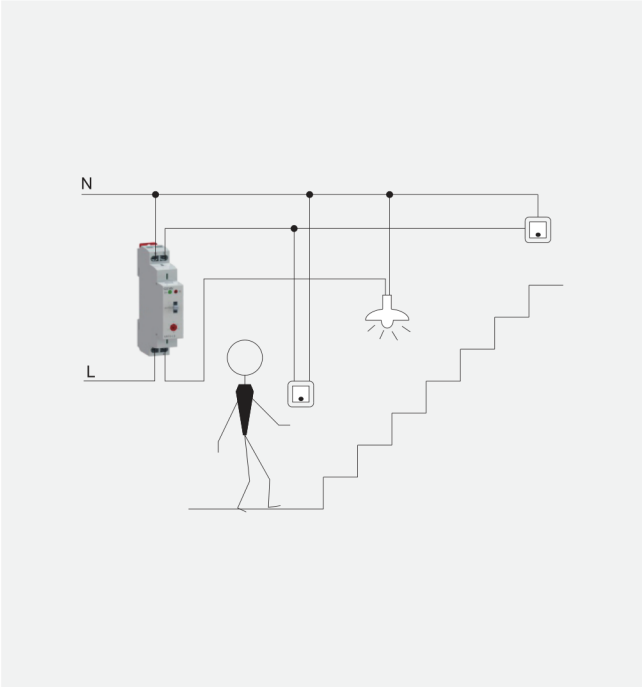

Ejemplo de instalación en escalera

SERIE YCT8 — RELÉS TEMPORIZADORES CNC

Modelo	Función	Contactos
YCT8-A1 / A2	Retardo a la conexión	1 o 2 conmutados
YCT8-B1 / B2	Retardo a la desconexión	1 o 2 conmutados
YCT8-M1 / M2	Multifunción (10 funciones)	1 o 2 conmutados
YCT8-2T	Doble retardo a la conexión	2 conmutados
YCT8-S1 / S2	Ciclador asimétrico	1 o 2 conmutados
YCT8-D	Retardo a la desconexión sin alimentación	1 conmutado
YCT8-ST	Arranque estrella/triángulo	2 conmutados
YCT8-LS	**Automático de escalera**	**—**

Fila destacada: este producto.

CODIFICACIÓN

Posición	Significado
YCT8	Serie YCT8
LS	Automático de escalera
A230	Tensión de alimentación AC 230 V

APLICACIONES

- Conmutación temporizada de iluminación en pasillos, accesos, escaleras y halls.
- Apagado retardado de extractores (baños, WC, etc.).

CARACTERÍSTICAS

- Selector de modo de operación: ON — salida permanentemente encendida; AUTO — temporización según ajuste del potenciómetro entre 0,5 y 20 min; OFF — salida permanentemente apagada.
- Tensión de alimentación: AC 230 V, bornes por tornillo.
- Estado del relé indicado por LED.
- 1 módulo, montaje en riel DIN.