

CNC

Relé Térmico JR28s-25 Regulación 2,5-4A CNC

SKU: 110081

Relé térmico de sobrecarga CNC JR28s-25, regulación 2,5 a 4 A, para protección contra sobrecarga y falla de fase de motores de CA hasta 690 V, 50/60 Hz. Montaje sobre contactor o individual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	110081
Marca	CNC
Modelo	JR28s-25
Tipo	Relé térmico de sobrecarga
Rango de regulación	2,5-4 A
Fusible aM recomendado	6 A
Fusible gG recomendado	10 A
Contactor compatible	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión	Hasta 690 V
Protección	Sobrecarga y falla de fase
Indicación	ON/OFF
Compensación de temperatura	Sí
Reposición	Manual / automática
Montaje	Sobre contactor o individual
Norma	IEC 60947-4-1

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Dimensiones máx.	94 × 66 × 46 mm

DIMENSIONES

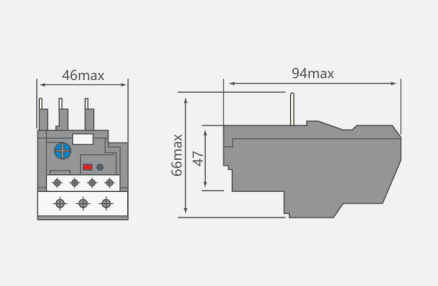

Dimensiones JR28s-25 (mm)

Medidas 110081 (mm)

Largo máx.	94
Alto máx.	66
Ancho máx.	46

SELECCIÓN — RELÉS TÉRMICOS CNC JR28S-25

Modelo	Rango de corriente (A)	Fusible aM (A)	Fusible gG (A)	Contactor compatible
JR28s-25 0,1~0,16	0,1~0,16	0,25	2	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 0,16~0,25	0,16~0,25	0,5	2	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 0,25~0,4	0,25~0,4	1	2	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 0,4~0,63	0,4~0,63	1	2	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 0,63~1	0,63~1	2	4	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 1~1,6	1~1,6	2	4	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 1,25~2	1,25~2	4	6	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 1,6~2,5	1,6~2,5	4	6	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 2,5~4	**2,5~4**	**6**	**10**	**CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)**
JR28s-25 4~6	4~6	8	16	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 5,5~8	5,5~8	12	20	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 7~10	7~10	12	20	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 9~13	9~13	16	25	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 12~18	12~18	20	35	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)
JR28s-25 17~25	17~25	25	50	CJX2s-09 / 12 / 18 / 25 (CJX2i-09 / 12 / 18 / 25)

Fila destacada: este producto. La ficha original incluye además los modelos JR28s-25, -36, -93, -150, -200 y -630 (0,1 a 630 A).

APLICACIÓN

Los relés térmicos de sobrecarga serie JR28s son adecuados para la protección contra sobrecarga y falla de fase de motores de CA de 50/60 Hz, tensión hasta 690 V y corriente de 0,1 a 630 A, en servicio de 8 horas o servicio ininterrumpido.

Funciones: protección por falla de fase, indicación ON/OFF, compensación de temperatura y reposición manual/automática. Se pueden montar sobre contactores o instalar como unidades individuales. Norma internacional: IEC 60947-4-1.