

## CONECTOR CÓNICO UL DE COMPRESIÓN AUTOEXTINGUIBLE

### DESCRIPCIÓN

Conector cónico de compresión diseñado para la unión rápida, segura y confiable de conductores eléctricos. Fabricado en material termoplástico autoextinguible, proporciona mayor seguridad frente a la propagación de llama y cumple con los estándares de calidad y seguridad certificados UL.

Su diseño cónico permite una compresión uniforme de los conductores, asegurando un contacto eléctrico firme, estable y duradero sin dañar el cable. Ideal para uso en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, tanto en cajas de conexión como en tableros eléctricos.

### APLICACIÓN

Empalmes eléctricos, instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales, mantenimiento eléctrico y armado de tableros de control y distribución.

### CARACTERÍSTICAS

- Norma: UL486C / IEC60664 / IEC 60335-1
- Tipo: Conector cónico de compresión
- Material: Termoplástico autoextinguible
- Certificación: UL
- Instalación rápida y sencilla, sin herramientas
- Alta confiabilidad en la conexión eléctrica
- Apto para conductores de cobre




3600560




3600570



### DIMENSIONES (mm)

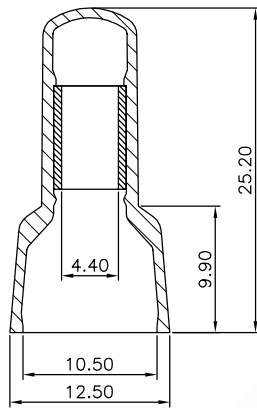

3600560

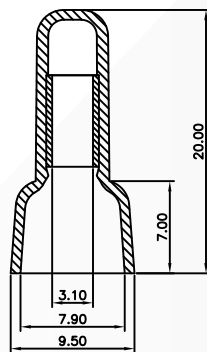

3600570

### DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Modelo	Color	Rango AWG	Tensión nominal máxima	Temperatura máxima de operación	Ensayo hilo incandescente	Unidades por bolsa
3600560	Conector cónico compresión autoextinguible UL 14-22AWG bolsa 100 unidades	CE2X	○	14-22	300V	150°C	750°C	100
3600570	Conector cónico compresión autoextinguible UL 12-20AWG bolsa 50 unidades	CE5X	○	12-20	300V	150°C	750°C	50