

CNC

Relé Térmico JR28s-36 Regulación 23-32A CNC

SKU: 110088

Relé térmico de sobrecarga CNC JR28s-36, regulación 23 a 32 A, para protección contra sobrecarga y falla de fase de motores de CA hasta 690 V, 50/60 Hz. Montaje sobre contactor o individual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	110088
Marca	CNC
Modelo	JR28s-36
Tipo	Relé térmico de sobrecarga
Rango de regulación	23-32 A
Fusible aM recomendado	40 A
Fusible gG recomendado	63 A
Contactor compatible	CJX2s-32 / 38 (CJX2i-32 / 38)
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión	Hasta 690 V
Protección	Sobrecarga y falla de fase
Indicación	ON/OFF
Compensación de temperatura	Sí
Reposición	Manual / automática
Montaje	Sobre contactor o individual
Norma	IEC 60947-4-1

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Dimensiones máx.	94 × 78 × 56 mm

DIMENSIONES

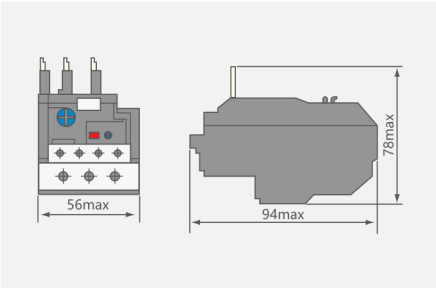

Dimensiones JR28s-36 (mm)

Medidas 110088 (mm)

Largo máx.	94
Alto máx.	78
Ancho máx.	56

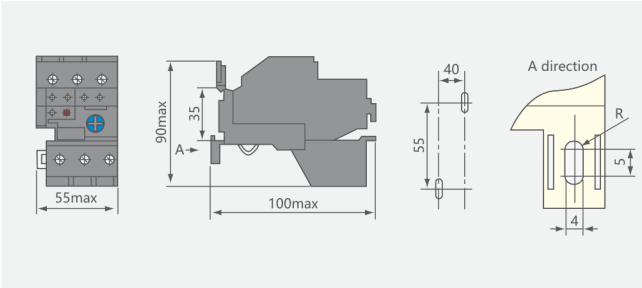

Dimensiones de instalación JR28s-36 (mm)

SELECCIÓN — RELÉS TÉRMICOS CNC JR28S-36

Modelo	Rango de corriente (A)	Fusible aM (A)	Fusible gG (A)	Contactor compatible
JR28s-36 23~32	**23~32**	**40**	**63**	**CJX2s-32 / 38 (CJX2i-32 / 38)**
JR28s-36 28~36	28~36	40	80	CJX2s-32 / 38 (CJX2i-32 / 38)

Fila destacada: este producto. La ficha original incluye además los modelos JR28s-25, -36, -93, -150, -200 y -630 (0,1 a 630 A).

APLICACIÓN

Los relés térmicos de sobrecarga serie JR28s son adecuados para la protección contra sobrecarga y falla de fase de motores de CA de 50/60 Hz, tensión hasta 690 V y corriente de 0,1 a 630 A, en servicio de 8 horas o servicio ininterrumpido.

Funciones: protección por falla de fase, indicación ON/OFF, compensación de temperatura y reposición manual/automática. Se pueden montar sobre contactores o instalar como unidades individuales. Norma internacional: IEC 60947-4-1.