

LEXO

Temporizador Análogo SUL181h Diario Reserva de Marcha 150 h 16A 220V Riel DIN Lexo

SKU: 5383000

Interruptor horario análogo Lexo modelo SUL181h para riel DIN, programación diaria en 48 pasos de 30 minutos, contactos 16A 220V AC y batería de respaldo recargable NiMH de 150 horas que mantiene el reloj en hora ante cortes de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5383000
Marca	Lexo
Modelo	SUL181h
Tensión nominal	220V AC / 50Hz
Tipo de programación	Diaria
Configuración de los contactos	16A 220V AC máx.
Capacidad de carga resistiva AC	15A
Capacidad de carga inductiva DC	2A / 24V
Capacidad de carga lámpara	1000W
Programable	48 pasos (30 min mínimo)
Rango de programación	30 min - 24 h
Intervalos mínimos	30 min
Precisión	± 2 s/día
Reserva de funcionamiento	150 h (batería recargable de NiMH)
Temperatura ambiente	-10 ~ +55 °C

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Consumo	2VA (máx.)
Vida eléctrica	100.000 (10^5)
Vida mecánica	10.000.000 (10^7)
Grado de protección	IP20
Montaje	Frontal, riel DIN

ESQUEMA Y ESQUEMA UNILINEAL

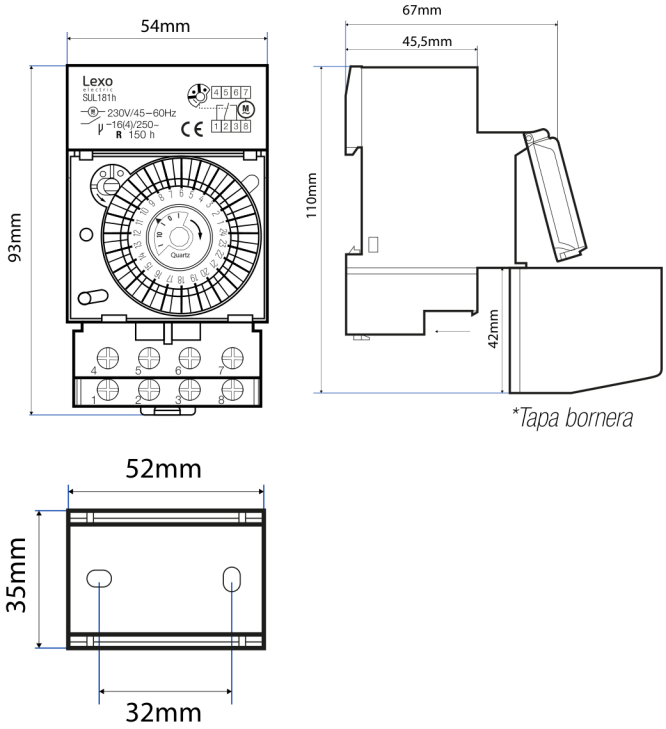

Medidas 5383000 (mm)

Vista lateral	110 / 67 / 45,5 / 42
Vista frontal (ancho × alto)	54 × 93
Vista inferior	52 × 35 / 32

Esquema y dimensiones (mm)

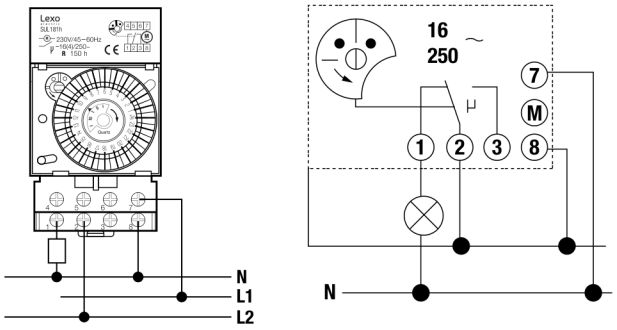

Esquema unilineal

DESCRIPCIÓN

El interruptor horario análogo, modelo SUL181h, es un dispositivo que permite conectar y desconectar cualquier equipo eléctrico de acuerdo con horarios preestablecidos y es accionado por un micro-motor, el cual comanda el reloj y el disco de programación.

Puede ser programado de acuerdo a sus requerimientos; cuenta con batería de respaldo interna de 150 horas, lo cual posibilita mantener el interruptor en funcionamiento cuando falte energía, sin atrasar el reloj. Es fácil de operar y ampliamente utilizado en sistemas de control, como equipos mecánicos, cajas de luces publicitarias, riego, iluminación, etc.

Para los calentadores de agua, se sugiere que se instale con un contactor.