

Panel led rectangular sobrepuesto (backlight) 3CCT

Descripción

Luminaria led tipo panel de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.

Aplicación

Utilizada mayormente para iluminación de espacios interiores de oficinas, comercio, salud, educación, hotelería, entre otros.


Características

- Temperatura: Máx: 75°C - Min: -25°C
- Sistema led SMD 2835 de alta calidad.
- Driver electrónico incorporado.
- Marco de aluminio en color blanco + difusor de termoplástico opal.
- Tipo de montaje: Embutido.
- Sistema 3CCT Manual incorporado en el driver

Datos Técnicos

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/w)	CRI	IP	Tensión operación (V)	Ángulo de apertura	Temp. de color (K)
HL-30120SP-3CCT	48W	4300	80	80	20	AC180-265V	120°	6500K-4000K-3000K

Dimensiones

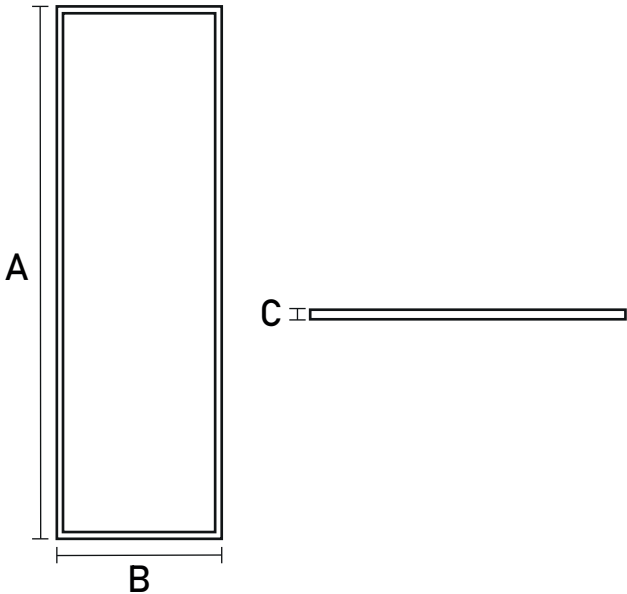

Código	Dimensiones		
	A	B	C
HL-30120SP-3CCT	1200 mm	300 mm	38 mm

