

CNC

Base Portafusible RT18-32X LED Alarma 1P CNC

SKU: 107432

El portafusible RT18-32X cuenta con tapas cilíndricas de contacto, aplicable para sistemas de distribución en C.A. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora una luz de alarma en caso de que el fusible se abra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	107432
Marca	CNC
Producto del fabricante	Portafusible RT18-32X
Modelo	RT18-32X 1P
N° de polos	1
Tipo de fusible	10x38 mm
Voltaje nominal	380 V
Corriente nominal	32 A
Dimensiones	82 × 63 × 18 mm (A × D × E)
Cotas A · B · C · D · E	82 · 78 · 35 · 63 · 18 mm
Tapas	Cilíndricas de contacto
Indicador	Luz de alarma en caso de que el fusible se abra
Aplicación	Sistemas de distribución en C.A.
Protección	Contra sobrecargas y cortocircuitos
Estándar	IEC 60269
Línea	Modular DIN Rail · RT18 Low voltage fuse

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

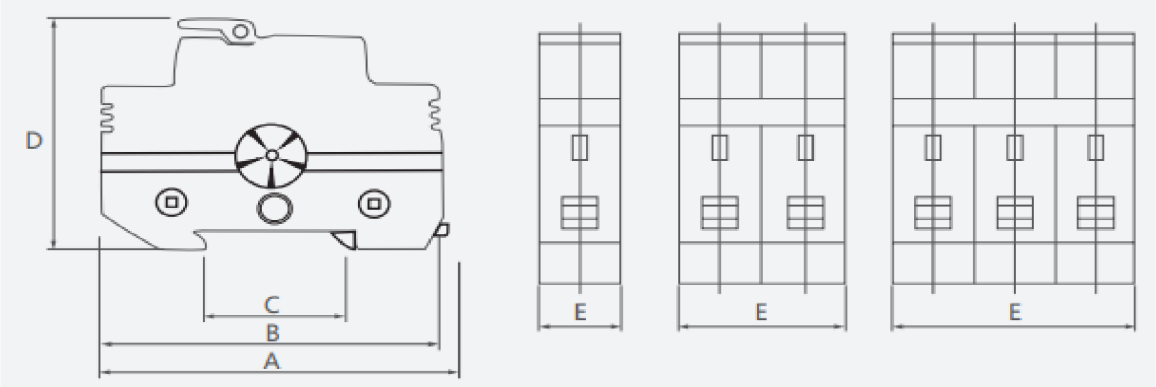

Medidas RT18-32X 1P — A: 82 mm B: 78 mm C: 35 mm D: 63 mm E: 18 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES — PORTAFUSIBLE RT18-32X

Modelo	Tipo de fusible (mm)	Voltaje nominal (V)	Corriente nominal (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
RT18-32X 1P	**10x38**	**380**	**32**	**82**	**78**	**35**	**63**	**18**
RT18-32X 2P	10x38	380	32	82	78	35	63	36
RT18-32X 3P	10x38	380	32	82	78	35	63	54

Fila destacada: este producto (107432 · RT18-32X 1P). Datos de la ficha original del fabricante para toda la familia.

DESCRIPCIÓN

El portafusible RT18-32X cuenta con tapas cilíndricas de contacto, aplicable para sistemas de distribución en C.A. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora una luz de alarma en caso de que el fusible se abra.

Estándar IEC 60269.

DATOS DEL FABRICANTE

- CNC electric — Modular DIN Rail / RT18 Low voltage fuse · "Delivering power for better life..."