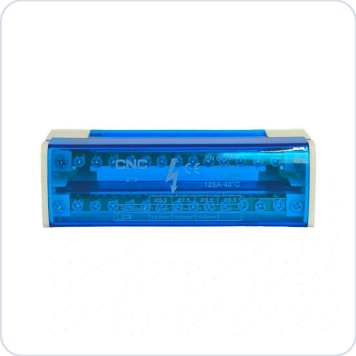


CNC

Repartidor Bipolar 15 Posiciones 125A CNC

SKU: 107843

Repartidor bipolar CNC de 125 A con 15 posiciones por polo, para distribución de alimentación en tableros. Montaje en riel DIN de 35 mm, con tapa protectora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	107843
Marca	CNC
Ítem fabricante	215
Descripción del fabricante	Repartidor monofásico 2x15 posiciones 125A
N° de polos	2 (bipolar)
Posiciones por polo	15
Corriente nominal	125 A
Voltaje máximo	500 V
Sección máxima	35 mm²
Barra (W x h)	6,5 x 12 mm
Dimensiones (L1 x W x H)	134 x 45 x 50 mm
Material	Poliamida (PA) y bronce, retardante a la llama
Tornillos	Hierro zincado
Temperatura de trabajo	-30 °C a 110 °C
Montaje	Riel DIN 35 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código


Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES — FAMILIA REPARTIDOR CNC

Ítem	W x h	Corriente nominal [A]	Voltaje nominal [V]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [mm]	Sección máx.	Cant. de barras	Cant. de polos
207	6.5x12	125	500	67	48	50	45	35 mm²	2	7
211	6.5x12	125	500	100	86	50	45	35 mm²	2	11
215	**6.5x12**	**125**	**500**	**134**	**118**	**50**	**45**	**35 mm²**	**2**	**15**
407	6.5x12	125	500	67	48	50	90	35 mm²	4	7
411	6.5x12	125	500	100	86	50	90	35 mm²	4	11
415	6.5x12	125	500	134	118	50	90	35 mm²	4	15

Fila destacada: este producto (107843, ítem 215). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DIAGRAMA DE DIMENSIONES

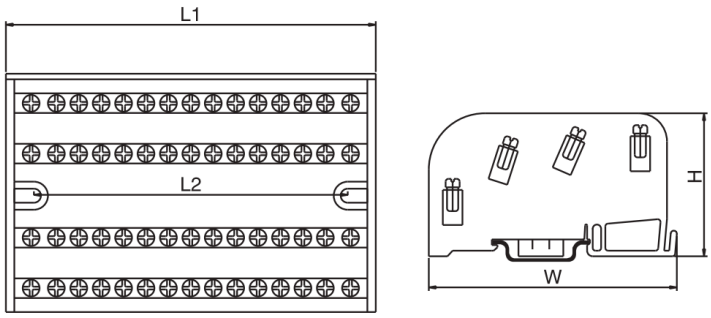

Dimensiones (mm) según tabla.