

CNC

Tablero Metálico 1 Puerta con Chasis 600x400x200 mm 4x16 Módulos IP66 CNC

SKU: 109870

Gabinete metálico CNC serie YCS1 con chasis frontal para 4x16 módulos riel DIN, de 600 × 400 × 200 mm (altura × ancho × fondo). Chasis frontal que proporciona división y aislamiento frontal; grado de protección IP66 y resistencia mecánica IK10, para aplicaciones en interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	109870
Marca	CNC
Serie	YCS1 (CNC-YCSI)
Tipo	Gabinete metálico con chasis
Módulos	4x16
Dimensiones (A × B × C)	600 × 400 × 200 mm
Espesor puerta / cuerpo	1,2 / 1,2 mm
Espesor placa de montaje	2 mm
RAL gabinete	7032-7035
Voltaje nominal	230/400 VAC
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10
Estándar	IEC 62208
RAL placa de montaje	2000
Placa de montaje	Acero GI de 2 mm o RAL 2000
Material	Acero de alta calidad, pintura electrostática de alta resistencia

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Cierre	Chapa con llave universal; sello de goma
Flange inferior	Removible
Puertas	Desmontables para cambiar el sentido de apertura

DIMENSIONES

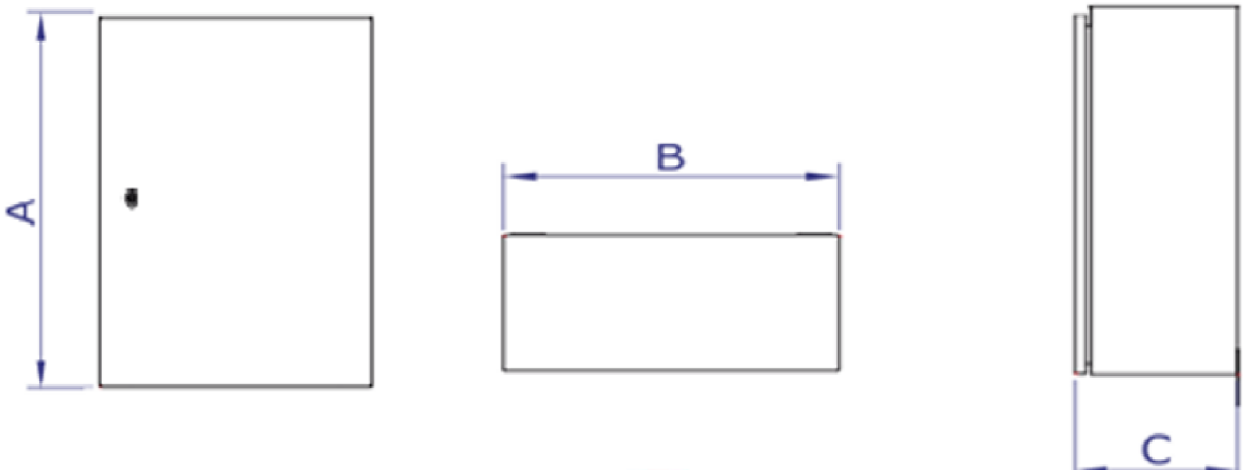

Medidas (mm) — A (altura): 600 B (ancho): 400 C (fondo): 200

Cotas A (altura), B (ancho) y C (fondo)

GABINETE METÁLICO CON CHASIS YCS1 — CNC

Módulos	A altura (mm)	B ancho (mm)	C fondo (mm)	Espesor puerta	Espesor cuerpo	Espesor placa	RAL
2x12	400	300	200	1,2	1,2	2	7032-7035
3x17	500	400	200	1,2	1,2	2	7032-7035
4x16	**600**	**400**	**200**	**1,2**	**1,2**	**2**	**7032-7035**
4x19	600	500	200	1,2	1,2	2	7032-7035
5x22	700	500	200	1,2	1,2	2	7032-7035
5x22	700	500	250	1,2	1,2	2	7032-7035

Fila destacada: este producto. Espesores en mm.

DESCRIPCIÓN

Gabinete metálico con chasis frontal que proporciona división y aislamiento frontal. Está diseñado para adoptar todo tipo de conjuntos eléctricos; es adecuado para una variedad de instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales. Está diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores.