

VKB

Panel LED Sobrepuesto Redondo 24W Ø280mm Luz Neutra 4000K VKB

SKU: 1525824

Panel LED sobrepuesto redondo VKB 24W 4000K, 2.100 lm, Ø280 × 28mm, 165-265V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	1525824
Marca	VKB
Descripción	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W 4000K
Color de la luz	NEUTRO
Potencia	24W
Tensión nominal	165-265V
Flujo luminoso	2.100 lm
Eficiencia luminosa	88 Lm/W
IRC	70
Ángulo de iluminación	120º
Índice de protección	IP20
Tipo de LED (chip)	2835*120D
Dimensión del producto (A)	Ø280X28mm
Encendido	Instantáneo
Vida útil	8000 horas
Driver	Incluido
Dimerizable	No

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

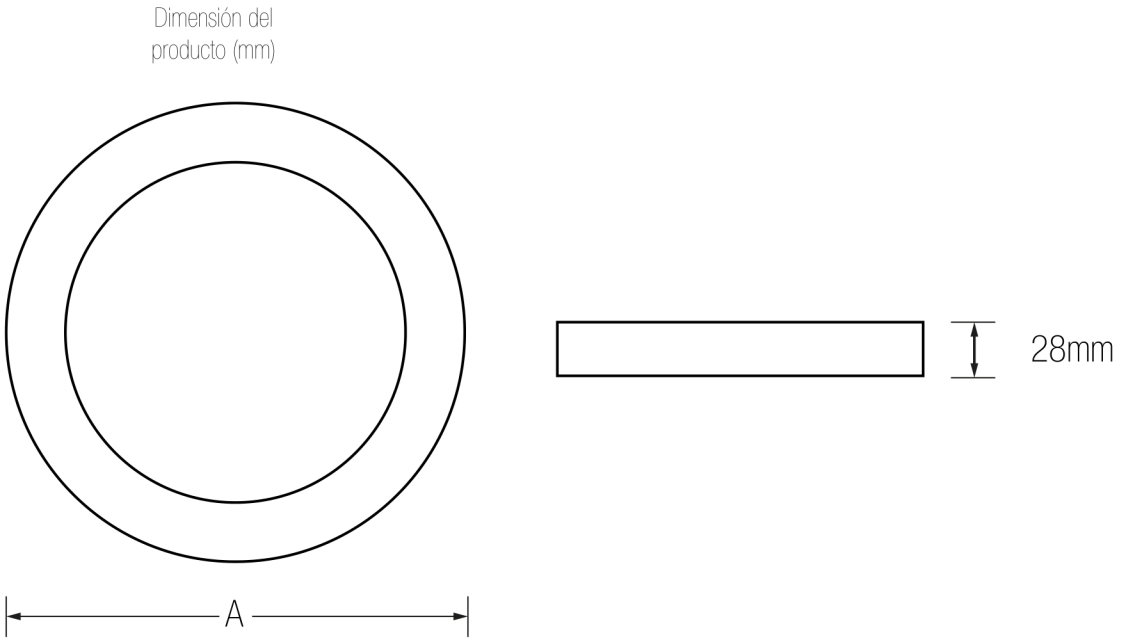

Medidas 1525824 — A (diámetro): Ø280 mm Alto: 28 mm

Dimensión del producto (A) y alto 28 mm (las dimensiones pueden variar)

DATOS DIMENSIONALES — PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO VKB

Código	Descripción	Color de la luz	Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (Lm/W)	IRC	Ángulo	IP	Tipo de LED (chip)	(A) Dimensión del producto
1525206	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 6W 3000K	CÁLIDO	6	165-265V	390	65	70	120º	20	2835*30D	Ø120X28mm
1525806	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 6W 4000K	NEUTRO	6	165-265V	390	65	70	120º	20	2835*30D	Ø120X28mm
1526406	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 6W 6000K	FRÍO	6	165-265V	390	65	70	120º	20	2835*30D	Ø120X28mm
1525212	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 12W 3000K	CÁLIDO	12	165-265V	840	70	70	120º	20	2835*60D	Ø170X28mm
1525812	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 12W 4000K	NEUTRO	12	165-265V	840	70	70	120º	20	2835*60D	Ø170X28mm
1526412	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 12W 6000K	FRÍO	12	165-265V	840	70	70	120º	20	2835*60D	Ø170X28mm
1525218	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 18W 3000K	CÁLIDO	18	165-265V	1.440	80	70	120º	20	2835*90D	Ø210X28mm
1525818	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 18W 4000K	NEUTRO	18	165-265V	1.440	80	70	120º	20	2835*90D	Ø210X28mm
1526418	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 18W 6000K	FRÍO	18	165-265V	1.440	80	70	120º	20	2835*90D	Ø210X28mm

DATOS DIMENSIONALES — PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO VKB (CONT.)

Código	Descripción	Color de la luz	Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (Lm/W)	IRC	Ángulo	IP	Tipo de LED (chip)	(A) Dimensión del producto
1525224	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W 3000K	CÁLIDO	24	165-265V	2.100	88	70	120º	20	2835*120D	Ø280X28mm
1525824	**PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W 4000K**	**NEUTRO**	**24**	**165-265V**	**2.100**	**88**	**70**	**120º**	**20**	**2835*120D**	**Ø280X28mm**
1526424	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W 6000K	FRÍO	24	165-265V	2.100	88	70	120º	20	2835*120D	Ø280X28mm

Fila destacada: este producto (1525824).

DESCRIPCIÓN

Los paneles LED sobrepuestos redondos, cuentan con un diseño moderno, lo que los convierte en una excelente opción para ser utilizados en losas que no permiten el uso de paneles embutidos, así como también en cielos falsos.

Construidos con cuerpo en aluminio, lo que ayuda a optimizar la durabilidad de la luminaria, por su excelente disipación de energía. Bisel de color blanco, resistente a la abrasión y oxidación. Difusor de policarbonato opal que ofrece una excelente distribución de luz, ideal para iluminar diferentes ambientes del hogar: living, comedor, dormitorios, cocina y baños, así como también toda clase de ambientes terciarios: comercio, salud, educación, hotelería, entre otros. Alta eficiencia energética y bajo costo de mantenimiento.

APLICACIONES

- Instalaciones interiores residenciales.
- Instalaciones interiores terciarias.
- Dormitorio, living, escritorio, alacena, local comercial, ambientes residenciales, hoteles y sala de reuniones.

COLOR DE LUZ

Guía de color de luz por ambiente (fabricante): Habitación luz neutral · Living/Comedor luz cálida · Baño luz neutral o cálida · Cocina luz neutral · Exteriores luz neutral o fría.