



VKB

Panel LED Embutido Cuadrado 18W Luz Fría 6000K VKB

SKU: 1528618

Panel LED embutido cuadrado VKB 18W 6000K, 1.440 lm, 165-265V, producto 220X220 mm, perforación 205X205 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	1528618
Marca	VKB
Descripción	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 18W 6000K
Color de la luz	FRÍO
Potencia	18W
Tensión nominal	165-265V
Flujo luminoso	1.440 lm
Eficiencia luminosa	80 Lm/W
IRC	70
Ángulo de iluminación	120°
Índice de protección	IP20
Tipo de LED (chip)	2835*90D
Dimensión del producto (A)	220X220 mm
Dimensión de la perforación (B)	205X205 mm
Alto	13 mm
Encendido	Instantáneo



Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


COMPRA ONLINE

Escanea el código

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Vida útil	8000 horas
Driver	Incluido
Dimerizable	No

DIMENSIONES

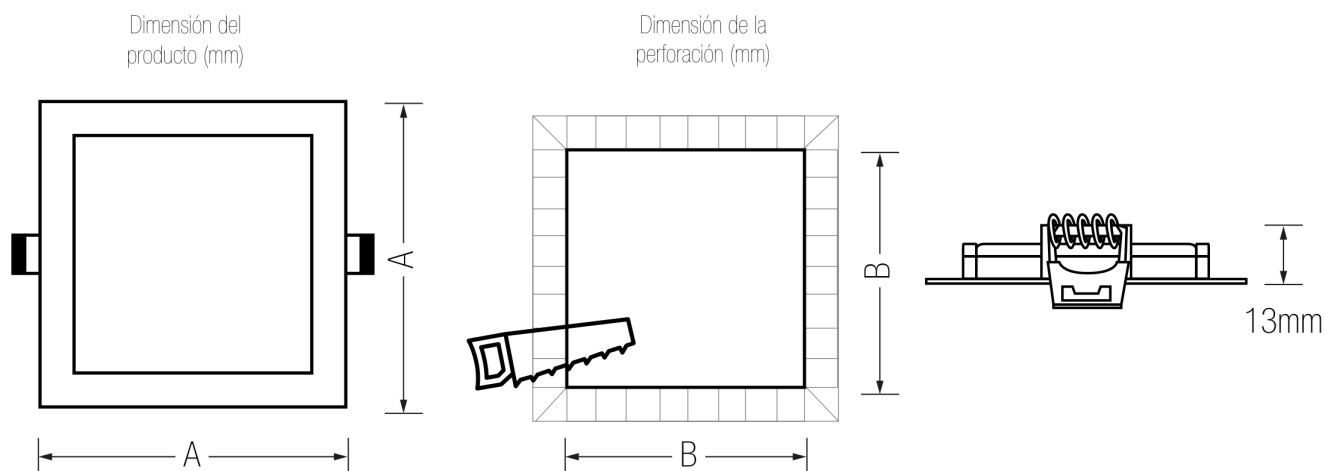

(Las dimensiones pueden variar)

Medidas 1528618 — A producto: 220X220 mm B perforación: 205X205 mm Alto: 13 mm

Dimensión del producto (A), de la perforación (B) y alto 13 mm (las dimensiones pueden variar)

DATOS DIMENSIONALES — PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO VKB

Código	Descripción	Color de la luz	Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (Lm/W)	IRC	Ángulo	IP	Tipo de LED (chip)	(A) Producto	(B) Perforación
1528303	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 3W 3000K	CÁLIDO	3	165-265V	160	53	70	120°	20	2835*16D	85X85 mm	70X70 mm
1528403	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 3W 4000K	NEUTRO	3	165-265V	160	53	70	120°	20	2835*16D	85X85 mm	70X70 mm
1528603	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 3W 6000K	FRÍO	3	165-265V	160	53	70	120°	20	2835*16D	85X85 mm	70X70 mm
1528306	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 6W 3000K	CÁLIDO	6	165-265V	390	65	70	120°	20	2835*30D	120X120 mm	105X105 mm
1528406	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 6W 4000K	NEUTRO	6	165-265V	390	65	70	120°	20	2835*30D	120X120 mm	105X105 mm
1528606	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 6W 6000K	FRÍO	6	165-265V	390	65	70	120°	20	2835*30D	120X120 mm	105X105 mm
1528309	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 9W 3000K	CÁLIDO	9	165-265V	600	67	70	120°	20	2835*45D	145X145 mm	130X130 mm

DATOS DIMENSIONALES — PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO VKB (CONT.)

Código	Descripción	Color de la luz	Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (Lm/W)	IRC	Ángulo	IP	Tipo de LED (chip)	(A) Producto	(B) Perforación
1528409	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 9W 4000K	NEUTRO	9	165-265V	600	67	70	120°	20	2835*45D	145X145 mm	130X130 mm
1528609	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 9W 6000K	FRÍO	9	165-265V	600	67	70	120°	20	2835*45D	145X145 mm	130X130 mm
1528312	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 12W 3000K	CÁLIDO	12	165-265V	840	70	70	120°	20	2835*60D	170X170 mm	155X155 mm
1528412	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 12W 4000K	NEUTRO	12	165-265V	840	70	70	120°	20	2835*60D	170X170 mm	155X155 mm
1528612	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 12W 6000K	FRÍO	12	165-265V	840	70	70	120°	20	2835*60D	170X170 mm	155X155 mm
1528318	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 18W 3000K	CÁLIDO	18	165-265V	1.440	80	70	120°	20	2835*90D	220X220 mm	205X205 mm
1528418	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 18W 4000K	NEUTRO	18	165-265V	1.440	80	70	120°	20	2835*90D	220X220 mm	205X205 mm
1528618	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 18W 6000K	FRÍO	18	165-265V	1.440	80	70	120°	20	2835*90D	220X220 mm	205X205 mm
1528324	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 24W 3000K	CÁLIDO	24	165-265V	2.100	88	70	120°	20	2835*120D	300X300 mm	280X280 mm
1528424	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 24W 4000K	NEUTRO	24	165-265V	2.100	88	70	120°	20	2835*120D	300X300 mm	280X280 mm
1528624	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO 24W 6000K	FRÍO	24	165-265V	2.100	88	70	120°	20	2835*120D	300X300 mm	280X280 mm

Fila destacada: este producto (1528618). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Los paneles LED embutidos cuadrados, cuentan con un diseño moderno, ultra delgado y estilizado, lo que los convierte en una opción perfecta para aplicación en cielos falsos.

Construidos con cuerpo en aluminio, lo que ayuda a optimizar la durabilidad de la luminaria, por su excelente disipación de energía. Bisel de color blanco, resistente a la abrasión y oxidación. Difusor de policarbonato opal que ofrece una excelente distribución de luz, ideal para iluminar diferentes ambientes del hogar: living, comedor, dormitorios, cocina y baños, así como también toda clase de ambientes terciarios: comercio, salud, educación, hotelería, entre otros. Alta eficiencia energética y bajo costo de mantenimiento.

APLICACIONES

- Instalaciones interiores residenciales.
- Instalaciones interiores terciarias.
- Dormitorio, living, escritorio, alacena, local comercial, ambientes residenciales, hoteles y sala de reuniones.

COLOR DE LUZ

Guía de color de luz por ambiente (fabricante): Habitación luz neutral · Living/Comedor luz cálida · Baño luz neutral o cálida · Cocina luz neutral · Exteriores luz neutral o fría.