

VKB

Proyector LED 50W con Sensor Luz Fría 6500K Negro IP66 VKB

SKU: 1605571

Reflector LED VKB KS-KS 50W con sensor de movimiento 180°, negro, 6500K, 4.500 lm, IP66 IK08, 180-240V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	1605571
Marca	VKB
Descripción	Reflector LED 50W con sensor negro 6500K
Modelo	KS-KS
Potencia	50 W
Tensión nominal	180-240 V
Flujo luminoso	4.500 lm
Temperatura de color	6500 K
Eficiencia lumínica	90 (lm/W)
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	70
Estándar	IEC 60598
Tipo de LED	SMD2835
Índice de protección	IP66
Grado de resistencia al golpe	IK08
Clase	I
Ángulo del haz	120°

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Factor de potencia	>0.90
Temperatura de trabajo	-40°C a +50°C
Frecuencia	50Hz
Dimerizable	NO
Vida útil	20.000 horas
Color	Negro
Dimensiones (A × B × C)	210 × 202 × 45 mm

DIMENSIONES

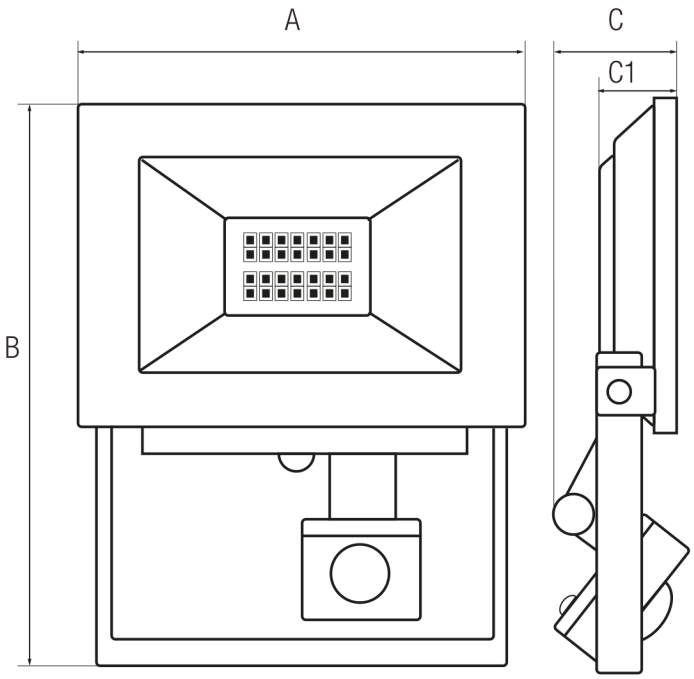

Medidas 1605571 (mm)

A 210
B 202
C 45

Dimensiones A, B, C y C1

DATOS TÉCNICOS — REFLECTOR LED CON SENSOR KS-KS (180-240V, 6500K)

Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo (lm)	Color	A	B	C
1605563	Reflector LED 10W con sensor negro 6500K	10	900	Negro	105	132	45
1606163	Reflector LED 10W con sensor blanco 6500K	10	900	Blanco	105	132	45
1605566	Reflector LED 20W con sensor negro 6500K	20	1.800	Negro	130	150	45
1606166	Reflector LED 20W con sensor blanco 6500K	20	1.800	Blanco	130	150	45
1605569	Reflector LED 30W con sensor negro 6500K	30	2.700	Negro	165	170	45
1606169	Reflector LED 30W con sensor blanco 6500K	30	2.700	Blanco	165	170	45
1605571	**Reflector LED 50W con sensor negro 6500K**	**50**	**4.500**	**Negro**	**210**	**202**	**45**
1606170	Reflector LED 50W con sensor blanco 6500K	50	4.500	Blanco	210	202	45

Dimensiones en mm.

DESCRIPCIÓN

Reflector LED con sensor de movimiento incorporado, que al detectar presencia, enciende el reflector; en ausencia de personas, lo apaga, contribuyendo con ello al ahorro de energía. Con carcasa impermeable, ideal para ser utilizado en ambientes adversos.

Diseño compacto. Cuenta con una profundidad reducida. Incorpora un radiador que garantiza una óptima disipación de calor evitando la pérdida de potencia de la luz. LED de alto brillo que aumenta su rendimiento. Se adapta a cualquier instalación interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Reflector con sensor de movimiento 180° regulable en tiempo, sensibilidad y nivel de iluminación.
- Reflector con cuerpo de aluminio termo esmaltado de alta resistencia.
- Vidrio templado transparente.
- Diseño compacto.
- Fácil de instalar y transportar.
- Barra omega ensanchada y engrosada, fija el reflector de forma firme y confiable al lugar de instalación.
- Instalación a muro.

APLICACIONES

- Uso interior y exterior.