


VKB

Proyector LED con Atril 2x50W Luz Fría 6500K IP66 VKB

SKU: 1605700

Reflector LED VKB KS-KS con atril 2x50W, 6500K, 2x4.250 lm, IP66 IK08, atril regulable en dos secciones de 1640 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	1605700
Marca	VKB
Descripción	Reflector LED con atril 2X50W
Modelo	KS-KS
Potencia	2X50 W
Tensión nominal	180-240 V · 50Hz
Flujo luminoso	2X4.250 lm
Temperatura de color	6.500 K
Eficiencia lumínica	2X90 (lm/W)
Estándar	IEC 60598 · Clase I
Tipo de LED	SMD2835
Protección	IP66 · IK08
Ángulo del haz	120°
Factor de potencia	>0.90
Temperatura de trabajo	-40°C a +50°C
Dimerizable	NO
Vida útil	20.000 horas



Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


COMPRA ONLINE

Escanea el código

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Color	Amarillo / negro
Dimensiones reflector (A × B × C)	210 × 170 × 35 mm
Dimensiones atril (A × B × C)	800 × 800 × 1640 mm


DIMENSIONES

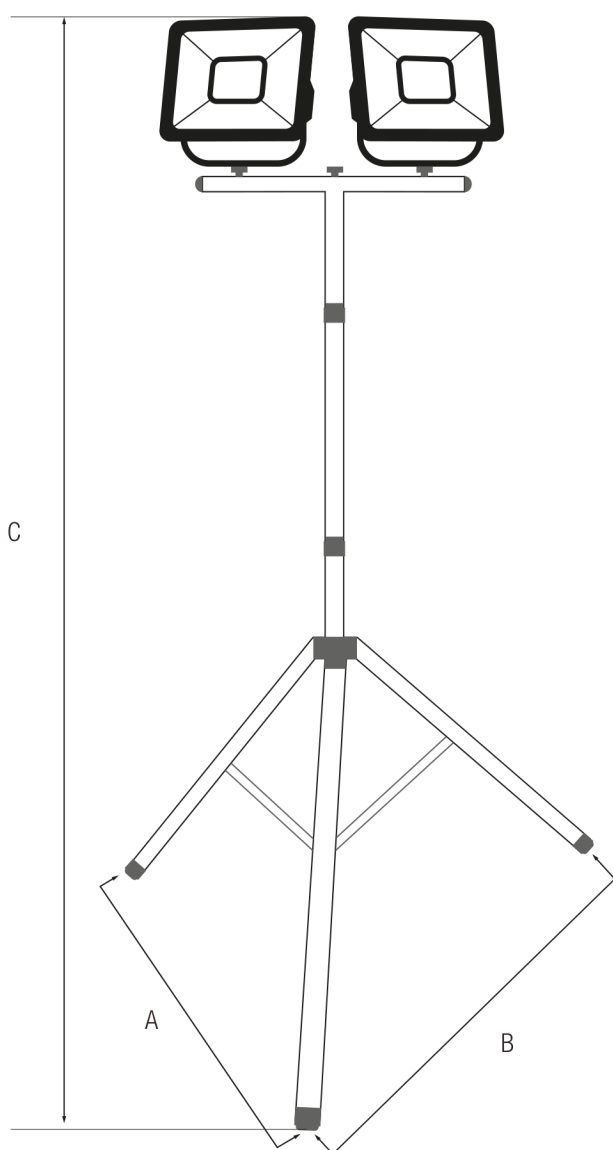

Medidas atril (mm)

C (alto)	1640
A	800
B	800

Atril

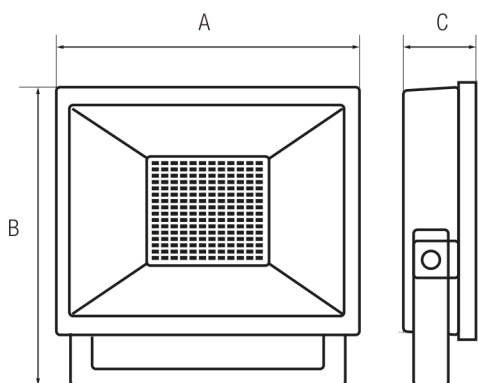**Medidas reflector (mm)**

- A** 210
- B** 170
- C** 35

Reflector

DESCRIPCIÓN

El Reflector LED con atril auto soportado puede llegar a su máximo flujo lumínico tan pronto se enciende. El atril o trípode es de fácil armado, regulable y permite hacer ajustes en dos secciones entregando mayor comodidad a la altura deseada. Cuenta con una excelente estabilidad, no se ve afectado frente a vibraciones continuas.

CARACTERÍSTICAS

- Reflector con cuerpo de aluminio termo esmaltado de alta resistencia.
- Vidrio templado transparente.
- Atril o trípode termo esmaltado amarillo con altura regulable en dos secciones.
- Fácil de instalar y transportar.

APLICACIONES

- Uso exterior.
- Iluminación a la intemperie: faenas de construcción, eventos, talleres, etc.