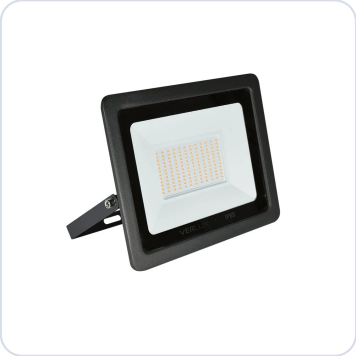


VERLUX

Proyector LED 100W Negro Luz Cálida 2700K IP65 Verlux

SKU: 1615890

Reflector LED Verlux modelo VLX-1 de 100 W, color negro, 2700 K y 8.000 lúmenes: de encendido instantáneo y sin mantenimiento, con carcasa impermeable IP65 para ambientes adversos, diseño compacto de profundidad reducida y radiador que garantiza una óptima disipación de calor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	1615890
Marca	Verlux
Modelo	VLX-1
Potencia	100 W
Tensión nominal	180-240 V
Frecuencia	50 Hz
Temperatura de color	2700 K (luz cálida)
Flujo luminoso	8.000 lm
Eficiencia lumínica	80 lm/W
IRC	70
Factor de potencia	>0,90
Ángulo de haz	120°
Tipo de LED	SMD2835
Grado de protección	IP65
Resistencia al golpe	IK08
Clase	I
Temperatura de trabajo	-40 °C a +50 °C

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Dimerizable	No
Vida útil	25.000 h
Cuerpo	Aluminio termoesmaltado
Vidrio	Templado transparente
Color	Negro
Estándar	IEC 60598
Dimensiones (A × B × C)	271 × 211 × 34 mm

DIMENSIONES

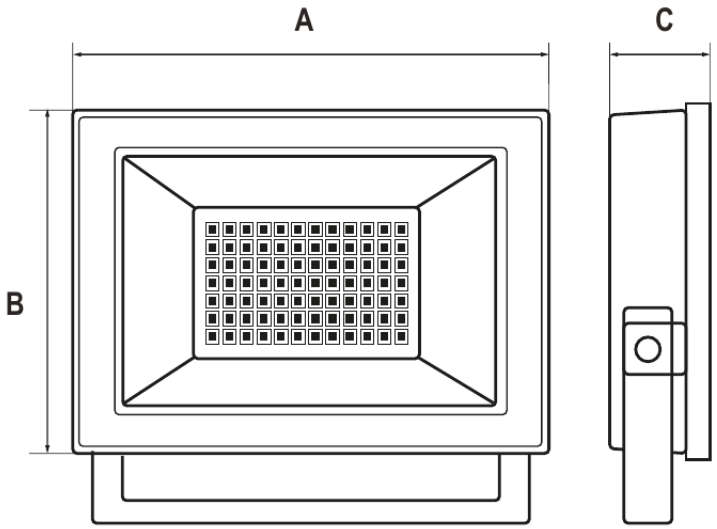

Medidas 1615890 (mm)

A 271
B 211
C 34

A: ancho · B: alto · C: profundidad

REFLECTORES LED ESTÁNDAR VERLUX VLX-1

Código	Descripción	Potencia (W)	Temp. color (K)	Flujo (lm)	A × B × C (mm)
1615562	10W negro 6500K	10	6.500	800	105 × 85 × 22
1615565	20W negro 6500K	20	6.500	1.600	126 × 96 × 25
1615567	30W negro 6500K	30	6.500	2.400	161 × 120 × 27
1615570	50W negro 6500K	50	6.500	4.000	210 × 158 × 30
1615590	100W negro 6500K	100	6.500	8.000	271 × 211 × 34
1615600	150W negro 6500K	150	6.500	12.000	320 × 230 × 37
1615650	200W negro 6500K	200	6.500	16.000	381 × 280 × 36
1615890	**100W negro 2700K**	**100**	**2.700**	**8.000**	**271 × 211 × 34**
1615900	150W negro 2700K	150	2.700	12.000	320 × 230 × 37
1615950	200W negro 2700K	200	2.700	16.000	381 × 280 × 36

Todos: 180-240 V, IP65, IK08. Datos según ficha técnica Verlux.

CARACTERÍSTICAS

- Reflector con cuerpo de aluminio termoesmaltado de alta resistencia.
- Vidrio templado transparente.
- Diseño compacto, fácil de instalar y transportar.
- Barra omega ensanchada y engrosada que fija el reflector de forma firme y confiable.
- Instalación a cielo, a muro o a piso.

APLICACIONES

Uso interior y exterior: iluminación de áreas verdes, fachadas, iluminación perimetral, estacionamientos, etc.

FUENTE

- Verlux — Reflectores LED estándar, ficha técnica VLX-1