

LEXO

Señalética LED Salida de Emergencia Banderola 2,5W Autonomía 300 min IP20 Lexo

SKU: 1810012

Banderola de señalización de emergencia LED Lexo con texto 'SALIDA': 5 LED SMD 2835, 2,5 W, 200-240 V, batería 3,6 V/500 mAh níquel cadmio y autonomía ≥300 min; clase II, IP20.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	1810012
Marca	Lexo
Estándar	IEC 60598
Modelo	297
Tipo de LED	5 LED (SMD 2835)
Potencia	2,5 W
Tensión nominal	200-240 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente	0,108 A
Flujo luminoso	2 a 4 lm
Grado de protección	IP20
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de descarga	≥300 min
Batería	3,6 V/500 mAh Níquel Cadmio
Cordón de alimentación	2 × 0,75 mm²
Material	ABS + PMMA
Clase	II

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Dimensiones	350 × 269 × 28 mm

DIMENSIONES Y SIMBOLOGÍA

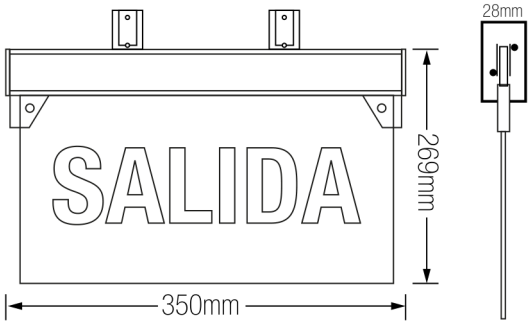

Dimensiones (mm)

Medidas 1810012 (mm)

Largo	350
Alto	269
Espesor	28



Encendido instantáneo · Tensión nominal · LED SMD 2835 · IP20 · Clase II · Autonomía ≥300 min

CLASIFICACIÓN

Tipo	Mod	Dispositivo	Duración
X	1	E · G · * · *	120

DESCRIPCIÓN

Banderola de señalización emergencia LED: entrega luz de forma permanente iluminando la señalética en todo momento; ante un corte de energía, su metacrilato traslúcido con serigrafía 'SALIDA' ofrece una comunicación visual que permite guiar, orientar u organizar a las personas.

APLICACIONES E INSTALACIÓN

- Instalación en interior: pasillos, oficinas, salas, salida de escala, etc.
- Frontal a muro y lateral a muro.
- Fijo a techo y colgante a techo.