

LUMEX

Panel LED Embutido Redondo 3W Luz Cálida 3000K Lumex

SKU: 2002

Plafón LED embutido redondo Lumex 3W, 3000K, Ø84 mm, perforación Ø62 mm, 85~265V, driver externo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	2002
Marca	Lumex
Potencia	3W
Medida int. (perforación)	62mm
Medida ext.	84mm
CRI	>70
Garantía	6 meses
Corriente	0,025A
Factor potencia	0.55
Lúmenes	240Lm
Vida útil	>30.000Hrs
Temperatura	3000K
Voltaje	85~265V
Material	PC/Aluminio
Driver	Externo
Grado de protección	IP20
Apertura de haz	120°


COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

MEDIDAS

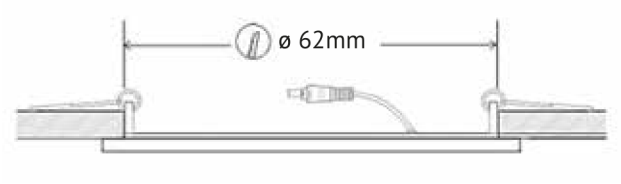

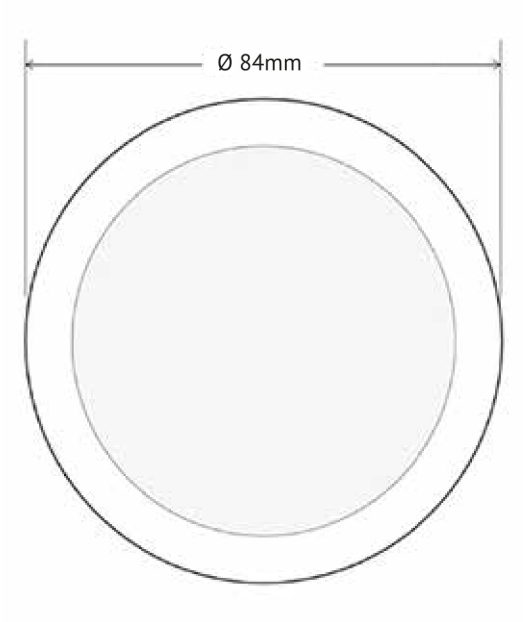

Medidas 2002 (mm)

Diámetro exterior	84
Perforación	62

Medidas (perforación Ø62 mm · exterior Ø84 mm)

CARACTERÍSTICAS VARIABLES — PLAFÓN EMBUTIDO 3W REDONDO LUMEX

SKU	Potencia	Medida int.	Medida ext.	CRI	Garantía	Corriente	Factor potencia	Lúmenes	Vida útil	Temperatura
2001	3W	62mm	84mm	>70	6 meses	0,03A	0.53	240Lm	>30.000Hrs	6500K
2002	**3W**	**62mm**	**84mm**	**>70**	**6 meses**	**0,025A**	**0.55**	**240Lm**	**>30.000Hrs**	**3000K**

Fila destacada: este producto (2002).

DESCRIPCIÓN

Plafón embutido LED circular con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia. Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenos. Fácil instalación y libre de mantenimiento. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

Certificación CE y RoHS.

Este equipo debe ser energizado con el transformador (driver) junto con el plafón. No energizar al driver sin plafón, ya que puede provocar daños al equipo.