LUMEX

Panel LED Embutido Cuadrado 6W Luz Fría 6500K Lumex

SKU: 2011

Plafón LED embutido cuadrado Lumex 6W, 6500K, 120×120 mm, perforación 97 mm, driver aislado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	2011
Marca	Lumex
Potencia	6W
Medida int. (perforación)	97mm
Medida ext.	120mm
CRI	>70
Corriente	0,0545A
Garantía	6 meses
Voltaje	AC85V~265V
Factor potencia	>0.5
Vida media	+30.000Hrs
Temperatura	6500K
Material	PC/Aluminio
Eficiencia lumínica	80Lm/watt
Driver	Aislado
Grado de protección	IP20
Apertura de haz	120°

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

MEDIDAS

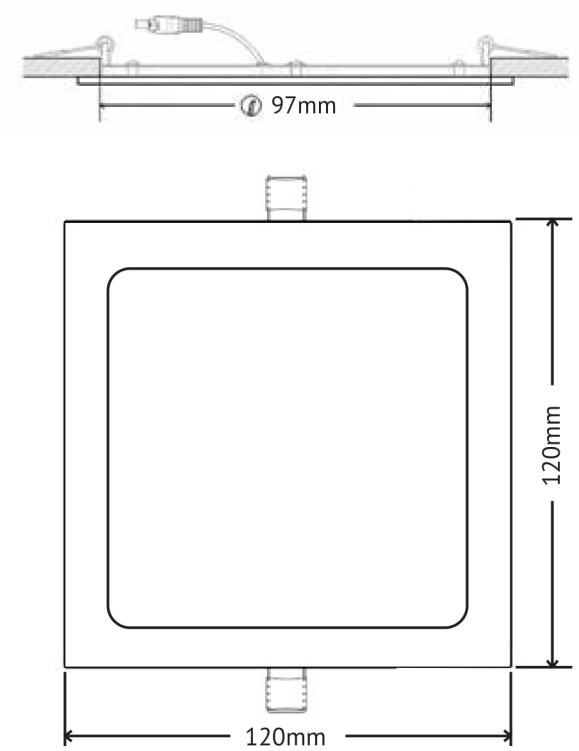

Medidas (perforación Ø97 mm · exterior 120×120 mm)

Medidas 2011 (mm)

Exterior	120 × 120
Perforación	97

CARACTERÍSTICAS VARIABLES — PLAFÓN EMBUTIDO 6W CUADRADO LUMEX

SKU	Potencia	Medida int.	Medida ext.	CRI	Corriente	Garantía	Voltaje	Factor potencia	Vida media	Temperatura
2011	**6W**	**97mm**	**120mm**	**>70**	**0,0545A**	**6 meses**	**AC85V~265V**	**>0.5**	**+30.000Hrs**	**6500K**
2012	6W	97mm	120mm	>70	0,0545A	6 meses	AC85V~265V	>0.5	+30.000Hrs	3000K

Fila destacada: este producto (2011).

DESCRIPCIÓN

Plafón embutido LED con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia. Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenos. Fácil instalación y libre de mantenimiento. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

ADVERTENCIA

Este equipo debe ser energizado con el transformador (driver) junto con el plafón. No energizar al driver sin plafón, ya que puede provocar daños al equipo.