LUMEX

Panel LED Embutido Cuadrado 18W Luz Cálida 3000K Lumex

SKU: 2016

Plafón LED embutido cuadrado Lumex 18W, luz cálida 3000K, 220 mm exterior, perforación 192 mm, driver aislado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	2016
Marca	Lumex
Potencia	18W
Medida int. (perforación)	192mm
Medida ext.	220mm
CRI	>70
Corriente	0,0861A
Garantía	6 meses
Voltaje	AC85V~265V
Factor potencia	>0.5
Vida media	+30.000Hrs
Temperatura	3000K
Material	PC/Aluminio
Eficiencia lumínica	80Lm/watt
Driver	Aislado
Grado de protección	IP20
Apertura de haz	120°

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

MEDIDAS

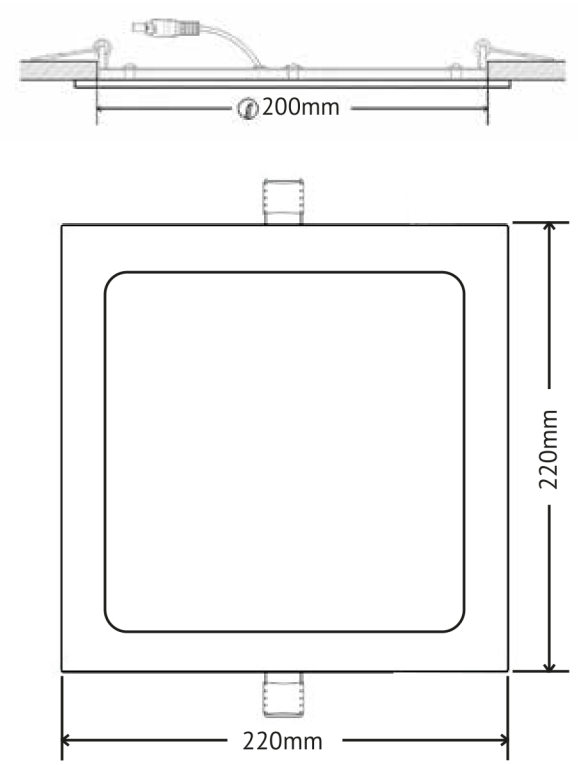

Medidas (perforación Ø200 mm · exterior 220×220 mm)

Medidas 2016 (mm)

Exterior	220 × 220
Perforación	200

CARACTERÍSTICAS VARIABLES — PLAFÓN EMBUTIDO 18W CUADRADO LUMEX

SKU	Potencia	Medida int.	Medida ext.	CRI	Corriente	Garantía	Voltaje	Factor potencia	Vida media	Temperatura
2043	18W	200mm	220mm	>70	0,1091A	6 meses	AC85V~265V	>0.5	+30.000Hrs	6500K
2016	**18W**	**192mm**	**220mm**	**>70**	**0,0861A**	**6 meses**	**AC85V~265V**	**>0.5**	**+30.000Hrs**	**3000K**
2059	18W	200mm	220mm	>70	0,1091A	6 meses	AC85V~265V	>0.5	+30.000Hrs	3000K
2068	18W	200mm	220mm	>70	0,1091A	6 meses	AC85V~265V	>0.5	+30.000Hrs	4000K

Fila destacada: este producto (2016).

DESCRIPCIÓN

Plafón embutido LED con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia. Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenos. Fácil instalación y libre de mantenimiento. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

ADVERTENCIA

Este equipo debe ser energizado con el transformador (driver) junto con el plafón. No energizar al driver sin plafón, ya que puede provocar daños al equipo.