

LUMEX

Panel LED Embutido Redondo 6W Luz Neutra 4000K Lumex

SKU: 2064

Plafón LED embutido redondo Lumex 6W, 4000K, Ø120 mm, perforación Ø100 mm, 85~265V, driver externo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	2064
Marca	Lumex
Potencia	6W
Medida int. (perforación)	100mm
Medida ext.	120mm
CRI	>70
Garantía	6 meses
Corriente	0,05A
Factor potencia	0.55 / 0.53
Lúmenes	480Lm
Vida útil	>30.000Hrs
Temperatura	4000K
Voltaje	85~265V
Material	PC/Aluminio
Driver	Externo
Grado de protección	IP20
Apertura de haz	120°


COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

MEDIDAS

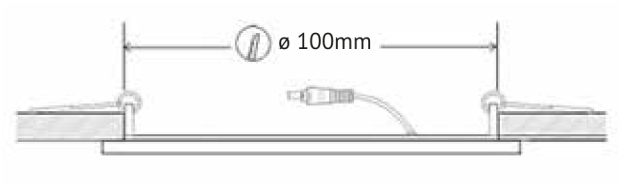

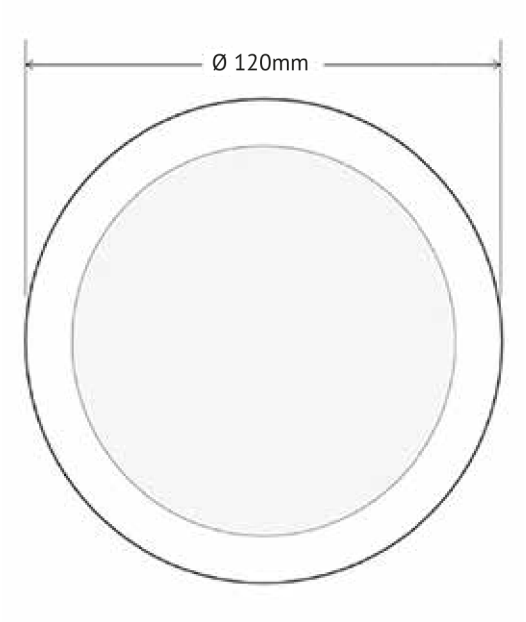

Medidas 2064 (mm)

Diámetro exterior	120
Perforación	100

Medidas (perforación Ø100 mm · exterior Ø120 mm)

CARACTERÍSTICAS VARIABLES — PLAFÓN EMBUTIDO 6W REDONDO LUMEX

SKU	Potencia	Medida int.	Medida ext.	CRI	Garantía	Corriente	Factor potencia	Lúmenes	Vida útil	Temperatura
2003	6W	100mm	120mm	>70	6 meses	0,053A	0.55 / 0.53	480Lm	>30.000Hrs	6500K
2004	6W	100mm	120mm	>70	6 meses	0,044A	0.55 / 0.53	480Lm	>30.000Hrs	3000K
2064	**6W**	**100mm**	**120mm**	**>70**	**6 meses**	**0,05A**	**0.55 / 0.53**	**480Lm**	**>30.000Hrs**	**4000K**

Fila destacada: este producto (2064).

DESCRIPCIÓN

Plafón embutido LED circular con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia. Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenos. Fácil instalación y libre de mantenimiento. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

Certificación CE y RoHS.

Este equipo debe ser energizado con el transformador (driver) junto con el plafón. No energizar al driver sin plafón, ya que puede provocar daños al equipo.