



FARETTO
Panel LED Embutido 1203x603x30mm 72W Luz Neutra 4000K Faretto
SKU: 2389

Panel LED embutido Faretto 1203×603×30 mm, 72W, luz neutra 4000K, 7000 lm, driver aislado, para cielo americano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	2389
Marca	Faretto
Potencia	72W
Medida	1203x603x30mm
Voltaje	AC85~265V
Temperatura	4000K
Factor potencia	>0.98
Corriente	0,68A
Lúmenes	7000Lm
Garantía	3 años
Apertura de haz	120°
Grado de protección	IP20
Material	PC/Aluminio
Vida media	+30.000 hrs.
Driver	Aislado
CRI	>80

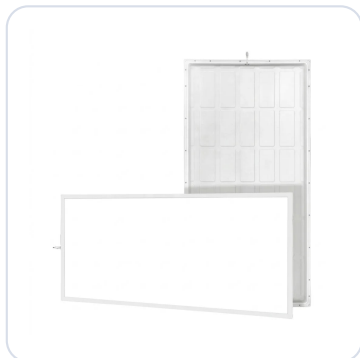

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

COMPRA ONLINE

Escanea el código

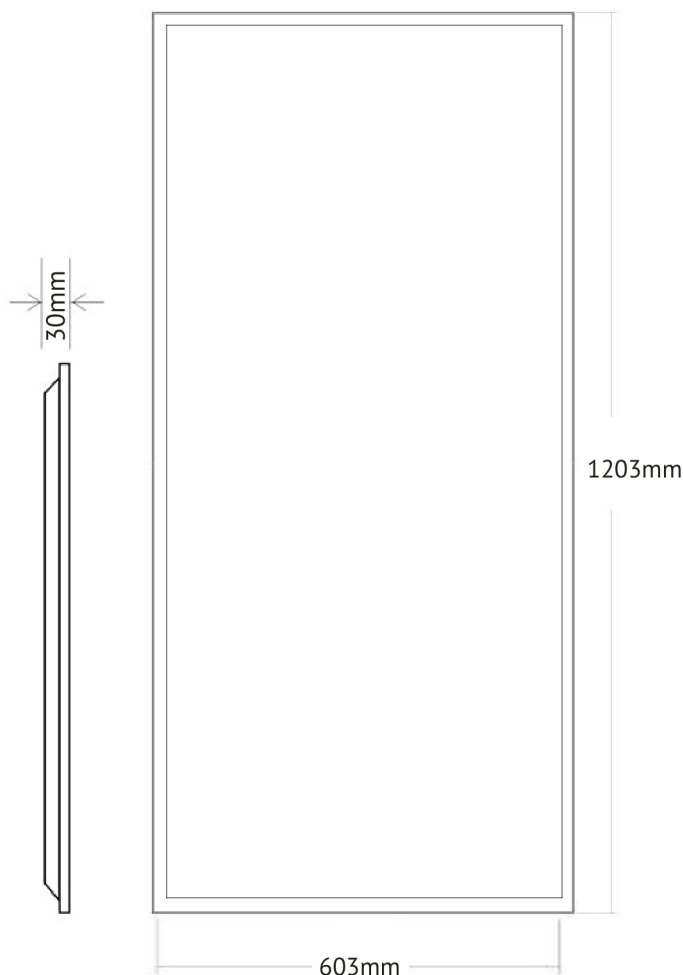
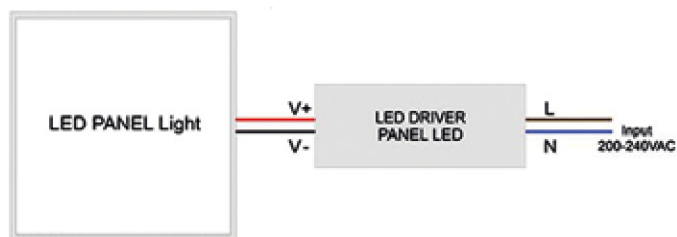
MEDIDAS Y DIAGRAMA DE CONEXIÓN**Medidas 2389 (mm)****Largo** 1203**Ancho** 603**Alto** 30**Medidas**

Diagrama de conexión: panel LED – driver – red 200-240VAC

CARACTERÍSTICAS VARIABLES — PANEL LED 1203x603mm FARETTO

SKU	Potencia	Medida	Voltaje	Temperatura	Factor potencia	Corriente	Lúmenes	Garantía
2388	72W	1203x603x30mm	AC85~265V	6500K	>0.98	0,68A	7000Lm	3 años
2389	72W	1203x603x30mm	AC85~265V	4000K	>0.98	0,68A	7000Lm	3 años
2390	72W	1203x603x30mm	AC85~265V	3000K	>0.98	0,68A	7000Lm	3 años

Fila destacada: este producto (2389).

DESCRIPCIÓN

Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales lámparas de 4 tubos fluorescentes logrando ahorros de hasta el 60%. Estos paneles se recomiendan para zonas amplias como oficinas, salas de conferencias, centros de negocio, salas de espera y hoteles, donde se requiere mucha luz con un consumo energético bajo. Tienen un ángulo de apertura de 120°. Los paneles pueden colocarse en techo Armstrong (cielo americano).