

LEXO

Caja Derivacion Tabiqueria Color Naranjo 105x60mm Lexo

SKU: 2510030

Cajas de distribución para tabiquería, fabricadas en materia termoplástico, grafetas metálicas zincadas y desarrolladas para ser utilizadas en todo tipo de instalaciones embutidas de proyectos residenciales, terciarios e industriales. Con prerroturas para tuberías de 16 mm y 20 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	2510030
Marca	Lexo
Descripción del fabricante	Caja de distribución embutida para tabiquería, color naranja, 105x60mm
Modelo	TA22
Tipo de material caja	Termoplástico
Inserto metálico	Grafetas metálicas zincadas
Colores de caja termoplástico	Naranjo
Tensión nominal de servicio	400 V
Corriente nominal de servicio	125 A
Rango de temperatura de operación (o instalación)	-5 °C a +45 °C
Resistencia al hilo incandescente	850 °C
Peso	0,035 kg
Nº Certificado de aprobación	E-013-04-19354
Nº Código QR	460670
Fabricación	China
Dimensiones	105 × 61 × 38 mm

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Prerroturas	Para tubos de 16 y 20 mm (Ø21 mm y Ø17 mm)
Material	Termoplástico ignífugo, autoextinguible, no inflamable

DIMENSIONES (mm)

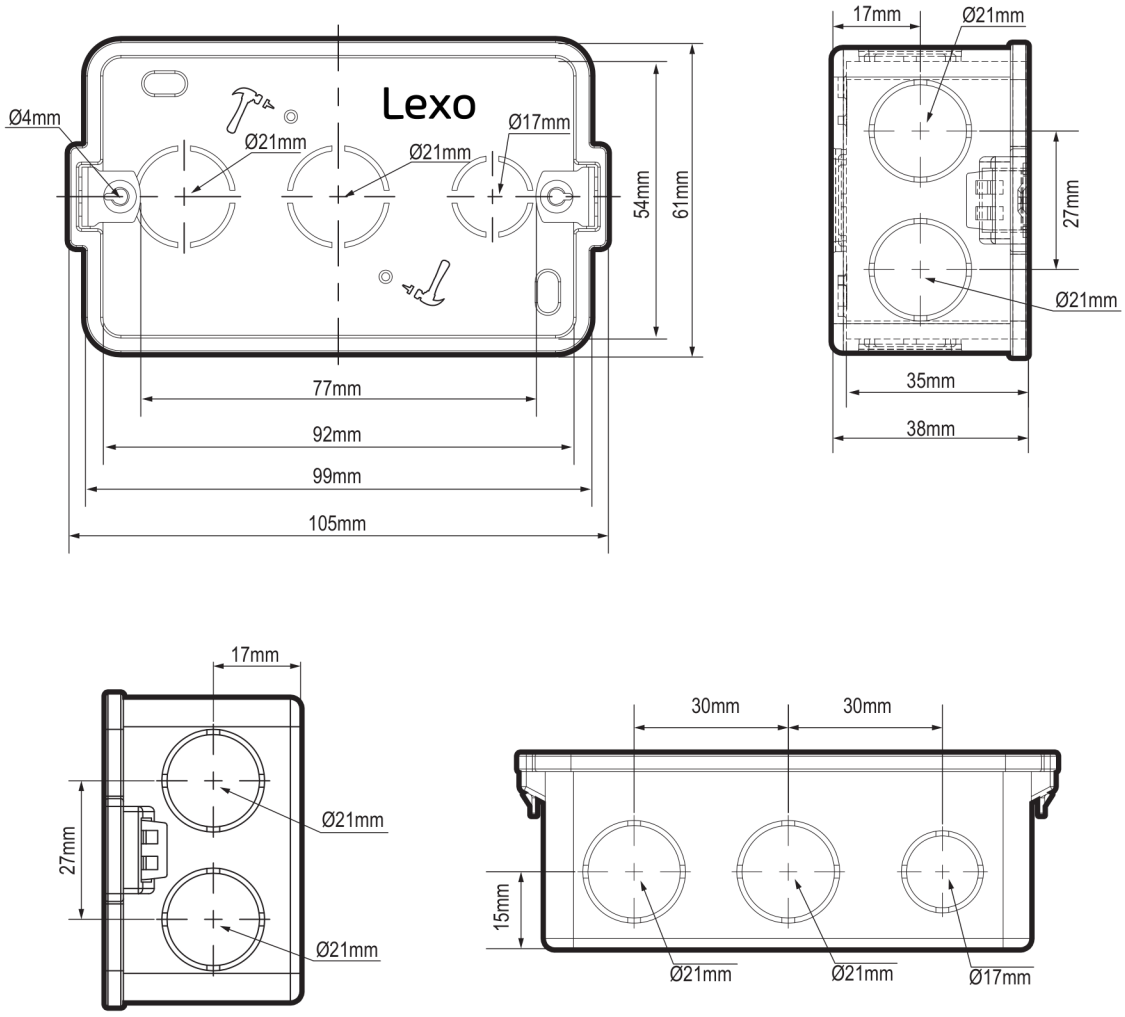

Dimensiones del fabricante (mm).

TABLA DESCRIPCIÓN CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDA PARA TABIQUERÍA

Código	Descripción	Modelo
2510030	**Caja de distribución embutida para tabiquería, color naranja, 105x60mm**	**TA22**
2510030RT	Pack 6 caja de distribución embutida para tabiquería, color naranja, 105x60mm	TA22

Fila destacada: este producto (2510030). Datos de la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Cajas de distribución para tabiquería, fabricadas en materia termoplástico, grafetas metálicas zincadas y desarrolladas para ser utilizadas en todo tipo de instalaciones embutidas de proyectos residenciales, terciarios e industriales. Con prerroturas para tuberías de 16 mm y 20 mm.

Su uso es para la instalación de centros eléctricos tales como interruptores, tomas de corriente, módulo de datos, centros de iluminación, etc.

Permite la protección al usuario de contactos directos con el cableado y montaje de soportes para placas de terminación.

CARACTERÍSTICAS

- Color naranjo.
- Termoplástico ignífugo.
- Prerroturas para tubos de 16 y 20 mm.
- Rango de temperatura -5 °C a +45 °C.
- Material autoextinguible no inflamable.
- Grafetas metálicas zincadas.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Línea domiciliaria · www.lexo.cl