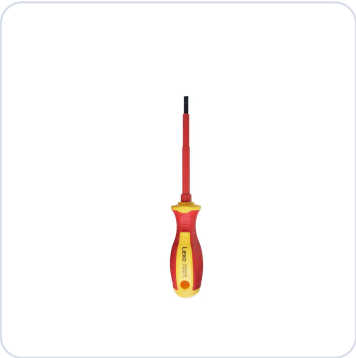


LEXO

Atornillador Corto Paleta 1kV 5,5x125mm Lexo

SKU: 3125140

Atornillador aislado Lexo 1000 V con punta paleta, diseño ergonómico y empuñadura antideslizante; cumple con la norma IEC 60900.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	3125140
Marca	Lexo
Descripción del fabricante	Atornillador corto paleta Lexo 1kV 5,5x125mm
Tipo de punta	Paleta
Medida A (punta)	5,5 mm
Medida B (largo de la caña)	125 mm
Medida C (largo del mango)	103 mm
Medida D (diámetro del mango)	32 mm
Tensión de aislación	1000 V (AC 1000 V)
Peso	0,105 kg
Norma	IEC 60900
Marcas	VDE · GS · AC 1000 V · IEC 60900
Mango	Diseño ergonómico, empuñadura antideslizante y agujero para apalancar

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

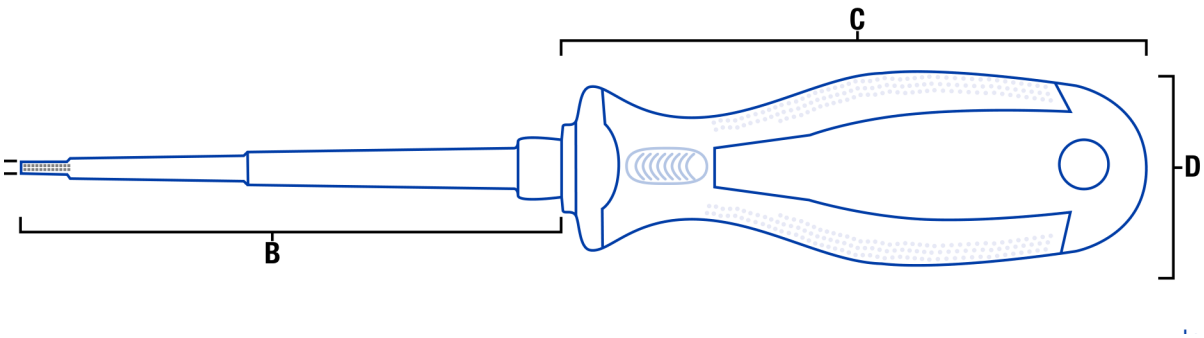

Medidas 3125140 — A: 5,5 mm B: 125 mm C: 103 mm D: 32 mm

Dibujo del fabricante con cotas A, B, C y D; medidas de cada código en la tabla de la familia.

FAMILIA LEXO — ATORNILLADORES AISLADOS 1.000 V

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Tipo	Tensión de aislación (V)	Peso (kg)
3125130	Atornillador corto paleta Lexo 1kV 4x100mm	4	100	91	29	Paleta	1000	0,070
3125140	**Atornillador corto paleta Lexo 1kV 5,5x125mm**	**5,5**	**125**	**103**	**32**	**Paleta**	**1000**	**0,105**
3125150	Atornillador corto paleta Lexo 1kV 6,5x125mm	6,5	150	103	32	Paleta	1000	0,125
3125160	Atornillador corto cruz Lexo 1kV 1x80mm	PH1	80	90	32	Cruz	1000	0,070
3125170	Atornillador corto cruz Lexo 1kV 2x100mm	PH2	100	103	32	Cruz	1000	0,105
3125180	Atornillador corto cruz Lexo 1kV 3x150mm	PH3	150	113	35	Cruz	1000	0,170

Fila destacada: este producto (3125140). Datos de la ficha original del fabricante para toda la familia.

DESCRIPCIÓN

Los atornilladores aislados LEXO con punta paleta y cruz poseen un diseño ergonómico y empuñadura antideslizante, que facilita un mejor agarre de la herramienta y entrega una transmisión óptima de la fuerza, lo cual permite aumentar la comodidad y la ergonomía; el agujero en el mango permite apalancar la herramienta. Cumplen con la normativa IEC 60900.

USO

- Instaladores eléctricos.
- Redes de alta tensión (1.000 V).
- Instalación y reparación de alumbrado.
- Estaciones y subestaciones eléctricas.
- Industrias.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Industrial / Atornilladores · tensión de aislamiento 1.000 V · www.lexo.cl