



LEXO

Barra Repartidora Tetrapolar 125A 15 Polos Lexo

SKU: 3528415

Repartidor modular tetrapolar Lexo 125 A de 15 posiciones, cuerpo de tecnopolímero aislante con barras de bronce perforadas y cubierta transparente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	3528415
Marca	Lexo
Descripción del fabricante	Barra repartidora tetrapolar 15 polos 125A JH8415
Modelo	JH8415
Nº de barras	4
Nº de posiciones	15
Perforaciones	11x5,3 Ø / 2x7,5 Ø / 2x5,3 Ø
Sección del conductor de llegada	1,5 a 6 / 6 a 16 / 10 a 16 mm²
Sección del conductor de salida	2,5 a 6 / 10 a 25 / 10 a 25 mm²
Dimensiones	135 × 85 × 50 mm (A 135 · B 85 · C 50)
Corriente máxima admisible	125 A
Tensión de aislación	500 VAC
Capacidad de ruptura	20 kA
Norma	EN 60947-1
Montaje	Riel DIN de 35 mm o pernos de fijación
Barras de conexión	Bronce



Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


COMPRA ONLINE

Escanea el código

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Cubierta frontal	Auto-extinguible (transparente)
Placa trasera	Aislante
Aplicaciones	Tableros, gabinetes, cajas y módulos

DIMENSIONES (mm)

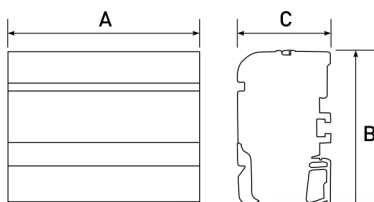

Medidas 3528415

- A** 135 mm
- B** 85 mm
- C** 50 mm

Dibujo del fabricante con cotas A, B y C; medidas de cada código en la tabla de la familia.

FAMILIA LEXO — REPARTIDOR MODULAR BIPOLAR / TETRAPOLAR

Código	Descripción	N° de barras	N° posiciones	Perforaciones (mm)	Sección llegada (mm²)	Sección salida (mm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
3528207	Barra repartidora bipolar 2 polos 125A JH8402	2	7	5x5,3 Ø	1,5 a 6	2,5 a 6	65	45	60
3528404	Barra repartidora tetrapolar 4 polos 125A JH8404	4	4	4x5,3 Ø	1,5 a 6	2,5 a 6	43	85	50
3528407	Barra repartidora tetrapolar 7 polos 125A JH8407	4	7	5x5,3 Ø / 2x7,5 Ø	1,5 a 6 / 6 a 16	2,5 a 6 / 10 a 25	65	85	50
3528411	Barra repartidora tetrapolar 11 polos 125A JH8411	4	11	7x5,3 Ø	1,5 a 6	2,5 a 6	100	85	50
3528415	Barra repartidora tetrapolar 15 polos 125A JH8415	4	15	11x5,3 Ø / 2x7,5 Ø / 2x5,3 Ø	1,5 a 6 / 6 a 16 / 10 a 16	2,5 a 6 / 10 a 25 / 10 a 25	135	85	50

Fila destacada: este producto (3528415). Datos de la ficha original del fabricante para toda la familia.

DESCRIPCIÓN

Accesorio necesario al electrificar un tablero. Se compone de un cuerpo en tecnopolímero aislante donde están montadas las barras de bronce perforadas para realizar las conexiones de fase y neutro. Tiene una cubierta transparente para tener visión de las conexiones. Se utilizan para la alimentación, derivación y distribución de líneas de fases, neutros o tierras dentro de un tablero eléctrico.

ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Norma: EN60947-1.
- Corriente máxima admisible: 125 A.

- Tensión de aislación: 500 VAC.
- Capacidad de ruptura: 20 kA.
- Montaje: riel DIN de 35 mm o pernos de fijación.
- Versiones bipolares y tetrapolares.
- Barras de conexión fabricadas en bronce.
- Cubierta frontal auto-extinguible.
- Placa trasera aislante.
- Especial para tableros, gabinetes, cajas y módulos.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Industrial / Repartidor modular modelo bipolar / tetrapolar · www.lexo.cl