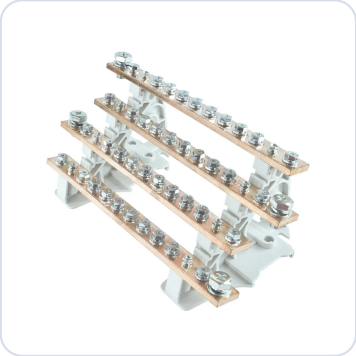


LEXO

Repartidor Tetrapolar KS13-400 13 Módulos 400A Lexo

SKU: 3529313

Barra repartidora tetrapolar de alta potencia Lexo KS13-400: 13 módulos, 400A a 40 °C, tensión de aislamiento 500 V, base de poliamida y cubierta de policarbonato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	3529313
Marca	Lexo
Descripción	Barra repartidora tetrapolar 13 polos 400A
Modelo	KS13-400
N° de módulos	13
Corriente nominal a 40 °C (Ie)	400A
Tensión nominal de funcionamiento	230 VAC Fase/N - 440 VAC Fase/Fase
Tensión nominal de aislamiento (Ui)	500 V
Temperatura de uso	-30 ~ +85 °C
Materialidad	Base poliamida · Cubierta policarbonato · Barra latón · Tornillos acero niquelado
Dimensiones (L × W × H)	273 × 172 × 118,5 mm
Peso	1,93 kg

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES (mm)

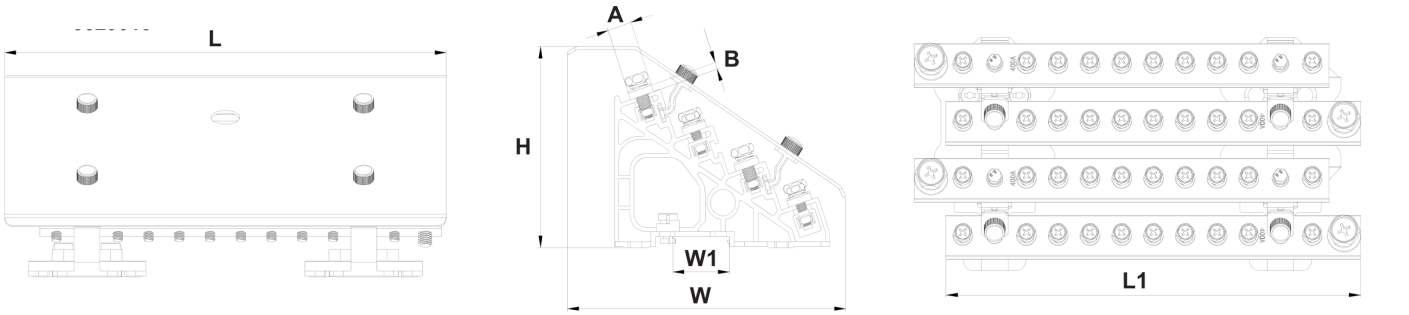

Medidas 3529313 (mm) — L: 273 L1: 248 W: 172 H: 118,5 W1: 35 A: 25 B: 6

Dimensiones 3529313

PARÁMETROS TÉCNICOS Y DIMENSIONES — BARRAS REPARTIDORAS TETRAPOLARES LEXO

Código	Descripción	Modelo	Ie	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Sección conductora (mm)	Peso (kg)
3529113	Barra repartidora tetrapolar 13 polos 200A	KS13-200	200A	273	248	172	35	118,5	15	4	4*15	1,12
3529213	Barra repartidora tetrapolar 13 polos 250A	KS13-250	250A	273	248	172	35	118,5	20	5	5*20	1,41
3529313	**Barra repartidora tetrapolar 13 polos 400A**	**KS13-400**	**400A**	**273**	**248**	**172**	**35**	**118,5**	**25**	**6**	**6*25**	**1,93**

Fila destacada: este producto. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

CAPACIDAD DE CONEXIÓN (solo conductores con terminal ojo)

Código	N° módulos	Sección máx. conductor	Entrada (tornillo)	Salidas (tornillo)	Pares de apriete
3529313	13	185 mm²	M10	M5 / M6	M5 2 N.m · M6 3 N.m · M10 6 N.m

DESCRIPCIÓN

Las barras repartidoras tetrapolares son una solución robusta y segura para la distribución y conexión de conductores de potencia en tableros eléctricos. Permiten una instalación rápida, ordenada y confiable en aplicaciones industriales y comerciales. Fabricada con base de poliamida y cubierta de policarbonato, ofrece alta resistencia mecánica y excelente comportamiento ignífugo, garantizando seguridad operativa incluso en condiciones exigentes. Están disponibles en diferentes versiones cubriendo rangos desde 160 A hasta 400 A, con capacidad para conductores rígidos y flexibles de gran sección. El diseño cerrado con tapa protectora reduce el riesgo de contacto accidental y facilita el mantenimiento.

Aplicaciones: Tableros de distribución eléctrica. Instalaciones industriales, portuarias, ferroviarias, mineras y petroquímicas. Centros de datos, hospitales, aeropuertos, edificios comerciales y públicos.