

LEXO

Conector Cónico de Compresión UL 12-20AWG Autoextinguible Bolsa 50Un Lexo

SKU: 3600570

Conector cónico de compresión diseñado para la unión rápida, segura y confiable de conductores eléctricos. Fabricado en material termoplástico autoextinguible, proporciona mayor seguridad frente a la propagación de llama y cumple con los estándares de calidad y seguridad certificados UL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	3600570
Marca	Lexo
Descripción del fabricante	Conector cónico compresión autoextinguible UL 12-20AWG bolsa 50 unidades
Modelo	CE5X
Rango	12-20 AWG
Dimensiones	Alto 20,00 · ancho 9,50 · 7,90 · 7,00 · Ø int. 3,10 mm
Tensión nominal máxima	300V
Temperatura máxima de operación	150°C
Ensayo hilo incandescente	750°C
Presentación	Bolsa de 50 unidades
Tipo	Conector cónico de compresión
Material	Termoplástico autoextinguible
Norma	UL486C / IEC60664 / IEC 60335-1
Certificaciones	UL Listed 81U0 Wire Connector · CSA · CQC · RoHS · REACH

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES (mm)

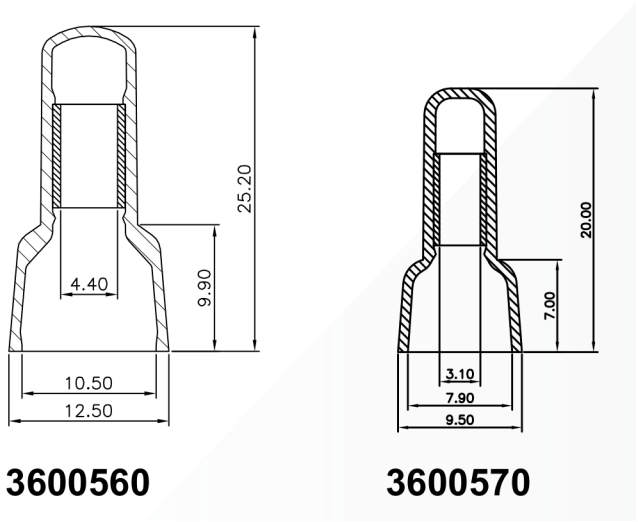

Dimensiones del fabricante (mm): 3600560 y 3600570.

DATOS TÉCNICOS — CONECTOR CÓNICO UL DE COMPRESIÓN AUTOEXTINGUIBLE

Código	Descripción	Modelo	Rango AWG	Tensión nominal máxima (edificios / luminarias)	Temperatura máxima de operación	Ensayo hilo incandescente	Unidades por bolsa
3600560	Conector cónico compresión autoextinguible UL 14-22AWG bolsa 100 unidades	CE2X	14-22	300V	150°C	750°C	100
3600570	**Conector cónico compresión autoextinguible UL 12-20AWG bolsa 50 unidades**	**CE5X**	**12-20**	**300V**	**150°C**	**750°C**	**50**

Fila destacada: este producto (3600570). Datos de la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Conector cónico de compresión diseñado para la unión rápida, segura y confiable de conductores eléctricos. Fabricado en material termoplástico autoextinguible, proporciona mayor seguridad frente a la propagación de llama y cumple con los estándares de calidad y seguridad certificados UL.

Su diseño cónico permite una compresión uniforme de los conductores, asegurando un contacto eléctrico firme, estable y duradero sin dañar el cable. Ideal para uso en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, tanto en cajas de conexión como en tableros eléctricos.

APLICACIÓN

Empalmes eléctricos, instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales, mantenimiento eléctrico y armado de tableros de control y distribución.

CARACTERÍSTICAS

- Norma: UL486C / IEC60664 / IEC 60335-1
- Tipo: Conector cónico de compresión

- Material: Termoplástico autoextinguible
- Certificación: UL
- Instalación rápida y sencilla, sin herramientas
- Alta confiabilidad en la conexión eléctrica
- Apto para conductores de cobre

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Accesorios para el cableado / CONECTOR CÓNICO UL DE COMPRESIÓN AUTOEXTINGUIBLE · www.lexo.cl