

LEXO

Interruptor Diferencial EBS6R 2x25A 30mA Lexo

SKU: 5300226

Interruptor diferencial Lexo modelo EBS6R 2P 25A, sensibilidad 30mA, para la protección de las personas frente a contactos directos o indirectos, en riel DIN de 35mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5300226
Marca	Lexo
Descripción	2x25A 30mA
Modelo	EBS6R
N° de polos	2P
Corriente nominal In	25 A
Sensibilidad I∆n	30 mA
Tensión nominal de operación	240/415V (VAC)
Frecuencia	50/60Hz
Tiempo de disparo	<0.1s
Ciclos de maniobra	Eléctrica 10.000 · Mecánica 20.000
Grado de protección	IP20
Temperatura de funcionamiento	-5 a +40°C
Altitud	≤2.000m
Humedad relativa	≤95%
Norma de aprobación	IEC 61008-1 / 61008 2-1

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Certificación nacional	INGCER
Bornes de conexión	Hierro galvanizado, conductores hasta 35mm²
Montaje	Carril DIN de 35mm
Dimensiones	Alto 83,7 mm · Profundidad 76,4 mm · Ancho 35,5 mm

ESQUEMA

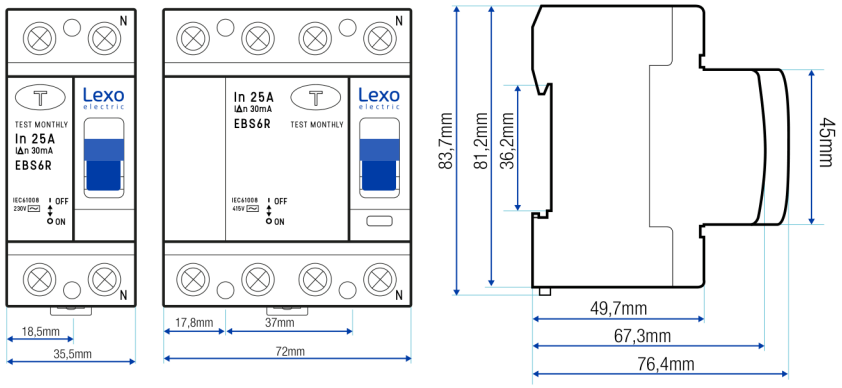

Esquema EBS6R 2P y 4P (vista frontal y lateral), medidas en mm

Medidas 5300226 (mm)

Alto total	83,7
Profundidad total	76,4
Ancho 2P	35,5

MODELO EBS6R — INTERRUPTORES DIFERENCIALES LEXO

Código	Descripción
5300226	**2x25A 30mA**
5300245	2x40A 30mA
5300263	2x63A 30mA
5300425	4x25A 30mA
5300440	4x40A 30mA
5300463	4x63A 30mA

Fila destacada: este producto (5300226). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Interruptor Diferencial diseñado para la protección de las personas frente a un contacto directo o indirecto con un elemento energizado. Conmutación y función de aislamiento. Protege contra los riesgos de incendios causados por fallas de aislamiento. Proporciona protección contra falla a tierra, corriente de fuga y función de aislamiento.

APLICACIONES

- Instalaciones residenciales, terciarias e industriales de baja tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en plástico ignífugo de alto impacto IP20.
- Liberación electromagnética, voltaje independiente.
- Alta capacidad de soportar corriente de cortocircuito.
- Bornes de conexión en hierro galvanizado para conductores hasta 35mm².
- Fácil instalación y cambio en carril DIN de 35mm.
- Sus piezas de plástico son resistentes al fuego soportando un calentamiento anormal y un fuerte impacto.
- Temperatura ambiente (°C): -5 a +40°C.
- Altitud: ≤ 2.000 metros.
- Humedad relativa: ≤95%.