

LEXO

Interruptor Automático 6kA D 1x40A Lexo

SKU: 5301140

Interruptor automático termomagnético Lexo EBS7BN 1P 40A curva D, poder de corte 6kA, para riel DIN de 35mm. Producto certificado SEC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5301140
Marca	Lexo
Descripción	Interruptor automático EBS7BN 1X40 curva “D” 6KA
Modelo	EBS7BN
N° de polos	1P
Corriente nominal In	40 A
Curva	D
Poder de corte Icn	6KA
Tensión nominal	240/415 ~ V
Estándar	IEC 60898-1
Grado de protección	IP20
Resistencia al impacto	IK08
Ciclos de maniobra	Eléctrica 15.000 · Mecánica 20.000
Temperatura ambiente	-25 a +45°C
Altitud	≤ 2.000 metros
Torque	2.5 N.m
Dimensiones	Alto 81 mm · Profundidad 66 mm · Ancho 18 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código


Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES Y CURVA DE OPERACIÓN

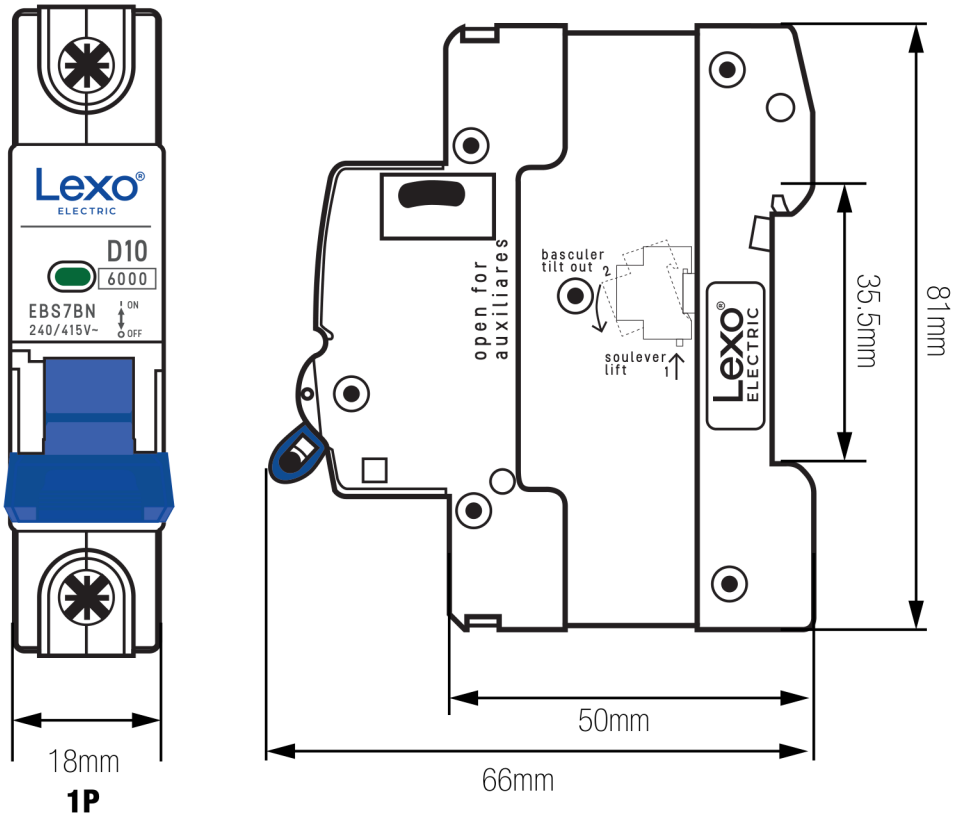

Medidas 5301140 (mm) — Alto: 81 Profundidad: 66 Prof. al riel: 50 Alto frente: 35,5 Ancho: 18

Esquema: vista frontal 1P (ancho 18 mm) y vista lateral

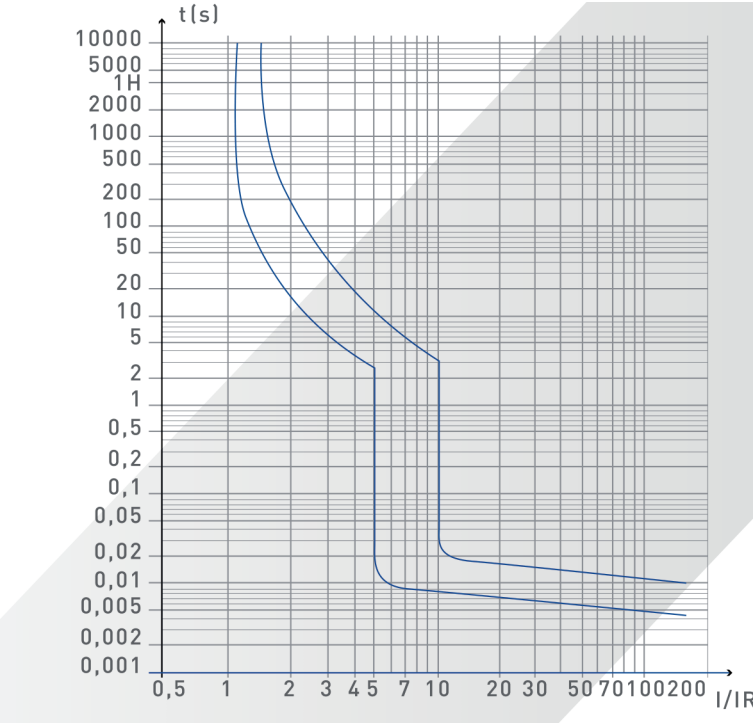

Curva de operación D

DATOS TÉCNICOS — EBS7BN 1P CURVA D 6KA LEXO

Código	Descripción	Modelo	N° de polos	Corriente nominal In (A)	Tensión nominal (V)	Poder de corte Icn (kA)
5301106	Interruptor automático EBS7BN 1X6 curva “D” 6KA	EBS7BN	1P	6	240/415 ~	6KA
5301110	Interruptor automático EBS7BN 1X10 curva “D” 6KA	EBS7BN	1P	10	240/415 ~	6KA
5301116	Interruptor automático EBS7BN 1X16 curva “D” 6KA	EBS7BN	1P	16	240/415 ~	6KA
5301120	Interruptor automático EBS7BN 1X20 curva “D” 6KA	EBS7BN	1P	20	240/415 ~	6KA
5301125	Interruptor automático EBS7BN 1X25 curva “D” 6KA	EBS7BN	1P	25	240/415 ~	6KA
5301132	Interruptor automático EBS7BN 1X32 curva “D” 6KA	EBS7BN	1P	32	240/415 ~	6KA
5301140	**Interruptor automático EBS7BN 1X40 curva “D” 6KA**	**EBS7BN**	**1P**	**40**	**240/415 ~**	**6KA**
5301150	Interruptor automático EBS7BN 1X50 curva “D” 6KA	EBS7BN	1P	50	240/415 ~	6KA
5301163	Interruptor automático EBS7BN 1X63 curva “D” 6KA	EBS7BN	1P	63	240/415 ~	6KA

Fila destacada: este producto (5301140). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Los interruptores automáticos termomagnéticos LEXO son utilizados para la protección de la instalación eléctrica contra sobrecargas de corriente y cortocircuitos. Su función es la de actuar cuando se detecta una falla, cortando el suministro eléctrico de la instalación y permitiendo su restablecimiento cuando se haya superado una anomalía. Cuerpo de alta resistencia, autoextinguible.

APLICACIONES

Instalaciones residenciales, terciarias e industriales de baja tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Estándar: IEC 60898-1.
- Corriente nominal de corte In (A): 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A.
- Tipo de curva "D".
- Indicador frontal de estado (On/Off).
- Banda bimetálica de alta calidad.
- Fácil instalación y cambio en riel DIN de 35mm.
- Resistencia (ciclos de maniobra) eléctrica: 15.000.
- Resistencia (ciclos de maniobra) mecánica: 20.000.
- Grado de protección: IP20.
- Temperatura ambiente (°C): -25 a +45°C.
- Altitud: ≤ 2.000 metros.
- Humedad relativa: ≤95%.
- Torque: 2.5N.m.
- Fabricado en plástico ignífugo.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Protecciones / Interruptor automático curva D - 6KA, modelo EBS7BN · www.lexo.cl