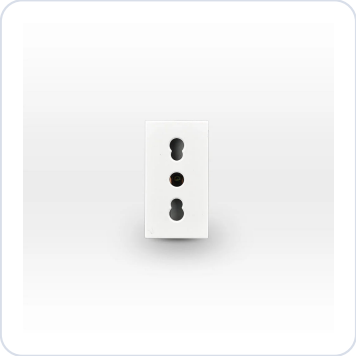


LEXO

Módulo Toma Corriente 2P+T 10A y 16A 250V Blanco Lexo

SKU: 5310005E

Módulo toma de corriente Lexo 2P+T 10/16A 250V color blanco, con obturador de seguridad, montaje embutido de 1 módulo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5310005E
Marca	Lexo
Descripción	Módulo toma de corriente 2P+T 10A/16A 250V blanco
Color	BLANCO
Modelo	KER-10/16A
Número de módulos	1 módulo
Montaje de dispositivo	Embutido
Tipo	2P+T
Corriente nominal	10/16 A
Tensión nominal	250V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Fijación	Fijado a presión en soporte
Material	PC (policarbonato)
Conexiones - terminales	Uso de tornillos
Sección máx. del conductor	2,5 mm
Bornes	Permiten alojar hasta 2 conductores de 2,5 mm por borne
Estándar	IEC 60669

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Peso del producto	0.025 kg
Dimensiones	45 × 45 × 33,6 mm · frente 24 mm

ESQUEMA DE CONEXIÓN Y DIMENSIONES

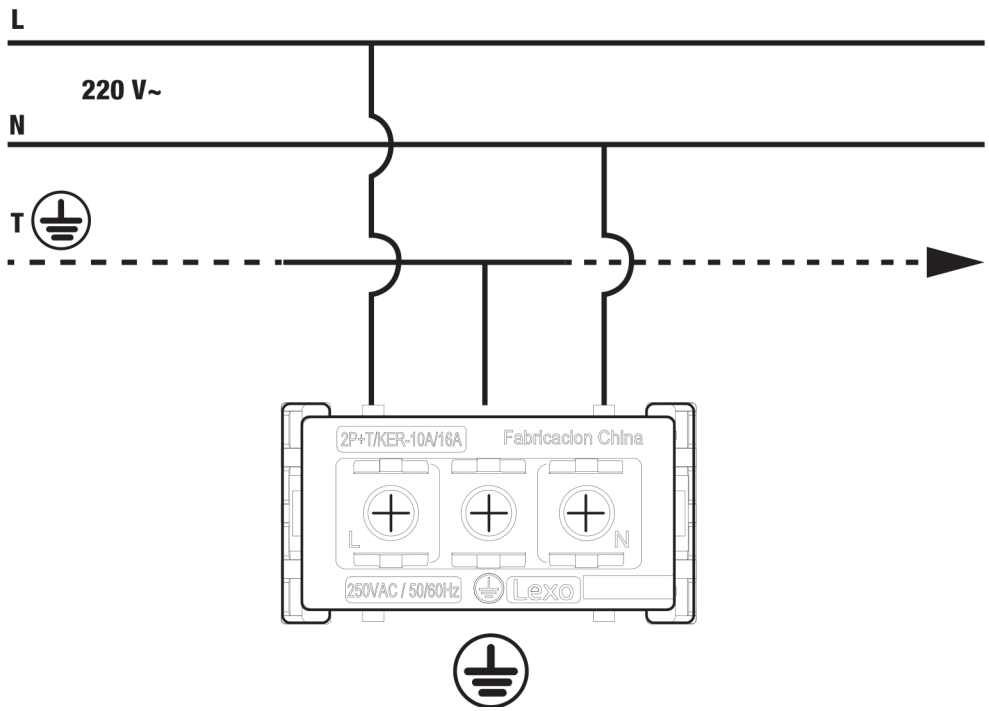


Esquema de conexión 220 V~ (L, N, T)

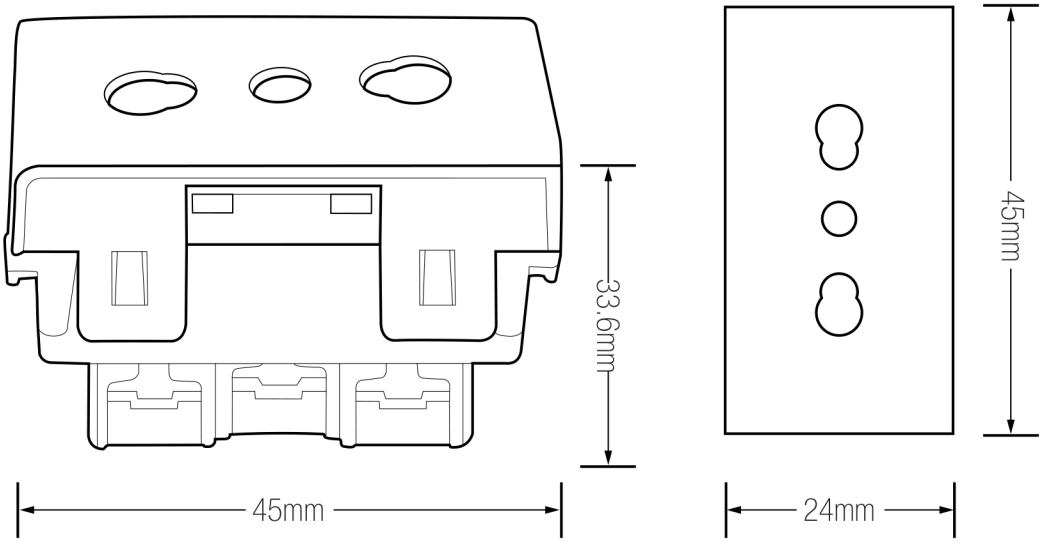

Medidas 5310005E (mm) — Largo: 45 Alto frente: 45 Profundidad: 33,6 Ancho frente: 24

Dimensiones

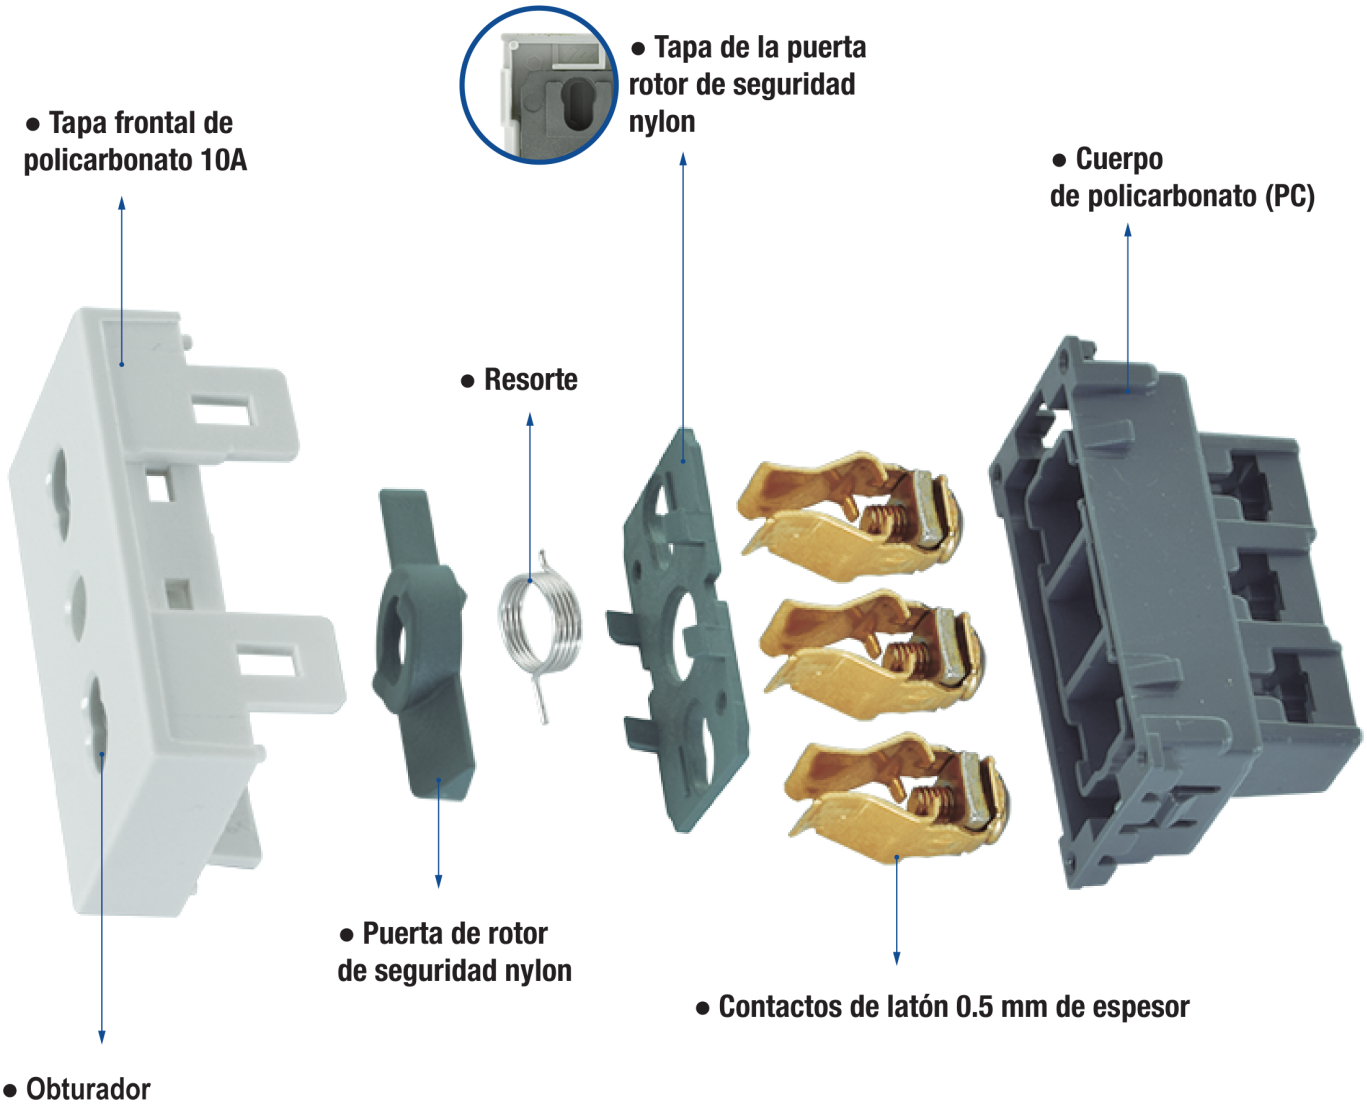

Descripción interna del módulo toma de corriente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA — MÓDULO TOMA DE CORRIENTE 2P+T 10A/16A 250V LEXO

Código	Descripción	Color
5310005E	**Módulo toma de corriente 2P+T 10A/16A 250V blanco**	**BLANCO**
5320005E	Módulo toma de corriente 2P+T 10A/16A 250V beige	BEIGE
5330005E	Módulo toma de corriente 2P+T 10A/16A 250V café	CAFÉ
5510005E	Módulo toma de corriente 2P+T 10A/16A 250V grafito	GRAFITO
5381128E	Módulo toma de corriente 2P+T 10A/16A 250V andes SILVER	SILVER
5381157E	Módulo toma de corriente 2P+T 10A/16A 250V andes BLACK	BLACK

Fila destacada: este producto (5310005E).

DESCRIPCIÓN

Las tomas de corriente poseen un sistema de protección en base a diafragma, también llamado obturador, que impide que se introduzcan elementos extraños hasta la zona energizada.

DESCRIPCIÓN INTERNA

- Tapa frontal de policarbonato 10A.
- Puerta de rotor de seguridad nylon y tapa de la puerta rotor de seguridad nylon.
- Resorte.
- Contactos de latón 0.5 mm de espesor.
- Cuerpo de policarbonato (PC).
- Obturador.

CARACTERÍSTICAS

- La cementación de los tornillos evita que la ranura de la cabeza del tornillo se distorsione cuando se atornilla o desenrosca.
- El moleteado de la tuerca asegura una conexión firme del conductor en el terminal, evitando que se deslice o se afloje.
- Los contactos elásticos aseguran una conexión estable sin arcos eléctricos.
- Debe tener las celdas protegidas, solo deben dar acceso al ingresar 2 pines al mismo tiempo.