

LEXO

Interruptor Diferencial EBS7R 4x25A 300mA Tipo AC Lexo

SKU: 5320062

Interruptor diferencial Lexo EBS7R 4P 25A, 300mA, tipo AC, para la protección de las personas frente a contactos directos o indirectos, en riel DIN de 35mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5320062
Marca	Lexo
Descripción	Interruptor diferencial 4X25A 300mA tipo AC
Modelo	EBS7R
N° de polos	4P
Corriente nominal In	25 A
Corriente de funcionamiento residual nominal IΔn	300 mA
Tipo de corriente de falla	AC
Tensión nominal de operación	415V~
Corriente residual nominal no operativa	0,5 IΔn
Capacidad nominal de cierre y corte	630A
Frecuencia	50/60Hz
Inc	6KA
Tiempo de disparo	<0.1s
Ciclos de maniobra	Eléctrica 10.000 · Mecánica 20.000

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Grado de protección	IP20 · IK08
Temperatura de funcionamiento	-5 a +40°C
Altitud	≤2.000m
Humedad relativa	≤95%
Norma de aprobación	IEC 61008-1 / IEC 61008 2-1
Certificación	Producto certificado SEC
Dimensiones	Alto 81 mm · Profundidad 74 mm · Ancho 72 mm

ESQUEMAS Y DIMENSIONES

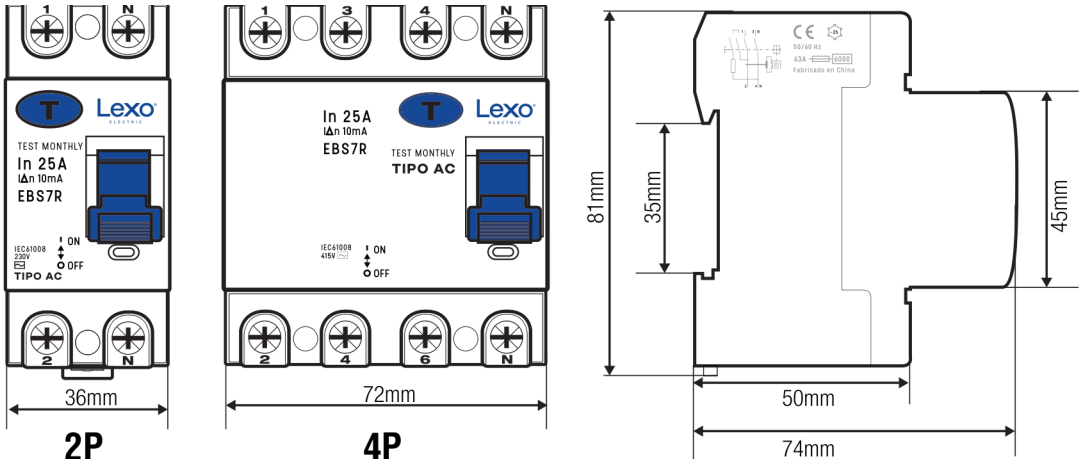

Medidas 5320062 (mm) — Alto: 81 Profundidad total: 74 Ancho 4P: 72 Profundidad: 50 Frente: 45 Riel DIN: 35

Dimensiones EBS7R 2P y 4P tipo AC (vista frontal y lateral)

DATOS TÉCNICOS — DIFERENCIAL TIPO AC EBS7R LEXO

Código	Descripción	Modelo	Corriente nominal (A)	Tipo de corriente de fallo	N° de polos	Tensión nominal de operación (VAC)	IΔn (mA)
5320080	Interruptor diferencial 2X25A 10mA tipo AC	EBS7R	25	AC	2P	230~	10
5320081	Interruptor diferencial 2X40A 10mA tipo AC	EBS7R	40	AC	2P	230~	10
5320082	Interruptor diferencial 2X63A 10mA tipo AC	EBS7R	63	AC	2P	230~	10
5320083	Interruptor diferencial 4X25A 10mA tipo AC	EBS7R	25	AC	4P	415~	10
5320084	Interruptor diferencial 4X40A 10mA tipo AC	EBS7R	40	AC	4P	415~	10
5320085	Interruptor diferencial 4X63A 10mA tipo AC	EBS7R	63	AC	4P	415~	10
5300226	Interruptor diferencial 2X25A 30mA tipo AC	EBS7R	25	AC	2P	230~	30
5300245	Interruptor diferencial 2X40A 30mA tipo AC	EBS7R	40	AC	2P	230~	30

DATOS TÉCNICOS — DIFERENCIAL TIPO AC EBS7R LEXO (CONT.)

Código	Descripción	Modelo	Corriente nominal (A)	Tipo de corriente de fallo	N° de polos	Tensión nominal de operación (VAC)	IΔn (mA)
5300263	Interruptor diferencial 2X63A 30mA tipo AC	EBS7R	63	AC	2P	230~	30
5300425	Interruptor diferencial 4X25A 30mA tipo AC	EBS7R	25	AC	4P	415~	30
5300440	Interruptor diferencial 4X40A 30mA tipo AC	EBS7R	40	AC	4P	415~	30
5300463	Interruptor diferencial 4X63A 30mA tipo AC	EBS7R	63	AC	4P	415~	30
5320058	Interruptor diferencial 2X25A 300mA tipo AC	EBS7R	25	AC	2P	230~	300
5320059	Interruptor diferencial 2X40A 300mA tipo AC	EBS7R	40	AC	2P	230~	300
5320060	Interruptor diferencial 2X63A 300mA tipo AC	EBS7R	63	AC	2P	230~	300
5320062	**Interruptor diferencial 4X25A 300mA tipo AC**	**EBS7R**	**25**	**AC**	**4P**	**415~**	**300**
5320063	Interruptor diferencial 4X40A 300mA tipo AC	EBS7R	40	AC	4P	415~	300
5320064	Interruptor diferencial 4X63A 300mA tipo AC	EBS7R	63	AC	4P	415~	300

Fila destacada: este producto (5320062). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Interruptor diferencial diseñado para la protección de las personas frente a un contacto directo o indirecto con un elemento energizado. Conmutación y función de aislamiento. Protege contra los riesgos de incendios causados por fallas de aislamiento. Proporciona protección contra falla a tierra, corriente de fuga y función de aislamiento.

APLICACIONES

- Instalaciones residenciales, terciarias e industriales de baja tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en plástico ignífugo de alto impacto IP20.
- Liberación electromagnética, voltaje independiente.
- Alta capacidad de soportar corriente de corto circuito.
- Bornes de conexión en hierro galvanizado para conductores hasta 35mm².
- Fácil instalación y cambio en carril DIN de 35mm.
- Sus piezas de plástico son resistentes al fuego soportando un calentamiento anormal y un fuerte impacto.
- Temperatura ambiente (°C): -5 a +40°C.
- Altitud: ≤ 2.000 metros.
- Humedad relativa: ≤95%.