

LEXO

Relé Térmico EBS1TR-25 Regulación 1,6-2,5A Lexo

SKU: 5343302

Relé térmico trifásico Lexo EBS1TR-25 con regulación 1,6 – 2,5 A, para protección de motores contra sobrecarga y pérdida de fase; tensión nominal Ue 660 V, IP20.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5343302
Marca	Lexo
Descripción	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 1.6-2.5A
Modelo	EBS1TR-25
Corriente nominal	25 A
Regulación	1,6 – 2,5 A
Tensión nominal	230-380 V
Tensión nominal Ue	660 V
Contactor compatible	LC1 D0910
Fases	Tres
Protección	Sobrecarga y fase abierta
Estándar	IEC 60947-4-1
Grado de protección	IP20
Dimensiones	94 × 66 × 46 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


COMPONENTES, DIMENSIONES Y DIAGRAMA

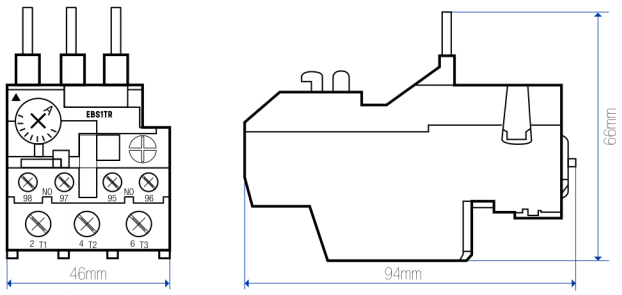

Medidas 5343302 (mm)

Largo	94
Alto	66
Ancho	46

Dimensiones EBS1TR-25 (mm)

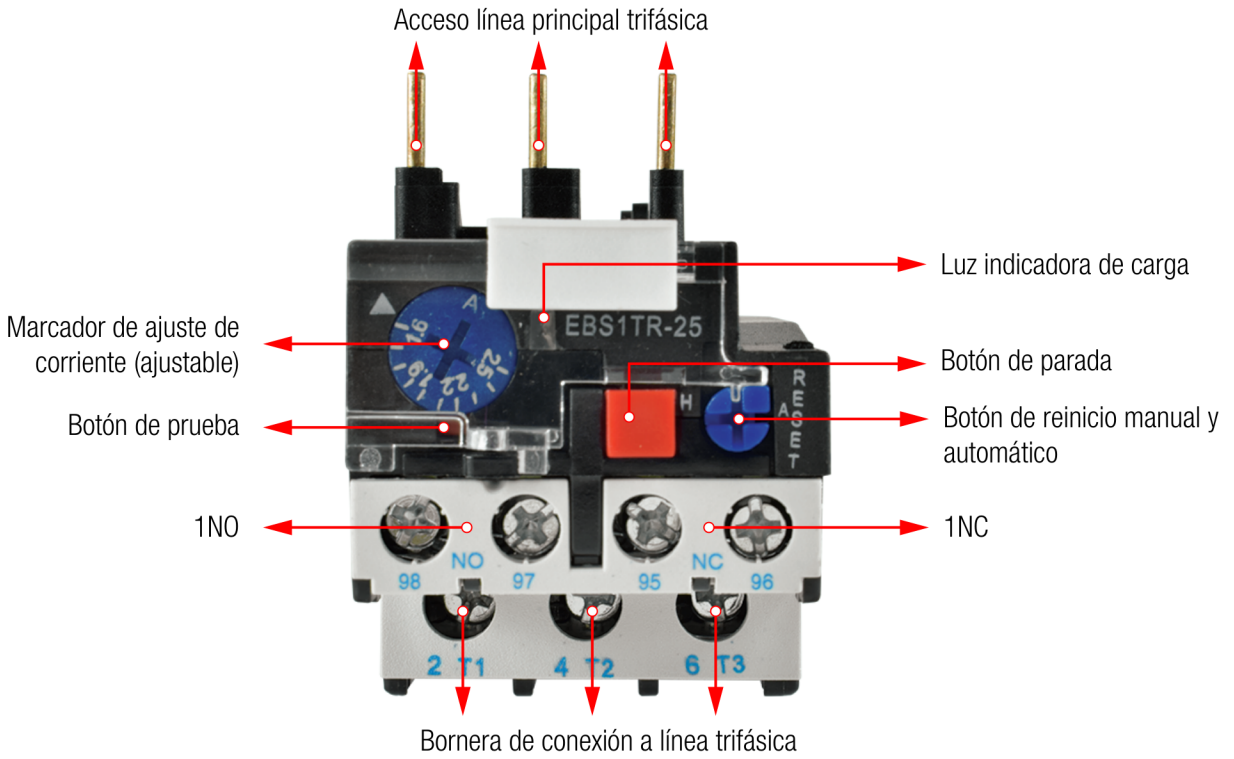

Componentes del relé térmico

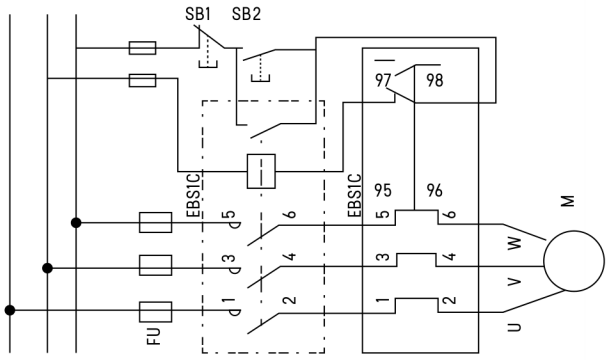


Diagrama de funcionamiento: contactor de CA EBS1C + relé térmico EBS1TR · SB1 = botón de parada · SB2 = botón de inicio

DATOS TÉCNICOS — RELÉS TÉRMICOS LEXO EBS1TR

Código	Descripción	Modelo	Corriente nominal (A)	Regulación (A)	Tensión nominal (V)	Tensión nominal Ue (V)	Contactor compatible
5343298	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 0.63-1A	EBS1TR-25	25	0,63 – 1	230-380V	660V	LC1 D0910
5343302	**RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 1.6-2.5A**	**EBS1TR-25**	**25**	**1,6 – 2,5**	**230-380V**	**660V**	**LC1 D0910**
5343304	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 2.5-4A	EBS1TR-25	25	2,5 – 4	230-380V	660V	LC1 D0910
5343308	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 5.5-8A	EBS1TR-25	25	5,5 – 8	230-380V	660V	LC1 D0910
5343310	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 7-10A	EBS1TR-25	25	7 – 10	230-380V	660V	LC1 D1210
5343312	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 9-13A	EBS1TR-25	25	9 – 13	230-380V	660V	LC1 D1210
5343314	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 12-18A	EBS1TR-25	25	12 – 18	230-380V	660V	LC1 D1810
5343316	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-25 17-25A	EBS1TR-25	25	17 – 25	230-380V	660V	LC1 D2510
5343318	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-36 23-32A	EBS1TR-36	36	23 – 32	230-380V	660V	LC1 D3210
5343320	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-93 30-40A	EBS1TR-93	93	30 – 40	230-380V	660V	LC1 D4010
5343322	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-93 37-50A	EBS1TR-93	93	37 – 50	230-380V	660V	LC1 D5010
5343315	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-93 55-70A	EBS1TR-93	93	55 – 70	230-380V	660V	LC1-D8011
5343317	RELE TERMICO LEXO EBS1TR-93 5 63-80A	EBS1TR-93	93	63 - 80	230-380V	660V	LC1-D8011

Fila destacada: este producto. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Los Relés Térmicos LEXO son un modelo innovador que se aplica para la protección de motores eléctricos frente a sobrecargas o pérdidas de fase. Circuito de CA 50 Hz o 60 Hz, voltaje nominal por debajo de 660 V y corriente nominal 0,1 ~ 93 A. Uso en combinación con contactores Lexo o posibilidad de instalar por separado. Lexo electric — www.lexo.cl

CARACTERÍSTICAS

- Estándar IEC 60947-4-1 · Tres fases · Protección de sobrecarga y fase abierta · Grado de protección IP20.
- Marcador de ajuste de corriente ajustable · Luz indicadora de carga · Botón de prueba · Botón de parada · Botón de reinicio manual y automático.
- Contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados separables eléctricamente · Contactos auxiliares.