

LEXO

Selector Paco LW26-25 1-0-2 25A 3 Posiciones Lexo

SKU: 5351130

Selector tipo pacco Lexo LW26-25 de 25 A con posiciones 1-0-2, conmutador giratorio para montaje en panel, tensión nominal 690 V e IP40.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5351130
Marca	Lexo
Descripción	Selector 1-0-2 tipo pacco LW26-25 25A
Modelo	LW26-25
Tipo	Conmutador
Montaje	Panel
N° de posiciones	3 (1-0-2)
Corriente	25 A
Capacidad AC3	1,5 kW a 230 VAC · 2,5 kW a 400 VAC
Tensión nominal	690 V
Tipo de operación	Selector giratorio
Grado de protección	IP40
Estándar	IEC 60947-5-1 y IEC 337
Dimensiones A × B × C × D	48 × 48 × 36 × 50 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIAGRAMA DE FUNCIONES Y DIMENSIONES





Diagrama de funciones (3P, 60°)

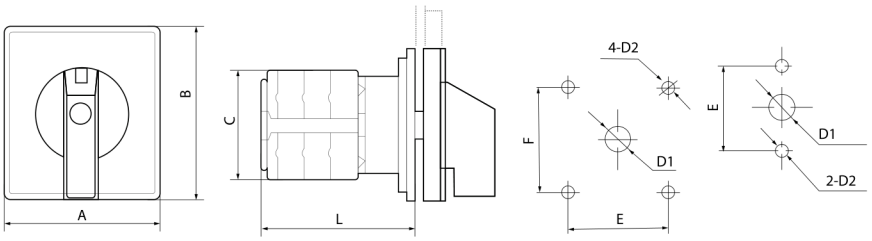

Dimensiones

Medidas 5351130 (mm)

- **D** 50
- **A** 48
- **B** 48
- **C** 36

PROPIEDADES — SELECTORES TIPO PACCO LEXO LW26

Código	Descripción	Modelo	Tipo	Montaje	N° posiciones	Corriente (A)	AC3 230VAC (kW)	AC3 400VAC (kW)	A	B	C	D
5351130	**Selector 1-0-2 tipo pacco LW26-25 25A**	**LW26-25**	**Conmutador**	**Panel**	**3**	**25**	**1.5**	**2.5**	**48**	**48**	**36**	**50**
5351140	Selector 1-0-2 tipo pacco LW26-32 32A	LW26-32	Conmutador	Panel	3	32	1.5	2.5	64	64	57	68

Fila destacada: este producto. Dimensiones en mm.

DESCRIPCIÓN

Los selectores se emplean principalmente como conmutadores giratorios en mandos de potencia y tensión; sus derivadas 1-0-2 sirven para el control de velocidad o dirección de maquinarias, y tienen una amplia gama de usos en mando y señalización.

APLICACIONES

Se usa como interruptor de control, control de motores trifásicos, control de aparatos de conexión y desconexión, como interruptor de control para instrumentos y como cambio-cambio en maquinarias.