

LEXO

Bobina de Disparo para Automático 10kA 110-220V AC Lexo

SKU: 5352001

Permite el disparo a distancia de un interruptor automático con formato de montaje a riel DIN. Montaje por el lado izquierdo del automático; control en base a pulso de tensión emitido por contactos normalmente abiertos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5352001
Marca	Lexo
Descripción del fabricante	Bobina de disparo para automático 10kA 110-220V AC
Modelo	EBS3B-MX-L
Tensión mínima	110 VAC
Tensión máxima	220 VAC
Instalación automática	Izquierdo
Compatible con automático modelo	EBS3B-63
Estándar	IEC62019
Grado de protección	IP20
Tensión de operación	230 V AC, corriente nominal 6 A
Tensión de operación	400 V AC, corriente nominal 3 A
Temperatura	-5 °C a +40 °C
Altura máxima	2000 metros
Máximo calibre del conductor	2,5 mm²
Ancho	18 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Montaje	Lado izquierdo del automático a riel DIN
Dimensiones	90 × 73 × 18 mm (cotas 90 · 86 · 73 · 35 · 25 · 18 mm)
Accionamiento	En base a pulsos; el equipo no debe estar energizado permanentemente

DIMENSIONES Y ESQUEMA DE CONEXIÓN

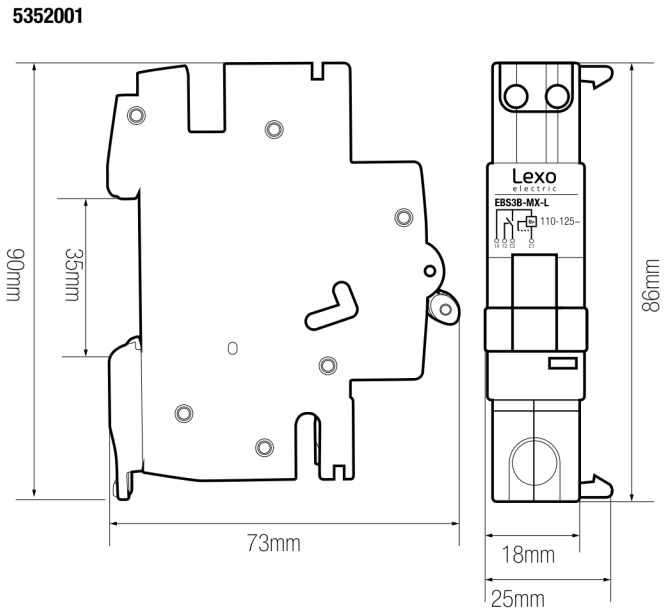

Dimensiones 5352001 (ficha del fabricante).

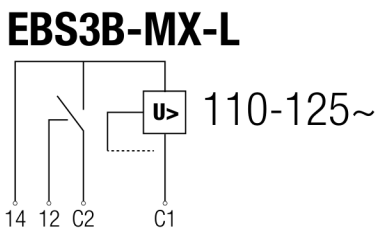

Esquema de conexión EBS3B-MX-L (ficha del fabricante).

INSTALACIÓN

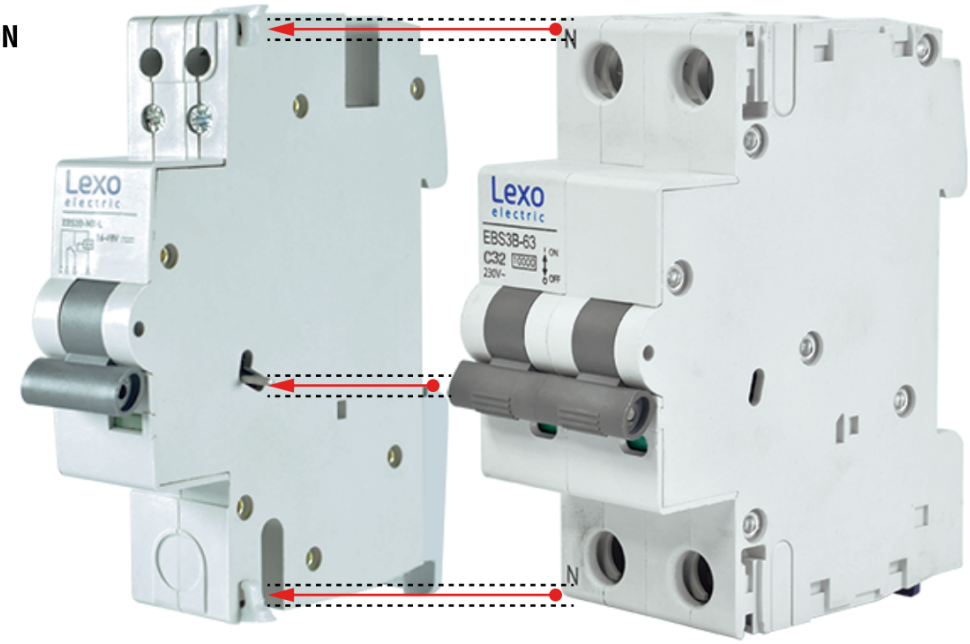

La instalación de la bobina debe realizarse de derecha a izquierda

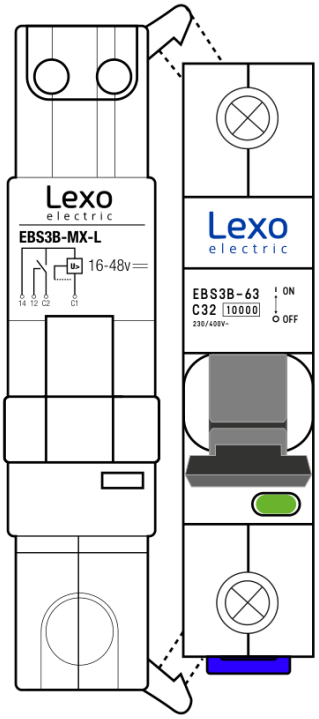

La sujeción frontal superior he inferior debe de ser apreta en forma manual asegurando instalar



Ejemplo de instalación Sujeción frontal superior he inferior

Instalación: la instalación de la bobina debe realizarse de derecha a izquierda. La sujeción frontal superior e inferior debe ser apretada en forma manual asegurando in

DATOS TÉCNICOS — BOBINAS DE DISPARO LEXO

Código	Descripción	Marca	Modelo	Tensión mínima (V)	Tensión máxima (V)	Instalación automática	Compatible con automático modelo
5352001	**Bobina de disparo para automático 10kA 110-220V AC**	**LEXO**	**EBS3B-MX-L**	**110VAC**	**220VAC**	**IZQUIERDO**	**EBS3B-63**
5352003	Bobina de disparo para automático 10kA 16-48V DC	LEXO	EBS3B-MX-L	16VDC	48VDC	IZQUIERDO	EBS3B-63

Fila destacada: este producto (5352001). Datos de la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Permiten el disparo a distancia de un interruptor automático con formato de montaje a riel DIN. Montaje por el lado izquierdo del automático; control en base a pulso de tensión emitido por contactos normalmente abiertos.

Importante: el accionamiento de la bobina es en base a pulsos; el equipo no debe estar energizado permanentemente.

BOBINA DE DISPARO 230V AC

- Estándar: IEC62019
- Grado de protección: IP20
- Tensión de operación: 230 [V] AC, corriente nominal 6 [A]
- Tensión de operación: 400 [V] AC, corriente nominal 3 [A]
- Temperatura: -5 °C a +40 °C
- Altura máxima: 2000 metros
- Máximo calibre del conductor: 2,5 mm²
- Ancho: 18 mm
- Montaje: lado izquierdo del automático a riel DIN.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Protecciones / Bobinas de disparo · www.lexo.cl