

LEXO

Contactor Modular EBS1CH 2P 20A Bobina 230V 2NO Riel DIN Lexo

SKU: 5360123

Contactor modular de 2 polos abiertos en categoría AC-1/AC-7a, de funcionamiento silencioso, para el control de cargas en el ámbito doméstico o industrial: circuitos de iluminación, relés, temporizadores, domótica, calefacción y climatización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5360123
Marca	Lexo
Modelo	EBS1CH
Estándar	IEC 61095 / IC 60947-4-1
N° de polos	2
Contactos de control	2NO
Corriente nominal de operación (In)	AC1/AC7a: 20A · AC3/AC7b: 9A
Tensión de la bobina	230V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tensión de aislamiento (Ui)	400V
Potencia máxima contactor	AC1/AC7a 230V: 4 Kw · AC3/AC7b 230V: 1 Kw
Grado de protección	IP20
Sistema de fijación	Riel DIN
Dimensiones	83 × 67 × 18 mm (alto × fondo × ancho) · 50 / 45 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESQUEMA Y DIMENSIONES

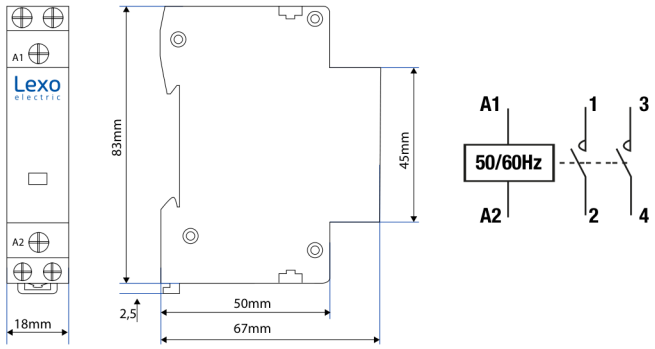

Contactor 2 polos (5360123): 18 mm de ancho, 83 / 45 mm de alto, 67 / 50 mm de fondo.

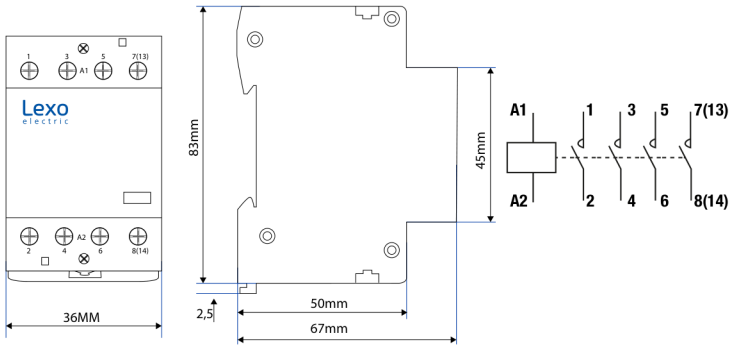

Contactor 4 polos (5360124, referencia de la misma ficha).

DATOS TÉCNICOS — CONTACTORES MODULARES EBS1CH

Código	N° de polos	Contactos	In	Potencia máxima
5360123	**2**	**2NO**	**AC1/AC7a: 20A · AC3/AC7b: 9A**	**AC1/AC7a 230V: 4 Kw · AC3/AC7b 230V: 1 Kw**
5360124	4	4NO	AC1/AC7a: 25A · AC3/AC7b: 9A	AC1/AC7a: 16 Kw · AC3/AC7b: 4 Kw

Fila destacada: este producto (5360123). Ambos: modelo EBS1CH, bobina 230V~, 50/60 Hz, Ui 400V, IP20, riel DIN.

DESCRIPCIÓN

Los Contactores modulares de 2 y 4 polos abiertos en su categoría AC-1/AC-7A, garantizan un funcionamiento silencioso en su vida útil y tienen como principal función, el control de cargas tanto en el ámbito doméstico o industrial, son utilizados para realizar controles automáticos de cuadros de comando de circuitos de iluminación, relés, temporizadores, domóticos, calefacción, climatización, aplicaciones industriales, etc.

CARACTERÍSTICAS

- La bobina al cambiar de estado (energizado) activa los contactos.
- Una vez desenergizado, los contactos vuelven a su posición original.
- Funcionamiento silencioso.
- Diseño moderno.

- AC-7a: para cargas debidamente inductivas (cos =0.6).
- AC-7b: para conexión de motores, electrodomésticos.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Industrial / Contactores modulares modelo EBS1CH · www.lexo.cl