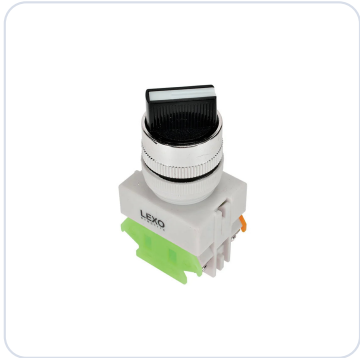


LEXO

Selector 2 Posiciones 22mm 1NO+1NC Negro LAY7 Lexo

SKU: 5372010

Selector giratorio Lexo LAY7 (PBCY090) LAY37 de 2 posiciones con contacto 1NO+1NC, negro, para montaje en panel de 22 mm; Ui 660 V, Ith 10 A, IP40.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5372010
Marca	Lexo
Descripción	Selector 2 posiciones XPB22-22B 1NO+1NC
Modelo	LAY7 (PBCY090) LAY37
Color selector	Negro
Montaje para panel	22 mm
N° de posiciones	2
Contactos	1NO+1NC
Tensión nominal	660 V
Corriente nominal	10 A (AC-15)
Capacidad AC3	1,5 kW a 230 VAC · 2,5 kW a 400 VAC
Tipo de operación	Selector giratorio
Grado de protección	IP40
Estándar	IEC 60947-5-1 · IEC 337

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

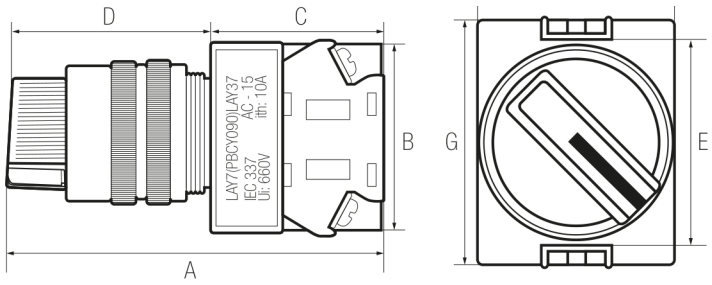

Dimensiones

Medidas 5372010 (mm)

- **A** 73,8
- **D** 40
- **B** 37,7
- **G** 36,5
- **C** 33,8
- **F** 29,7
- **E** 27,8

PROPIEDADES — SELECTORES LEXO LAY7

Código	Descripción	Modelo	Color selector	Montaje para panel	N° posiciones	AC3 230VAC (kW)	AC3 400VAC (kW)
5372010	**Selector 2 posiciones XPB22-22B 1NO+1NC**	**LAY7(PBCY090)LAY37**	**Negro**	**22mm**	**2**	**1.5**	**2.5**
5372020	Selector 3 posiciones XPB22-22B 1NO+1NC	LAY7(PBCY090)LAY37	Negro	22mm	3	1.5	2.5

Fila destacada: este producto.

DIMENSIONES (mm)

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
XPB22-22B	73.8	37.7	33.8	40	27.8	29.7	36.5

DESCRIPCIÓN

Los selectores giratorios o interruptores de cambio son utilizados para dar partida directa 0-1 a motores eléctricos o inversión de marcha 2-0-1, con montaje sobre gabinete o cajas. El panel frontal indica su posición.

APLICACIONES

Se usa como interruptor de control de motores trifásicos, control de aparatos de conexión y desconexión, como interruptor para instrumentos y como cambio-cambio en máquinas.