


LEXO

Interruptor Doble 9/15 10A 250V Blanco/Plata Armado Lexo

SKU: 5380115E

Interruptor doble 9/15 10A 250V blanco/plata armado Lexo, Línea Domiciliaria conjuntos armados blanco/plata, 10A 250V~50Hz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5380115E
Marca	Lexo
Descripción	Interruptor doble 9/15 10A 250V blanco/plata armado
Línea	Línea Domiciliaria — conjuntos armados blanco/plata
Modelo	KER-912
Tensión	250V~50Hz
Corriente	10A
Estándar	IEC 60669 - 60884-1:2013, IEC 0884-2-7:2013, IEC 60884-3-1:2021
Material	Placa de tecnopolímero, terminación metalizada mate (blanco/plata)
Normas	IEC 60884-1:2006 y CEI 23-50:2007-03, entre otras
Normas comandos	IEC 60669-1:2007 y NCh2011Of.2009, entre otras
Dimensiones	Placa 120 × 76 mm · 2 módulos de 24,5 mm, separación 24 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


DIMENSIONES (mm)

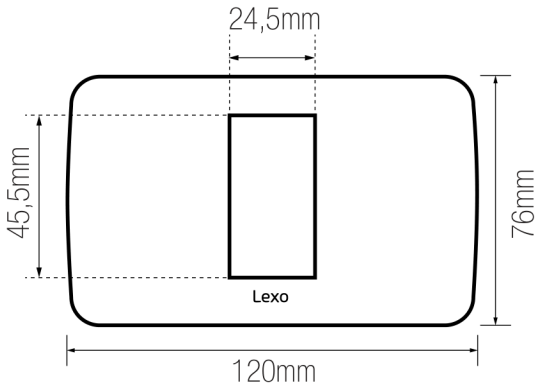

Dimensiones de la placa (mm)

Medidas 5380115E (mm)

Placa ancho	120
Placa alto	76
Módulo alto	45,5
Módulo ancho	24,5

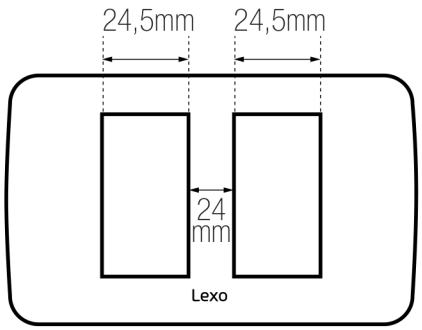

Dos módulos (mm)

Medidas (mm)

Módulo ancho	24,5
Separación	24

DATOS TÉCNICOS — CONJUNTOS ARMADOS LÍNEA DOMICILIARIA BLANCO/PLATA LEXO

Código	Descripción	Modelo	Tensión	Corriente
5380023E	Interruptor simple 9/12 teclón 73mm 10A 250V blanco/plata armado	KER-912	250V~50Hz	10A
5380025E	Interruptor conmutador 9/24 teclón 73mm 10A 250V blanco/plata armado	KER-924	250V~50Hz	10A
5380024E	Interruptor doble 9/15 teclón 35,6mm 10A 250V blanco/plata armado	KER-912	250V~50Hz	10A
5380026E	Interruptor pulsador timbre teclón 73mm 10A 250V blanco/plata armado	KER-MT	250V~50Hz	10A
5380114E	Interruptor simple 9/12 10A 250V blanco/plata armado	KER-912	250V~50Hz	10A
5380117E	Interruptor conmutador 9/24 10A 250V blanco/plata armado	KER-924	250V~50Hz	10A
5380120E	Interruptor pulsador timbre 10A 250V blanco/plata armado	KER-912	250V~50Hz	10A
5380121E	Toma de corriente simple 10A 250V blanco/plata armado	KER-10A	250V~50Hz	10A / 2+T
5380122E	Toma de corriente simple 10/16A 250V blanco/plata armado	KER-10/16A	250V~50Hz	10A / 2+T
5380115E	**Interruptor doble 9/15 10A 250V blanco/plata armado**	**KER-912**	**250V~50Hz**	**10A**
5380119E	Interruptor simple 9/12+toma corriente 10A 250V blanco/plata armado	KER-912 / KER-10A	250V~50Hz	10A / 2P+T
5380113E	Toma de corriente doble 10A 250V blanco/plata armado	KER-10A	250V~50Hz	10A / 2P+T
5380118E	Toma de corriente doble 10A+10/16A 250V blanco/plata armado	KER-10A / KER-10/16A	250V~50Hz	10A / 2P+T

DATOS TÉCNICOS — CONJUNTOS ARMADOS LÍNEA DOMICILIARIA BLANCO/PLATA LEXO (CONT.)

Código	Descripción	Modelo	Tensión	Corriente
5380116E	Interruptor triple 9/32 10A 250V blanco/plata armado	KER-912	250V~50Hz	10A
5380112E	Toma de corriente triple 10A 250V blanco/plata armado	KER-10A	250V~50Hz	10A / 2P+T
58401002	Toma de corriente DÚPLEX 10A 250V blanco/plata	MCK2	250V~50Hz	10A / 2P+T
58401006	Toma de corriente DÚPLEX 10/16A 250V plata/blanco	MCK4	250V~50Hz	10/16A / 2P+T
58402002	Toma de corriente TRIPLEX 10A 250V blanco/plata	MCK3	250V~50Hz	10A / 2P+T
58402006	Toma de corriente TRIPLEX 10/16A 250V plata/blanco	MCK5	250V~50Hz	10/16A / 2P+T
5315110E	Toma USB 5V C.C. 1100MA blanco/plata armado	USB 5V	110~250V	5.0V - 0.3A
5380913E	Placa ciega armada plata	-	-	-

Fila destacada: este producto (5380115E). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante. Estándar: IEC 60669 - 60884-1:2013, IEC 0884-2-7:2013, IEC 60884-3-1:2021.

DESCRIPCIÓN

Los conjuntos armados son con placa de tecnopolímero, en terminación metalizada mate para los conjuntos color blanco/plata.

La Línea Domiciliaria de Lexo Electric Certificada, bajo las Normas IEC 60884-1:2006 y CEI 23-50:2007-03, entre otras. Para los comandos: IEC 60669-1:2007 y NCh2011Of.2009, entre otras.