

LEXO

Guardamotor M22 24-32A Lexo

SKU: 5385332

Guardamotor EGV2-ME80C para proteger motores eléctricos frente a sobrecargas, cortocircuitos y fallas de fase; capacidad de ruptura 15kA/7,5kA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5385332
Marca	Lexo
Descripción	Guardamotor M22 22-32A
Modelo	EGV2-ME80C
Corriente nominal	24 - 32 A
Estándar	IEC 60947-2 / IEC 60947-4-1
Tensión de funcionamiento	400/415V 50-60Hz
Tensión de aislamiento (Ui)	690 V
Resistencia a picos de tensión (Uimp)	6 kV
Categoría	A
Capacidad de ruptura (Icu/Ics)	15kA/7,5kA
Temperatura de utilización	-5° - 40°C
Vida (ciclos)	Eléctricos: 1500 / Mecánicos: 8500
Grado de protección	IP20
Peso	0,608 kg
Dimensiones	F 121 mm · A 114 mm · C 103 mm · B 70 mm · E 61 mm · D 37 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES (mm)

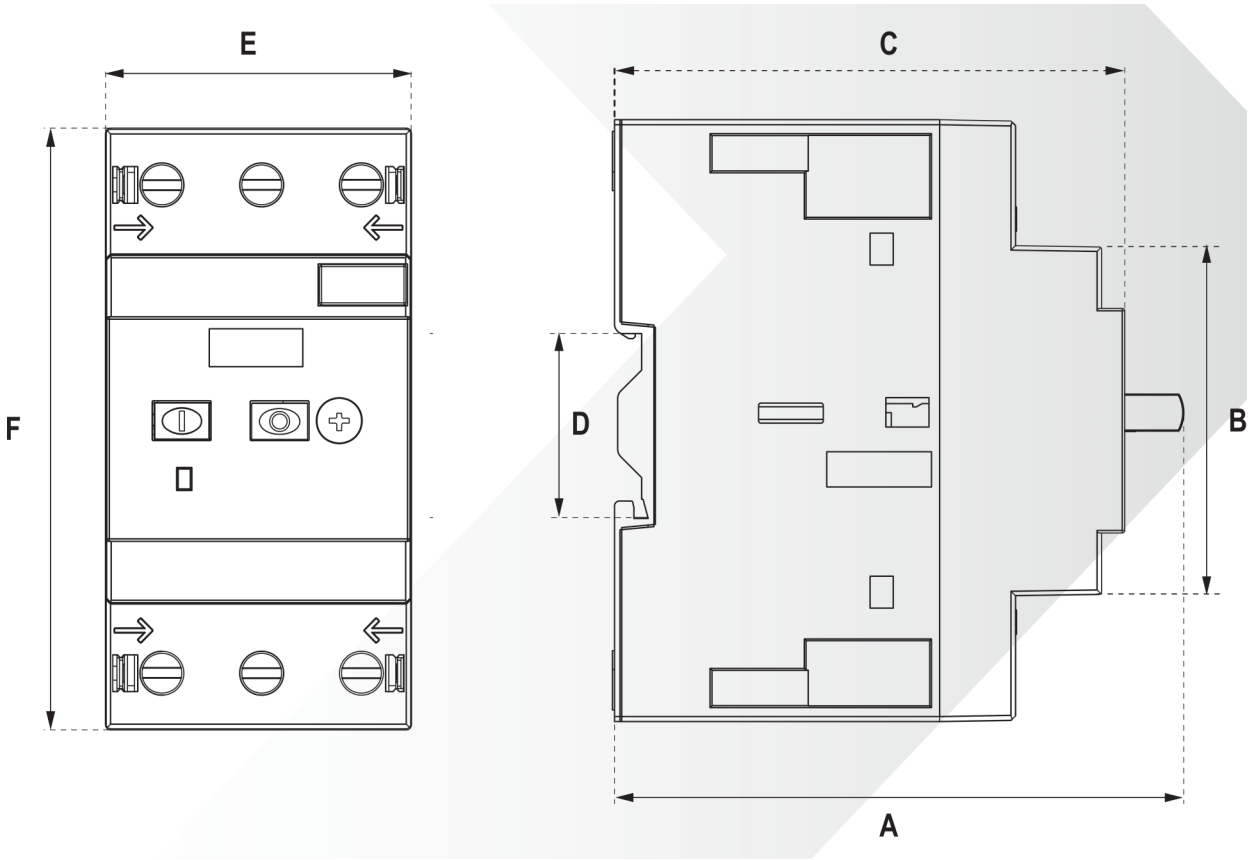

Medidas 5385332 (mm) — F: 121 A: 114 C: 103 B: 70 E: 61 D: 37

DATOS TÉCNICOS — GUARDAMOTOR M22 EGV2-ME80C LEXO

Código	Descripción	Modelo	Corriente nominal (A)
5385332	**Guardamotor M22 22-32A**	**EGV2-ME80C**	**24 - 32**
5385340	Guardamotor M22 28-40A	EGV2-ME80C	24 - 40
5385363	Guardamotor M22 45-63A	EGV2-ME80C	40 - 63

Fila destacada: este producto (5385332). Dimensiones y peso (0,608 kg) comunes a los tres. Datos tal como vienen en la tabla de dimensiones de la ficha original.

CARACTERÍSTICAS DE DISPARO — PROTECCIÓN DE LÍNEAS Y DISTRIBUCIÓN (FASES BALANCEADAS)

Múltiplo de corriente (Ir)	Tiempo de disparo
1,05 × Ir	No dispara en 1h
1,3 × Ir	Dispara dentro de 1h
1,5 × Ir	Dispara en < 2 min

CARACTERÍSTICAS DE DISPARO — PROTECCIÓN DE MOTORES (FASES BALANCEADAS)

Múltiplo de corriente (Ir)	Tiempo de disparo
1,05 × Ir	No dispara en 2h
1,2 × Ir	Dispara en ≤ 2h
1,5 × Ir	Dispara en < 2min
7,2 × Ir	Disparo entre 2 y 10s

DESCRIPCIÓN

El Guardamotor modelo EGV2 ME80C es un dispositivo de protección electromecánica diseñado para resguardar motores eléctricos frente a sobrecargas, cortocircuitos y fallas de fase. Su construcción robusta y su capacidad de interrupción de 15 kA / 7,5 kA lo convierten en una solución confiable para aplicaciones industriales y comerciales que requieren alta seguridad y continuidad operacional.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Comando y medición / Guardamotor EGV2-ME80C · www.lexo.cl