

LEXO

Tablero Empotrar LWDF-36 36 Polos Tapa Blanca IP41 Libre de Halógeno Lexo

SKU: 5396536

Tablero de empotrar Lexo LWDF-36 libre de halógenos, para 36 módulos riel DIN, tapa blanca con apertura vertical, IP41, IK08, 400 V / 125 A, certificado IEC 60670.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5396536
Marca	Lexo
Descripción	Tablero empotrar 36P IP41 Libre de halógeno LWDF
Modelo	LWDF-36
Color de tapa	Blanco
Total de polos o módulos	36
N° de filas	3 (12 + 12 + 12)
Estándar	IEC 60670
Tensión nominal de servicio	400 V
Corriente nominal	125 A
Grado de protección	IP41
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura	-5 °C a +75 °C
Material	Termoplástico ignífugo de alto impacto, libre de halógenos
Dimensiones tapa (A × B × C × D)	272 × 327 × 98 × 30 mm
Dimensiones base (L × W × H)	440 × 257 × 65 mm


COMPRA ONLINE

Escanea el código


Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

Dimensiones tapa

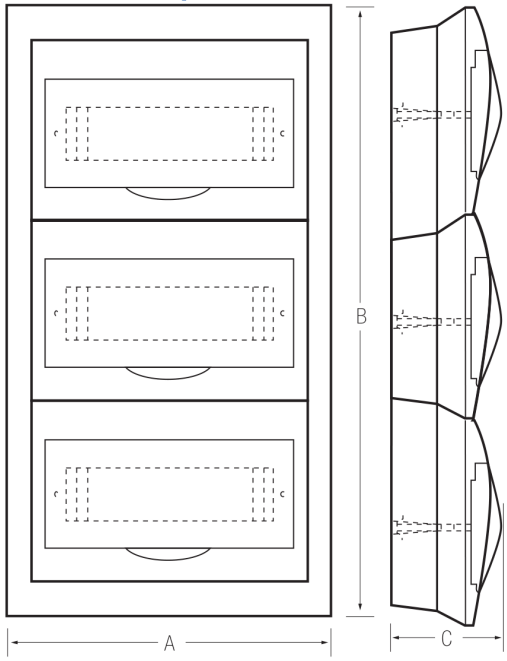

Dimensiones base

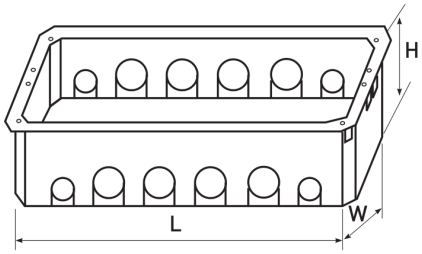

Medidas 5396536 (mm) — L: 440 B: 327 A: 272 W: 257 C: 98 H: 65 D: 30

Modelo LWDF-36: dimensiones tapa y base

TABLERO EMPOTRAR LWDF — LEXO

Código	Modelo	Color de tapa	N° filas	Fila 1	Fila 2	Fila 3	Total módulos	A	B	C	D	L	W	H
5396506	LWDF-6	Blanco	1	6	-	-	6	112	200	90	25	200	150	57
5396406	LWDF-6	Humo	1	6	-	-	6	112	200	90	25	200	150	57
5396508	LWDF-8	Blanco	1	8	-	-	8	148	200	95	25	200	186	57
5396408	LWDF-8	Humo	1	8	-	-	8	148	200	95	25	200	186	57
5396512	LWDF-12	Blanco	1	12	-	-	12	184	200	95	25	257	198	57
5396412	LWDF-12	Humo	1	12	-	-	12	184	200	95	25	257	198	57
5396518	LWDF-18	Blanco	1	18	-	-	18	256	200	95	27	365	215	65
5396418	LWDF-18	Humo	1	18	-	-	18	256	200	95	27	365	215	65
5396524	LWDF-24	Blanco	2	12	12	-	24	326	222	95	27	312	258	65
5396424	LWDF-24	Humo	2	12	12	-	24	326	222	95	27	312	258	65
5396536	**LWDF-36**	**Blanco**	**3**	**12**	**12**	**12**	**36**	**272**	**327**	**98**	**30**	**440**	**257**	**65**
5396436	LWDF-36	Humo	3	12	12	12	36	272	327	98	30	440	257	65

Fila destacada: este producto. Dimensiones de tapa (A, B, C, D) y base (L, W, H) en mm. Grado de protección IP41 / IK08 en todos los modelos.

DESCRIPCIÓN

El tablero empotrado libre de halógenos está diseñado para distribuir la energía eléctrica y para el montaje de los elementos de protección de una instalación tipo riel DIN (interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, etc.). Su construcción está realizada en material termoplástico ignífugo de alto impacto. La cubierta o tapa se suministra en color blanco o color humo con apertura vertical. Su grado de protección es IP41. Los tableros están certificados bajo la normativa IEC 60670.

PROPIEDADES Y APLICACIONES

- Posibilidad de montar en riel DIN de 6 polos a 36 polos; permite la instalación de interruptores automáticos termomagnéticos y diferenciales, luces piloto riel DIN y barras repartidoras, entre otros. Especial para instalaciones residenciales y comerciales.