

LEXO

Fusible Cilíndrico 2A 10x38mm Lexo

SKU: 5398210

Fusible cilíndrico 10x38 mm 2A 500V gG, cuerpo cerámico con contactos de cobre niquelado, para proteger el circuito contra sobrecarga y cortocircuito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5398210
Marca	Lexo
Descripción	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 2A LEXO
Corriente nominal	2 A
Tamaño de fusible	10x38
Tensión nominal	500V
N° polos	1
Clase	gG (sobrecarga y cortocircuito)
Material	Cuerpo cerámico
Contactos	Cobre niquelado
Normativa	IEC 60269
Dimensiones	38±0.60 mm largo · Ø 10.30±0.10 mm · contacto 10.50 mm máx.

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

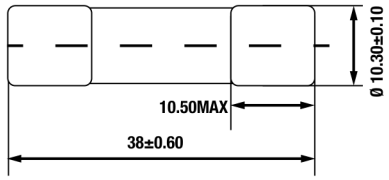

Medidas 5398210 (mm)

Largo	38±0.60
Contacto	10.50 máx.
Ø	10.30±0.10

DATOS TÉCNICOS — FUSIBLE CILÍNDRICO 10X38 LEXO

Código	Descripción	Corriente nominal (A)
5398210	**FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 2A LEXO**	**2**
5398211	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 4A LEXO	4
5398212	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 6A LEXO	6
5398213	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 10A LEXO	10
5398214	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 16A LEXO	16
5398215	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 20A LEXO	20
5398216	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 25A LEXO	25
5398217	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 32A LEXO	32

Fila destacada: este producto (5398210). Todos: tamaño 10x38, tensión nominal 500V, 1 polo. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Fusible con tapas de contacto cilíndrico, tensión 500V, corriente de 2 a 32A. Se utiliza principalmente para proteger el circuito eléctrico contra sobrecarga y cortocircuitos (gG).

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño del fusible 10x38.
- Material: cuerpo cerámico.
- Contactos de cobre niquelado.
- Normativa IEC 60269.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Industrial · www.lexo.cl / Fusible cilíndrico