

LEXO

Interruptor Automático 4x16A Curva C 10kA Lexo

SKU: 5441016

Interruptor automático termomagnético Lexo EBS3B-63 4P 16A curva C, poder de corte 10kA, para riel DIN de 35mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5441016
Marca	Lexo
Descripción	Interruptor automático EBS3B-63 4X16A"C"10KA
Modelo	EBS3B-63
N° de polos	4P
Corriente nominal In	16 A
Curva	C
Poder de corte Icn	10KA
Tensión nominal	400 ~ V
Estándar	IEC 60898-1
Grado de protección	IP20
Ciclos de maniobra	Eléctrica 15.000 · Mecánica 20.000
Temperatura ambiente	-25 a +45°C
Altitud	≤ 2.000 metros
Montaje	Riel DIN 35mm
Dimensiones	Alto 89,8 mm · Profundidad 76,2 mm · Ancho 71,6 mm

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES Y CURVA DE OPERACIÓN

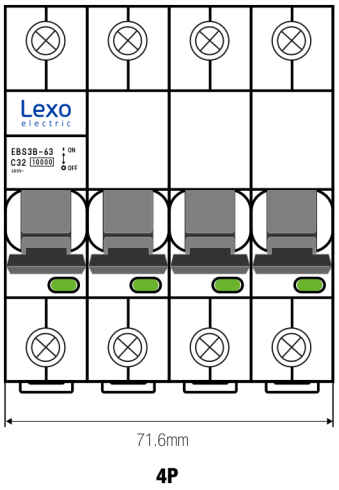


Vista frontal 4P (ancho 71,6 mm)

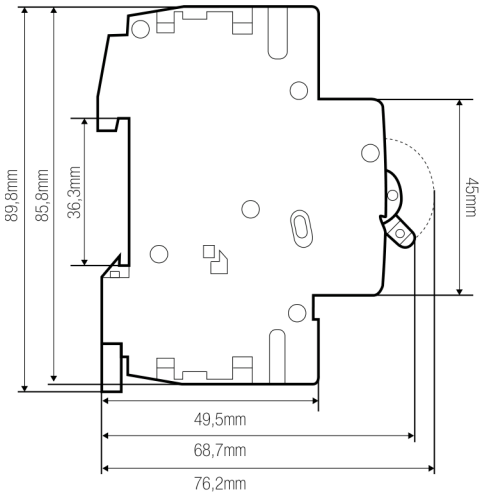

Vista lateral

Medidas 5441016 (mm)	
Alto	89,8
Alto entre bornes	85,8
Profundidad	76,2
Ancho	71,6
Prof. al frente	68,7
Prof. al riel	49,5
Alto frente	45
Alto riel	36,3

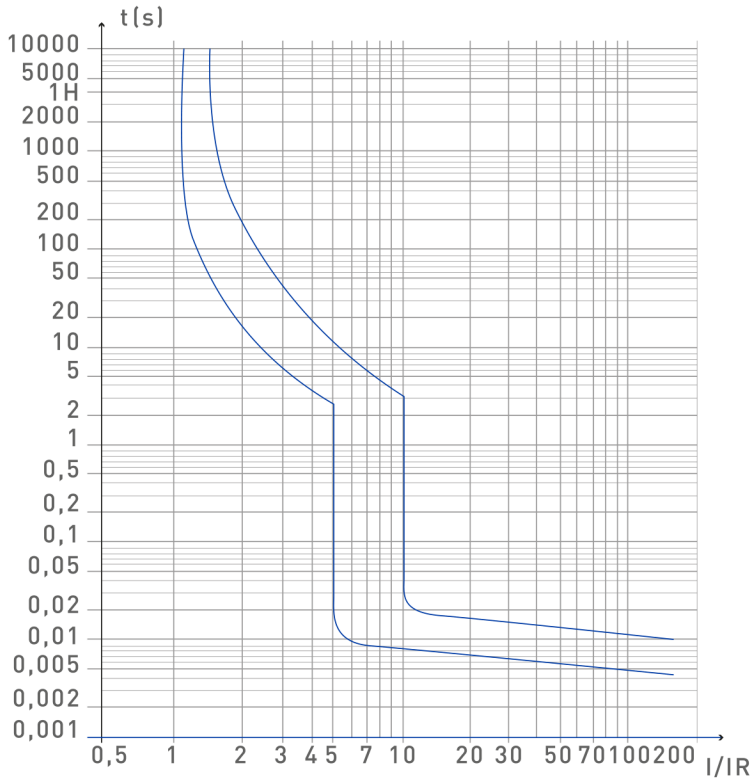

Curva de operación C

DATOS TÉCNICOS — EBS3B-63 4P CURVA C 10KA LEXO

Código	Descripción	Modelo	N° de polos	Tensión nominal (V)	Poder de corte Icn (kA)	Corriente nominal In (A)
5441006	Interruptor automático EBS3B-63 4X6A"C"10KA	EBS3B-63	4P	400 ~	10KA	6
5441010	Interruptor automático EBS3B-63 4X10A"C"10KA	EBS3B-63	4P	400 ~	10KA	10
5441016	**Interruptor automático EBS3B-63 4X16A"C"10KA**	**EBS3B-63**	**4P**	**400 ~**	**10KA**	**16**
5441020	Interruptor automático EBS3B-63 4X20A"C"10KA	EBS3B-63	4P	400 ~	10KA	20
5441025	Interruptor automático EBS3B-63 4X25A"C"10KA	EBS3B-63	4P	400 ~	10KA	25
5441032	Interruptor automático EBS3B-63 4X32A"C"10KA	EBS3B-63	4P	400 ~	10KA	32
5441040	Interruptor automático EBS3B-63 4X40A"C"10KA	EBS3B-63	4P	400 ~	10KA	40
5441050	Interruptor automático EBS3B-63 4X50A"C"10KA	EBS3B-63	4P	400 ~	10KA	50
5441063	Interruptor automático EBS3B-63 4X63A"C"10KA	EBS3B-63	4P	400 ~	10KA	63

Fila destacada: este producto (5441016). La ficha original incluye además las versiones 1P, 1P+N, 3P y 4P (6 a 63A). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Los Interruptores Automáticos Termomagnéticos LEXO son utilizados para la protección de la instalación eléctrica contra sobrecargas de corriente y cortocircuitos. Su función es la de actuar cuando se detecta una falla, cortando el suministro eléctrico de

la instalación y permitiendo su restablecimiento cuando se haya superado una anomalía. Cuerpo de alta resistencia, autoextinguible.

APLICACIONES

Instalaciones residenciales, terciarias e industriales de baja tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Estándar: IEC 60898-1.
- Tipo de curva "C".
- Indicador frontal de estado (On/Off).
- Banda bimetálica de alta calidad.
- Fácil instalación y cambio en riel DIN de 35mm.
- Resistencia (ciclos de maniobra) eléctrica: 15.000.
- Resistencia (ciclos de maniobra) mecánica: 20.000.
- Grado de protección: IP20.
- Temperatura ambiente (°C): -25 a +45°C.
- Altitud: ≤ 2.000 metros.
- Material autoextinguible.

SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

- Terminales de alta protección: robustos y estables en el tiempo, capacidad de conexión de hasta 35mm; fijación que elimina arcos eléctricos, dando mayor vida útil al conductor y al interruptor; permite conexión a través de peines.
- Marcación clara y legible (curva, calibre y poder de corte).
- Apriete seguro: tornillo para destornillador plano o cruz.
- Accionamiento seguro: palanca de 16mm.
- Rápida identificación de poder de corte: maneta color gris, poder de corte de 10KA.
- Indicación de estado: luz verde indica correcto funcionamiento; luz roja indica señalización de falla.
- Fijación confiable: fácil instalación y cambio en riel DIN de 35mm.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Protecciones eléctricas / Interruptor automático termomagnético EBS3B-63 · www.lexo.cl