

LEXO

Interruptor Automático 1x40A Curva D 15kA Lexo

SKU: 5700140

Interruptor automático termomagnético Lexo KBM 1P 40A curva D, poder de corte 15kA, para riel DIN de 35mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5700140
Marca	Lexo
Descripción	Interruptor automático KBM 1X40A “D” 15KA
Modelo	KBM
N° de polos	1P
Corriente nominal In	40 A
Curva	D
Poder de corte Icn	15kA (Icu: 15kA · Ics: 7.5kA)
Tensión nominal	240V~
Estándar	IEC 60947-2
Frecuencia	50/60Hz
Grado de protección	IP20
Ciclos de maniobra	Eléctrica 10.000 · Mecánica 20.000
Temperatura ambiente	-5°C a +70°C
Altitud	≤ 2.000 metros
Humedad relativa	≤95%
Dimensiones	Alto 83 mm · Profundidad 72 mm · Ancho 17,8 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES Y CURVAS DE OPERACIÓN



Vista frontal 1P curva D (ancho 17,8 mm)

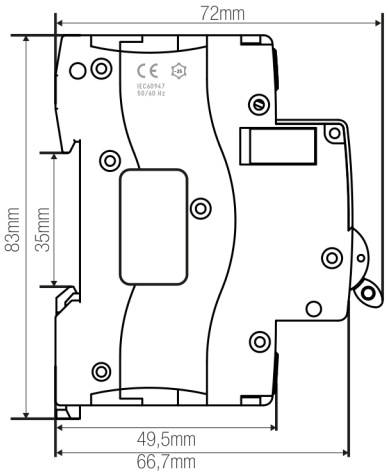

Vista lateral

Medidas 5700140 (mm)

Alto	83
Profundidad	72
Prof. al frente	66,7
Prof. al riel	49,5
Alto frente	35
Ancho	17,8

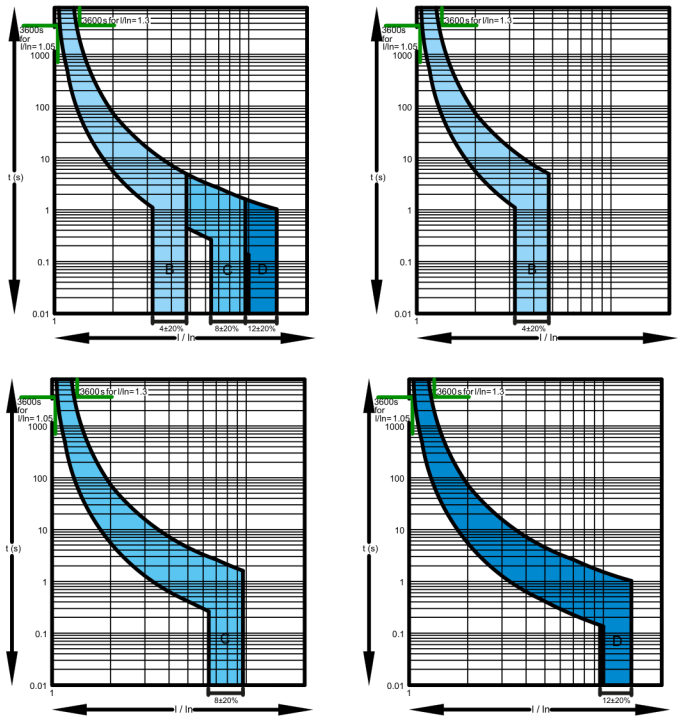

Curvas de operación C - D

DATOS TÉCNICOS — KBM 1P CURVA D 15KA LEXO

Código	Descripción	Modelo	N° de polos	Corriente nominal In (A)	Tensión nominal (V)	Poder de corte Icn (kA)
5700106	Interruptor automático KBM 1X6A "D" 15KA	KBM	1P	6	240V~	15kA
5700110	Interruptor automático KBM 1X10A “D” 15KA	KBM	1P	10	240V~	15kA
5700116	Interruptor automático KBM 1X16A “D” 15KA	KBM	1P	16	240V~	15kA
5700120	Interruptor automático KBM 1X20A “D” 15KA	KBM	1P	20	240V~	15kA
5700125	Interruptor automático KBM 1X25A “D” 15KA	KBM	1P	25	240V~	15kA
5700132	Interruptor automático KBM 1X32A “D” 15KA	KBM	1P	32	240V~	15kA
5700140	**Interruptor automático KBM 1X40A “D” 15KA**	**KBM**	**1P**	**40**	**240V~**	**15kA**
5700150	Interruptor automático KBM 1X50A “D” 15KA	KBM	1P	50	240V~	15kA
5700163	Interruptor automático KBM 1X63A “D” 15KA	KBM	1P	63	240V~	15kA

Fila destacada: este producto (5700140). La ficha original incluye además las versiones 1P, 1P+N, 3P y 4P. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Interruptor automático termomagnético diseñado para proteger las instalaciones eléctricas de baja tensión ante una falla de sobrecarga de corriente o cortocircuitos. Disponible en versiones 1P - 1P+N - 3P - 4P.

APLICACIONES

Instalaciones residenciales, terciarias e industriales de baja tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Estándar: IEC 60947-2.
- Tipo de curva "C - D".
- Capacidad de ruptura: Icu: 15kA Ics: 7.5kA.
- Resistencia (ciclos de maniobra) eléctrica: 10.000.
- Resistencia (ciclos de maniobra) mecánica: 20.000.
- Frecuencia: 50/60Hz.
- Grado de protección: IP20.
- Temperatura ambiente (°C): -5°C a +70°C.
- Altitud: ≤ 2.000 metros.
- Humedad relativa: ≤95%.
- Indicador frontal de estado: On/Off.
- Banda bimetálica de alta calidad.
- Material autoextinguible.
- Fácil instalación y cambio en riel DIN de 35mm.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Protecciones eléctricas / Interruptor automático termomagnético KBM · www.lexo.cl