

LEXO

Enchufe Hembra Sobrepuesto 32A 3P+N+T 380V IP44 Lexo

SKU: 5717121

Enchufe hembra industrial sobrepuesto IP44, construido en plástico de alto impacto, con contactos de cobre niquelados y entrada de cable PG21.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5717121
Marca	Lexo
Producto del fabricante	Hembras sobrepuestas / IP44
Configuración	3P+N+T
Posición del contacto a tierra	6H
Tensión (VAC)	380
Corriente nominal	32 A
Nº de polos	5
Sección nominal del cable	2,5 - 6 mm²
Dimensiones	a 151 mm · b 104 mm · c 71 mm · d 58 mm · e 34 mm · f 32,5 mm
Entrada de cable	PG21
Material	Plástico de alto impacto
Contactos	Cobre niquelados
Grado de protección	IP44
Temperatura de utilización	-50º a +80º

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

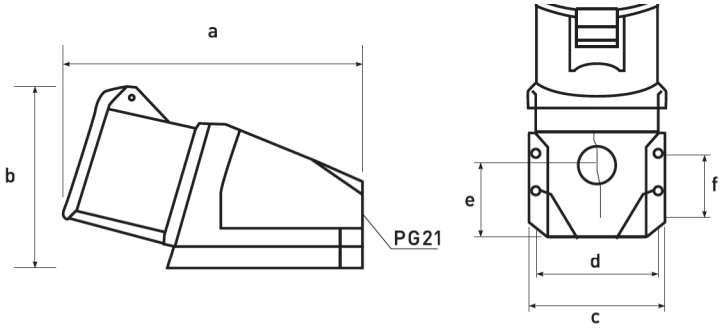

Medidas 5717121 (mm)

- **a** 151
- **b** 104
- **c** 71
- **d** 58
- **e** 34
- **f** 32,5

DATOS TÉCNICOS — HEMBRAS SOBREPUESTAS IP44 LEXO

Código	Configuración	Posición tierra	Tensión (VAC)	Corriente (A)	Nº polos	a (mm)	b (mm)	Sección cable (mm²)
5717104	2P+T	6H	220	16	3	131	88	1 - 2,5
5717116	2P+T	6H	220	32	3	149	100	2,5 - 6
5717108	3P+T	6H	380	16	4	132	91	1 - 2,5
5717109	3P+N+T	6H	380	16	5	132	98	1 - 2,5
5717120	3P+T	6H	380	32	4	149	100	2,5 - 6
5717121	**3P+N+T**	**6H**	**380**	**32**	**5**	**151**	**104**	**2,5 - 6**

Fila destacada: este producto (5717121). Todos: c 71 · d 58 · e 34 · f 32,5 mm. Datos de la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

- Construidos en plástico de alto impacto.
- Contactos de cobre niquelados.
- Índice de protección IP44.
- Temperatura de utilización -50º a +80º.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Hembras sobrepuestas / IP44 (catálogo, pág. 48).