

LEXO

Enchufe Industrial Hembra Embutida 32A 2P+T 220V IP44 Lexo

SKU: 5717216

Enchufe industrial hembra embutida (para panel) IP44, construida en plástico de alto impacto, con contactos de cobre niquelados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5717216
Marca	Lexo
Producto del fabricante	Hembras embutidas / IP44
Configuración	2P+T
Posición del contacto a tierra	6H
Tensión (VAC)	220
Corriente nominal	32 A
Nº de polos	3
Sección nominal del cable	1 - 2,5 mm²
Dimensiones	a 69 mm · b 69 mm · c 56 mm · d 56 mm · f 47 mm · e 30 mm
Material	Plástico de alto impacto
Contactos	Cobre niquelados
Grado de protección	IP44
Temperatura de utilización	-50° a +80°

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

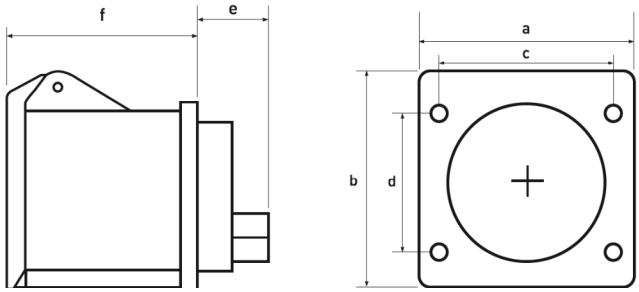

Medidas 5717216 (mm)

- **a** 69
- **b** 69
- **c** 56
- **d** 56
- **f** 47
- **e** 30

DATOS TÉCNICOS — HEMBRAS EMBUTIDAS / IP44 LEXO

Código	Configuración	Tensión (VAC)	Corriente (A)	Nº polos	Sección cable (mm²)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
5717204	2P+T	220	16	3	1 - 2,5	69	69	56	56	30	47
5717216	**2P+T**	**220**	**32**	**3**	**1 - 2,5**	**69**	**69**	**56**	**56**	**30**	**47**
5717208	3P+T	380	16	4	2,5 - 6	69	69	56	56	25	51
5717209	3P+N+T	380	16	5	1 - 2,5	69	69	56	56	27	50
5717220	3P+T	380	32	4	2,5 - 6	71	71	56	56	29	61
5717221	3P+N+T	380	32	5	2,5 - 6	71	71	56	56	29	61

Fila destacada: este producto (5717216). Posición del contacto a tierra 6H en todos. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

- Construidos en plástico de alto impacto.
- Contactos de cobre niquelados.
- Índice de protección IP44.
- Temperatura de utilización -50° a +80°.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Enchufes industriales / Hembras embutidas / IP44 · www.kersting.cl