

LEXO

# Enchufe Industrial Macho Volante 16A 3P+N+T 380V IP44 Lexo

**SKU: 5717309**

Enchufe industrial macho volante (para cable) IP44, construido en plástico de alto impacto, con contactos de cobre niquelados.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| | |
|---|---|
| **Código** | 5717309 |
| **Marca** | Lexo |
| **Producto del fabricante** | Machos volantes / IP44 |
| **Configuración** | 3P+N+T |
| **Posición del contacto a tierra** | 6H |
| **Tensión (VAC)** | 380 |
| **Corriente nominal** | 16 A |
| **Nº de polos** | 5 |
| **Sección nominal del cable** | 1 - 2,5 mm² |
| **Dimensiones** | a 169 mm · b 72 mm · ød 63 mm · øc 8 mm |
| **Material** | Plástico de alto impacto |
| **Contactos** | Cobre niquelados |
| **Grado de protección** | IP44 |
| **Temperatura de utilización** | -50° a +80° |


COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

## DIMENSIONES

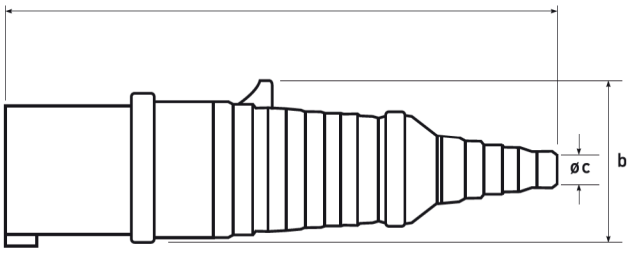


**Medidas 5717309 (mm)**

| | |
|---|---|
| a | 169 |
| b | 72 |
| ød | 63 |
| øc | 8 |

## DATOS TÉCNICOS — MACHOS VOLANTES / IP44 LEXO

| Código | Configuración | Tensión (VAC) | Corriente (A) | Nº polos | Sección cable (mm²) | a (mm) | b (mm) | øc (mm) | ød (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5717304 | 2P+T | 220 | 16 | 3 | 1 - 2,5 | 141 | 59 | 6 | 50 |
| 5717316 | 2P+T | 220 | 32 | 3 | 2,5 - 6 | 178 | 75 | 8 | 64 |
| 5717308 | 3P+T | 380 | 16 | 4 | 1 - 2,5 | 141 | 65 | 6 | 54 |
| **5717309** | **3P+N+T** | **380** | **16** | **5** | **1 - 2,5** | **169** | **72** | **8** | **63** |
| 5717320 | 3P+T | 380 | 32 | 4 | 2,5 - 6 | 178 | 75 | 8 | 64 |
| 5717321 | 3P+N+T | 380 | 32 | 5 | 2,5 - 6 | 181 | 84 | 8 | 69,5 |

Fila destacada: este producto (5717309). Posición del contacto a tierra 6H en todos. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

## DESCRIPCIÓN

- Construidos en plástico de alto impacto.
- Contactos de cobre niquelados.
- Índice de protección IP44.
- Temperatura de utilización -50° a +80°.

## DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Enchufes industriales / Machos volantes / IP44 · www.kersting.cl