

LEXO

Enchufe Industrial Macho Volante 32A 3P+N+T 380V IP44 Lexo

SKU: 5717321

Enchufe industrial macho volante (para cable) IP44, construido en plástico de alto impacto, con contactos de cobre niquelados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5717321
Marca	Lexo
Producto del fabricante	Machos volantes / IP44
Configuración	3P+N+T
Posición del contacto a tierra	6H
Tensión (VAC)	380
Corriente nominal	32 A
Nº de polos	5
Sección nominal del cable	2,5 - 6 mm²
Dimensiones	a 181 mm · b 84 mm · ød 69,5 mm · øc 8 mm
Material	Plástico de alto impacto
Contactos	Cobre niquelados
Grado de protección	IP44
Temperatura de utilización	-50° a +80°


COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

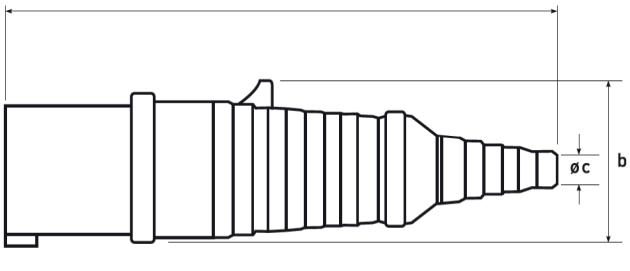



Medidas 5717321 (mm)

a	181
b	84
ød	69,5
øc	8

DATOS TÉCNICOS — MACHOS VOLANTES / IP44 LEXO

Código	Configuración	Tensión (VAC)	Corriente (A)	Nº polos	Sección cable (mm²)	a (mm)	b (mm)	øc (mm)	ød (mm)
5717304	2P+T	220	16	3	1 - 2,5	141	59	6	50
5717316	2P+T	220	32	3	2,5 - 6	178	75	8	64
5717308	3P+T	380	16	4	1 - 2,5	141	65	6	54
5717309	3P+N+T	380	16	5	1 - 2,5	169	72	8	63
5717320	3P+T	380	32	4	2,5 - 6	178	75	8	64
5717321	**3P+N+T**	**380**	**32**	**5**	**2,5 - 6**	**181**	**84**	**8**	**69,5**

Fila destacada: este producto (5717321). Posición del contacto a tierra 6H en todos. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

- Construidos en plástico de alto impacto.
- Contactos de cobre niquelados.
- Índice de protección IP44.
- Temperatura de utilización -50° a +80°.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Enchufes industriales / Machos volantes / IP44 · www.kersting.cl